



German Engineering

CATÁLOGO 2025

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS



Índice

Pistolas de pintura 3

jet X	14
adam X pro / adam X	18
SATAjet X 5500 PHASER	22
SATAjet X 5500	24
SATAjet X 5500 Clearcoat Edition	28
SATAminijet 4400 B	30
SATAjet 100 B	34
SATAjet 1500 B	36
SATAjet 1000 B	38
Extensões para SATAjet 1000 B RP	42
SATAjet 1000 B Lignum 3	44
SATA spray master RP	46
SATAjet 3000 K	48
SATAjet 1000 K	50
Extensões para SATAjet 1000 K	53
SATAminijet 1000 K	54
Conexão de ar e de material SATAjet 3000 K, 1000 K	56
Conexão de ar e de material SATAminijet 1000 K	57
SATAjet K 1800 spray mix	58
SATAjet 1000 H	60
SATAjet H	62
SATAjet 20 B	64
SATAglyph 4	66
SATA adam 2	68
SATA QMR, Quick Material Regulator	70
Malas para pistolas de pintura	72
Acessórios para pistolas de pintura	74
Limpeza e manutenção de pistolas de pintura	76
Peças de reposição para pistolas de pintura SATA com copo de gravidade	78
Kits espalhador, bico e agulha e peças de reposição para modelos descontinuados	82
SATAjet X 5500 FUTURE	85
SATAjet 5000 B PHASER	86
SATAjet 5000 B	87
SATAjet 4000 B	89
SATAminijet 3000 B HVLP	90
SATAjet B / SATAjet GR	91

Sistemas de copos 92

RPS - the Original	94
LCS - the Liner	98
Acessórios para RPS	102
Copos de gravidade para pistolas de pintura	104

Adaptadores RPS / LCS para pistolas de pintura	106
Copo agitador SATA	108
SATA BVD	110

Proteção respiratória 112

SATA air vision 5000	116
SATA vision 2000	120
SATA air star C	122
Acessórios para SATA vision 2000/ SATA air star C	124
air star F 2.0	126
SATA air star F	128

Tecnologia de filtragem 130

SATA filter 584/564/544/524	132
SATA filter 564/524	135
SATA filter 284/264/244	136
Acessórios para filtros SATA	138
SATA filter 484/474/444	140
SATA filter 464/434/ 424/414	141

Produtos adicionais 142

SATA mini Set 2	144
SATA vario top spray	146
Regulador de pressão fina de material	149
Proteção contra a corrosão	150
SATA clean RCS	154
SATA clean RCS compact / micro	156
SATA multi clean 2	157
SATA trueSun	158
SATA dry jet 2	160
Mangueiras SATA	162
Fatos de pintura	164

Artigos promocionais 166

Artigos promocionais	167
----------------------------	-----

Informação geral

Informação técnica

Como a maioria dos utilizadores usam encaixes rápidos, as pistolas SATA são geralmente fornecidas com rosca macho 1/4" na entrada de ar.

Condições de fornecimento

Todos os preços indicados são preços à saída da fábrica. Não incluem embalagem, frete, embarque e custo do seguro. Os termos e condições de entrega e pagamento gerais aplicam-se exclusivamente. Eles podem ser vistos em www.sata.com/LZB. Condições por parte do comprador não são vinculativas à SATA.

Preços

Todos os preços constantes nesta tabela são, apenas e só, válidos durante o período de tempo indicado na mesma. Preços sem IVA. Reservamo-nos o direito de alterar estes preços em qualquer altura e sem aviso prévio.

Política de encomendas de baixo valor

Pequenas encomendas com um valor abaixo de um determinado valor estipulado com o cliente (os preços de catálogo exc. IVA) serão faturadas ao preço bruto de tabela, sem descontos. No caso em que nada foi estipulado com o cliente, considerar o pedido com um valor mínimo de € 2.500,00.

Trocas/Devoluções

Somente serão aceites devolução e troca de produtos mediante autorização prévia por escrito da SATA. Os itens deverão ser devolvidos em condição de não usados e em sua embalagem original intacta. Peças desatualizadas ou inutilizáveis não serão aceites para troca. Para o retorno ou troca de produtos de um pedido incorreto ou por outras razões que possam não ser de responsabilidade da SATA, será cobrada uma taxa de 20% do preço de compra do produto para cobrir os custos administrativos e de inspeção. A taxa de movimentação mínima de € 60,00 será aplicada em qualquer caso, para cada transação.

Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Estrutura das tabelas de preços

Tecnologia: **RP** / **HVLP**

BICO I					BICO O		
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,1	1,2	1,3
Standard com copos multiuso RPS 0,6l / 0,9l (1x cada)							
com articulação giratória				com articulação giratória			
RP 1067188	1067190	1067192	1061572	1061928	1061580	1067182	1067184
HVLP 1067185	1067330	1067314	1061910	1061928	1061936	1067322	1067324


Tamanho do bico

Referência

Classificação de produtos por grupos de desconto (GD)

- (0) Artigos especiais
- (1) Pistolas de pintura, tecnologia de filtragem, pistolas de sopro e de proteção das partes inferiores da carroçaria
- (2) Proteção respiratória
- (3) Componentes, acessórios e peças sobresselentes para artigos pertencentes ao GD 1, por exemplo: kits de bico, espalhador e agulha, copos de gravidade, etc.
- (4) Componentes, acessórios e peças sobresselentes para artigos pertencentes aos GD 2 e GD 5
- (5) Bombas, depósitos pressurizados, equipamento anticorrosão, pistolas automáticas, sistemas de secagem forçada, máquinas de limpeza e sistemas dispensadores
- (6) Outros dispositivos, manutenção
- (7) Produtos industriais
- (8) Sistemas de copos RPS / LCS

Pistolas de pintura jet X

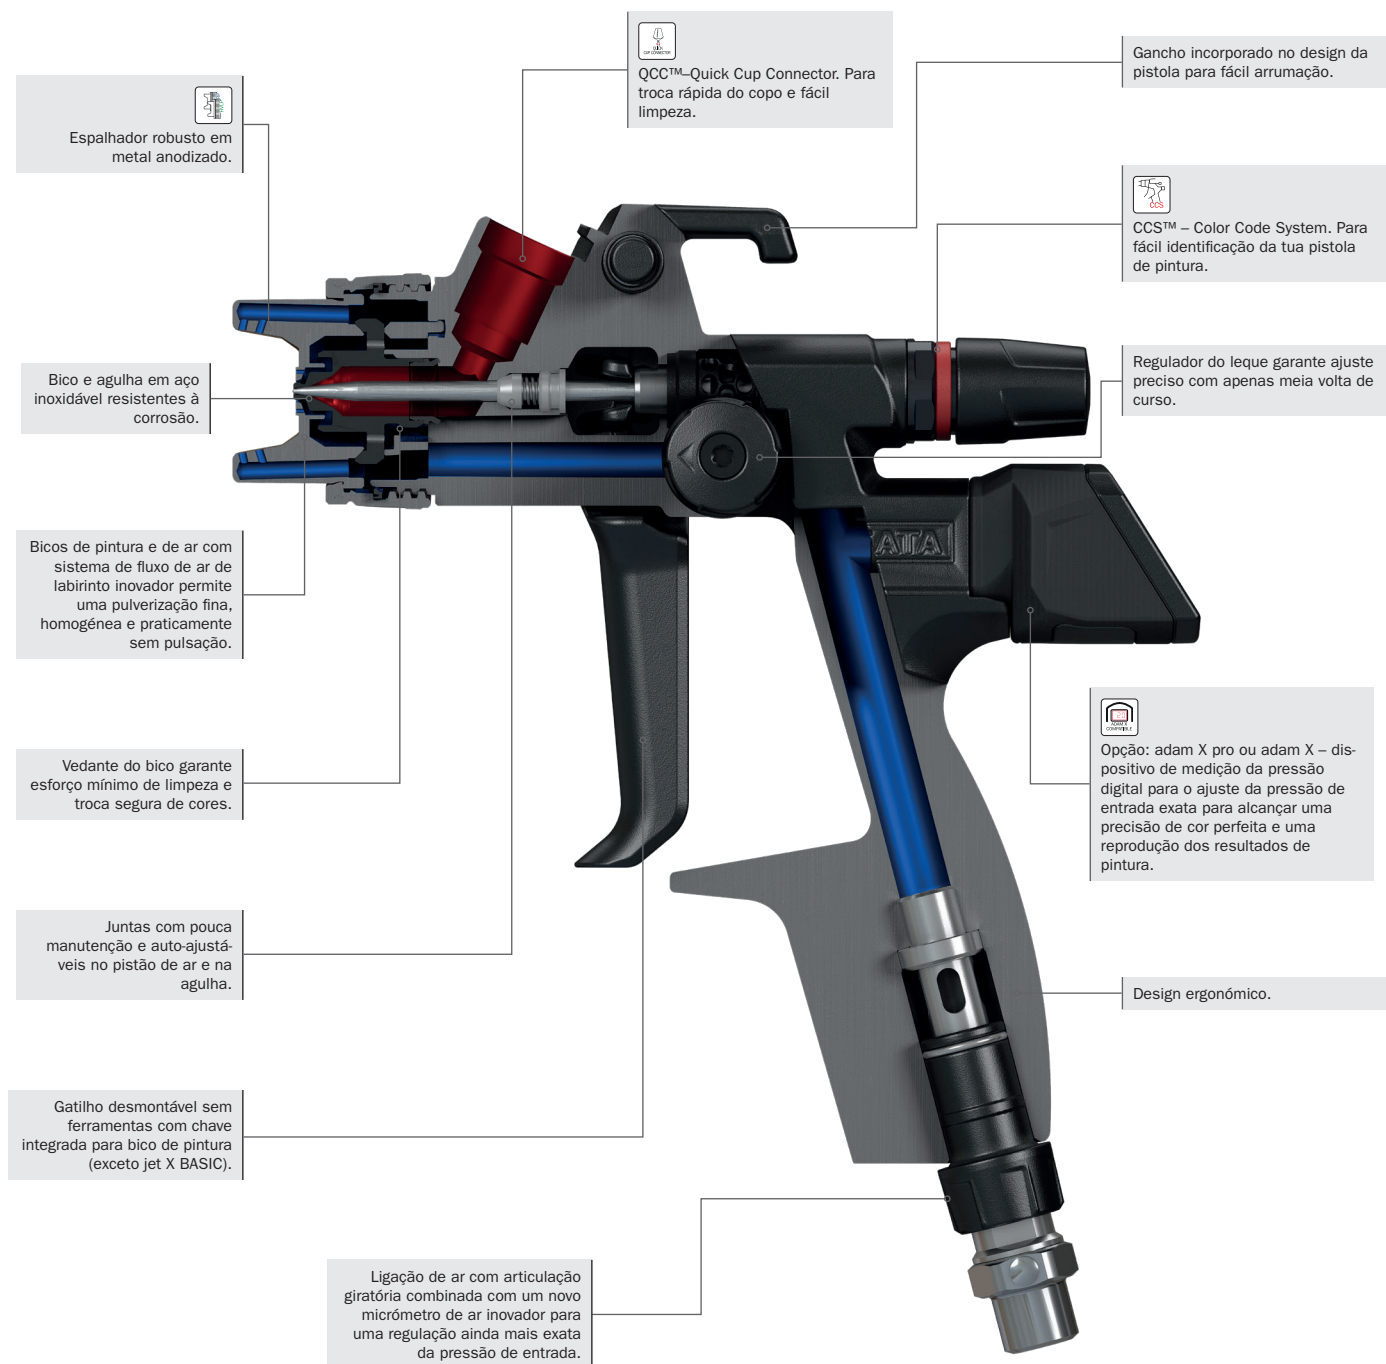

Garantia: Falar de qualidade superior não chega! Também a garantimos! Durante 3 anos no caso de registo da mesma!

Pistolas de pintura

Descrição do produto

Vantagens do produto

	jet X 14	O sistema de fluxo de ar de labirinto inovador conduz o ar no bico de maneira a que saia livre de turbulências e pulsações. O resultado é uma pulverização extraordinariamente fina e homogênea. A distribuição otimizada do material e o leque uniforme com zonas de pulverização claramente definidas resultam numa sensação de pintura controlada e direta. A jet X é a nova referência na classe de qualidade superior.	• Sistema inovador de fluxo de ar de labirinto para uma pulverização superior • Leque uniforme com zonas de pulverização claramente definidas • Duas formas de leque: “O” (Speed) e “I” (Control) com dimensões de leque constantes em todos os tamanhos de bico • Disponível nas seguintes versões: DIGITAL ready, DIGITAL e DIGITAL pro • Versão BASIC apenas em mercados selecionados • jet X DIGITAL pro: Indicação da pressão de entrada, do tempo de funcionamento e da temperatura ambiente; valor nominal ajustável para a pressão de entrada com função de alarme; painel de controlo digital; fácil comutação de bar para psi, bem como de °C para °F e muito mais
	adam X pro / adam X 18	A unidade digital com a maior gama de funções. Juntamente com a jet X DIGITAL ready, o adam X pro pro auxilia o profissional de pintura a uniformizar e reproduzir os seus resultados ao mais alto nível. Ajuda a evitar erros de pintura, como por exemplo, falhas de gradiente de cores e formação de nuvens. O funcionamento segue um conceito operacional inovador: As diferentes funções são selecionadas tocando duas vezes na lateral da caixa ou inclinando a pistola.	• Indicação da pressão real e nominal, comutável de bar para psi • Representação de possíveis desvios numa visualização gráfica com função de alarme • Indicação da temperatura ambiente, comutável de °C para °F • Indicação das horas de serviço, tempo de pintura e número de acionamentos do gatilho • Transmissão de dados para um painel digital
	SATAjet X 5500 PHASER 22	A pistola de pintura PHASER foi criada para projetos muito especiais com a sua ótica excepcional, materiais especiais e um conceito extraordinário. A PHASER é tecnicamente idêntica ao modelo de alta gama SATAjet X 5500. Ela mantém o mesmo conceito de bicos e apresenta todas as características convincentes que já destacaram a SATAjet X 5500.	• Design invulgar – combinado com materiais de alta qualidade e soluções detalhadas • Revolucionária, económica, silenciosa, lógica - tecnicamente idêntica ao modelo de alta gama SATAjet X 5500
	SATAjet X 5500 24	O modelo SATAjet X 5500 é a pistola de pintura SATA para o profissional exigente. Com o sistema de bocal X, os pintores podem lidar com todos os sistemas de pintura e recomendações de processamento. Além disso, o bocal de baixo ruído reduz consideravelmente o nível de ruído e proporciona aos pintores uma experiência de pintura mais suave e agradável.	• Perceptivelmente mais silenciosa: Bico silencioso devido à geometria de fluxo otimizada • Precisa: Distribuição de material otimizada para uma pulverização mais uniforme e mais fina nas duas versões de leque • Pouca manutenção: Não precisa de anel de distribuição de ar • Lógica: Dimensões de leque constantes em todos os tamanhos de bico com um aumento regular do fluxo de material • Eficiente: Poupança de material considerável utilizando o mesmo método de aplicação habitual
	SATAjet X 5500 Clearcoat Edition 28	A SATAjet X 5500 RP 1,3cc impressiona com o seu novo conjunto de bico especial para aplicação de verniz. A distribuição do material otimizada em combinação com uma atomização mais fina permitem uma ótima cobertura mesmo em camadas finas.	• Bico especial para verniz baseado na comprovada tecnologia de bico em I • Atomização fina e homogênea para uma aplicação perfeita do verniz • Ótima cobertura e alisamento do verniz mesmo em camadas finas • A geometria do jato do bico em I permite um maior controlo na aplicação

Pistolas de pintura		Descrição do produto	Vantagens do produto
	SATAminijet 4400 B 30	A SATAminijet 4400 B é perfeitamente adequada para zonas pequenas e de difícil acesso. Para a reparação de pequenas áreas (Spot-Repair) de veículos estão disponíveis bicos especiais SR. Todos os sistemas de pintura modernos podem ser processados de forma excelente com esta pistola de pintura.	- Pequena e compacta: particularmente adequada para áreas mais pequenas ou zonas de difícil acesso - Kits de bico especiais Spot Repair para a reparação de veículos com pequenos danos - Juntas auto-ajustáveis de pouca manutenção no pistão de ar e na agulha de pintura
	SATAjet 100 B 34	A SATAjet 100 B é versátil devido à extrema flexibilidade na regulação da pressão da pulverização. Devido ao leque largo e à pulverização fina, os aparelhos e primários podem ser aplicados de forma fluida apesar da maior viscosidade de material. Isto poupa tempo de trabalho valioso ao reduzir o trabalho de lixagem.	- Pulverização fina mesmo com baixa pressão de entrada - Baixo overspray - Possível ajuste de pressão de 0,5 – 2,0 bar - Corpo da pistola ergonómica e esteticamente polida - Conexão para copo QCC - Vedação auto-ajustável
	SATAjet 1500 B 36	A SATAjet 1500 B foi desenvolvida para aplicação económica de bases, vernizes e vernizes 2K no retoque de automóveis. O jogo compacto dos bicos e sua robusta construção proporcionam excelentes resultados de forma rápida e fácil.	- Pulverização otimizada para a repintura de automóveis - Corpo da pistola anodizado em azul com elementos de ajuste em preto - Campo de aplicação ampliado: de 0,5 – 2,4 bar (conforme com a lei para HVLP máx. 2 bar, para RP máx. 2 bar)
	SATAjet 1000 B 38	A SATAjet 1000 B foi especialmente desenvolvida para os mercados LIC (países de baixo rendimento)/ indústria/ vernizes para madeira. Graças à grande selecção de kits de bicos, extensões e a possibilidade de equipar a pistola tanto com um copo de pressão como com um copo de gravidade e um agitador pneumático, quase todas as tintas disponíveis podem ser aplicadas, desde velaturas para madeiras de baixa viscosidade e vernizes a adesivos e outros materiais tixotrópicos.	- Pistola universal: Graças à vasta gama de bicos e acessórios, podem ser processados materiais de pulverização diferentes - Limpeza simplificada: A superfície lisa do corpo da pistola torna a limpeza mais fácil para o utilizador - Rosca QC-Quick Change: Troca do bico de ar fácil e rápida com só 1,5 voltas - Também para zonas de difícil acesso: Graças às extensões disponíveis para a SATAjet 1000 B não há problemas em pintar zonas de difícil acesso ou áreas mais apertadas e fundas
	SATAjet 1000 B Lignum 3 44	O ofício de madeira requer sensibilidade para as madeiras e o acabamento perfeito da superfície, experiência e boas ferramentas. Com a SATAjet 1000 B Lignum 3, o carpinteiro tem a melhor ferramenta para o acabamento da peça e o aperfeiçoamento da superfície.	- Pode ser utilizado para o trabalho com os mais diversos materiais – à base de água ou solvente - Superfície robusta, fácil de limpar - Kits de bicos especiais para a aplicação de materiais especiais como p.ej. adesivos, tintas texturadas etc. - Possível utilização de extensões de 20 – 300 cm com diversos ângulos de aplicação para aplicações especiais

Pistolas de pintura		Descrição do produto	Vantagens do produto
	SATA spray master RP 46	A SATA spray master RP combina a tecnologia inovadora de alta pressão com pouca pulverização com as propriedades vantajosas de uma pistola de pintura suportada por pressão do material. Esta combinação única permite trabalhos com quase todos os sistemas de pintura com viscosidades diferentes até velaturas grossas com resultados excelentes.	• Talento universal: Com o copo pressurizado e o kit de bicos de corneta larga pode ser processado praticamente qualquer material na carpintaria e pintura na perfeição • Pulverização fina: A pressão otimizada interna do bico assegura resultados perfeitos • Alta rentabilidade: As elevadas taxas de transferência estão claramente acima dos 65% exigidos pela legislação COV • Baixo consumo de ar - também adequado para pequenos compressores • Com o tamanho do bico "SM" (aprox. 1,3), esta pistola pode ser utilizada para quase todos os materiais pulverizáveis - apenas a pressão no copo é alterada em função da viscosidade.
	SATAjet 3000 K 48	Com esta pistola de pintura de alto rendimento SATA que foi concebida para ser utilizada com recipientes de pressão ou sistemas de bombas, obtém-se resultados de pintura de alta qualidade em grandes superfícies. O leque alongado com atomização de material finíssima resulta numa qualidade de superfície perfeita com gradiente de cor homogêneo. A robustez, os baixos requisitos de manutenção e o equilíbrio ergonómico da SATAjet 3000 K são condições ideais para uma utilização contínua na indústria e no artesanato.	• Aplicação de todos os sistemas de pintura com viscosidade pulverizável • Todas as passagens de material são de aço inoxidável e, portanto, resistentes à corrosão • Versão robusta com um controlo do leque largo / comprido • Ergonomicamente adaptado à geometria da mão, fácil manuseio dos elementos de controlo
	SATAjet 1000 K 50	A SATAjet 1000 K compacta e leve é a pistola versátil entre as pistolas de pintura com alimentação de material de depósitos de pressão ou através de bombas de membrana dupla. Graças à vasta gama de bicos desta pistola com depósito de pressão podem ser processados materiais de pulverização diferentes como p. ex. desde velaturas para madeiras de baixa viscosidade, vernizes, tintas texturadas ou velaturas a adesivos e outros materiais de alta viscosidade.	• Para o trabalho com materiais diferentes – tintas à base de água ou à base de solventes • Manuseio ergonómico dos elementos de comando como a regulação da quantidade de material e do leque largo/comprido com uma mão e micrómetro de ar integrado • Rosca QC para uma troca rápida e fácil do bico de ar com só 1,5 voltas • Condutos de ar especiais nas pontas do bico da capa de ar evitam resíduos causados por pulverização de pintura • Com extensões em várias versões podem ser revestidas mesmo zonas de difícil acesso na perfeição
	SATAmijinjet 1000 K 54	A série SATAmijinjet 1000 K foi especialmente desenvolvida para a pintura industrial de peças pequenas em produção em série em lotes pequenos e médios, como por exemplo para o revestimento em série industrial de pequenos painéis e caixas, o revestimento por desmoldagem e o acabamento interior.	• Pistola compacta e ergonómica para pequenas zonas ou zonas de difícil acesso • Rosca QC para uma troca rápida do bico de ar com só 2 voltas • Superfície robusta, fácil de limpar

Pistolas de pintura		Descrição do produto	Vantagens do produto
	SATAjet K 1800 spray mix 58	Com a SATAjet K 1800 spray mix, a SATA complementa a sua gama de pistolas por um produto inovador no campo da aplicação de pressão máxima. O peso leve nesta classe de pistolas com um centro de gravidade equilibrado combina um design ergonomicamente optimizado com uma gama de bicos equilibrada e com o sistema de agulhas de pintura inovador clampLock.	• Design ergonómico com centro de gravidade equilibrado • Baixo peso da pistola • O mecanismo do gatilho uniaxial reduz a força de tração e permite um trabalho sem fadiga • Sistema inovador de agulhas de pintura de duas peças clampLock • Sistema de ligação de material para filtros de divisão e filtros inline • Ligação de material 1/4" - 18 NPSM (rosca macho) / conexão de ar 1/4" (rosca macho)
	SATAjet 1000 H 60	A SATAjet 1000 H RP é a pistola de pintura versátil para artesanato e indústria em versão com copo de sucção.	• Com copo de sucção de alumínio de 1,0 l • Adequado para a aplicação de materiais à base de solventes • Rosca QC para uma troca rápida e fácil do bico de ar com só 1,5 voltas • Superfície fácil de limpar e resistente à corrosão • Robusta e duradoura
	SATAjet H 62	Esta pistola de pintura robusta e fácil de limpar é ideal para acabamentos e pode ser utilizada tanto na indústria, bem como no ofício.	• Pulverização fina - com alto rendimento • Alta velocidade de trabalho • Regulagem contínua do leque redondo e amplo • Micrómetro de ar integrado • Regulador do fluxo de material
	SATAjet 20 B 64	A SATAjet 20 B oferece uma vasta gama de possibilidades em todas as áreas da pintura de design. Quer sejam artes gráficas, design de veículos, aerografia de todos os tipos, fabricação de modelos ou pintura e escrita artística – os resultados inspiram.	• Pistola de design com bico de leque redondo • Ideal para destros e canhotos • Manuseamento familiar devido à forma semelhante de uma pistola de pintura • Regulador da quantidade de material e de ar • Conexão de ar substituível sem ferramentas - tanto para superfícies horizontais como verticais • Vasta gama de bicos para diversas aplicações • Adequada para sistemas de pintura à base de água e à base de solvente
	SATAgraph 4 66	As pistolas aerográficas da série SATAgraph são particularmente adequadas para o desenho de pontos finos assim como para linhas e contornos. A SATAgraph 4 é o modelo universal entre as pistolas aerográficas da SATA.	• Regulação de ar e produto para um controle seguro durante a aplicação • Tampa da agulha amovível para permitir desenhar linhas mais finas • Máxima precisão para os mais variados campos de aplicação • Fácil manuseio para um trabalho sem cansaço

Pistolas de pintura

Descrição do produto

Vantagens do produto

	SATA adam 2 68	Para obter o tom de cor correto ao pintar, a pressão de entrada corretamente definida na pistola de pintura é crucial. Se esta for demasiado baixa ou demasiado alta, a tonalidade da cor pode desviar-se. Isto resulta em retrabalhos dispendiosos que perturbam o processo de funcionamento. A causa de erro "pressão de fluxo de entrada incorrecta" pode ser eliminada com as pistolas de pulverização digitais SATA ou com os acessórios SATA adam 2 e SATA adam 2 U. O visor pode ser removido de uma pistola de pulverização num instante; por exemplo, para o utilizar noutra pistola de pulverização com uma "dock" pré-montada. Isto torna a utilização do SATA adam 2 muito flexível. O visor fixo facilita a leitura da pressão em qualquer altura.	• Para reequipamento - transforma qualquer pistola de pintura normal numa pistola "digital" • Indicação e regulação precisas da pressão de entrada - garante a máxima reprodutibilidade da cor • Um ecrã pode ser utilizado em diferentes pistolas de pintura SATA. O SATA adam 2 U também se adapta a pistolas de pulverização de outros fabricantes - assim, pode "digitalizar" todo o seu inventário de pistolas de pulverização a baixo custo • Bateria de longa duração, fácil substituição da bateria • O ecrã pode ser colocado e retirado com um movimento do pulso
	SATA QMR, Quick Material Regulator 70	O SATA QUICK MATERIAL REGULATOR é montado na pistola em vez do regulador de caudal de material. Ele permite pré-definir o caudal reduzido de material necessário, que pode ser ativado de forma rápida, precisa e reprodutível com o premir de um botão. O SATA QMR pode ser reequipado de forma fácil e económica.	• A posição da regulação da quantidade de material e, consequentemente, o caudal de material podem ser ajustados com o premir de um botão • Ajuda o utilizador a definir o caudal de material necessário de forma rápida e reprodutível • Reequipável, insento de manutenção e fácil de utilizar • Utilização durante processos de aplicação que requerem frequentemente caudais de material reduzidos • Função de libertação: A regulação do caudal de material é novamente desbloqueada com um simples puxão • Disponível para muitas pistolas de pintura SATA



Works for you.

Criar um acabamento de pintura impecável é uma tarefa exigente. Requer habilidade, experiência e uma boa dose de dedicação. É um trabalho para profissionais. Com a jet X criámos a tua ferramenta ideal. Uma pistola de pintura que te ajuda a alcançar a maior qualidade – e que o torna mais fácil do que nunca. Uma ferramenta em qual incorporamos a nossa experiência toda e o feedback dos pintores. A pistola de pintura que trabalha para ti.

Nunca foi tão fácil obter resultados tão bons.

O conceito de bicos da jet X baseia-se no sistema de fluxo de ar de labirinto. O ar no bico é conduzido de maneira a que saia de cada offício com a pressão exatamente igual e livre de turbulências e pulsações. Desta forma, obtemos uma pulverização extraordinariamente fina e homogênea – e um novo nível de qualidade superficial. Tanto na tecnologia HVLP como na tecnologia RP

O leque permanece absolutamente uniforme em toda a altura. Tem zonas de pulverização claramente definidas e é fácil de dominar – para uma sensação de pintura controlada e direta.

O segredo está no bico I/O.

Os bicos da jet X estão disponíveis em duas formas de leque:

Os bicos "I" ou "Control" criam uma forma de leque estirada com uma distribuição de material uniforme. Eles alcançam uma velocidade de aplicação menor e permitem um controlo máximo.

Os bicos "O" ou "Speed" têm uma forma de leque oval com uma zona de pulverização maior e um núcleo mais húmido que permite uma velocidade de aplicação mais alta.

Equilibrada – em todos os aspetos

A jet X DIGITAL ready é cerca de 50 g mais leve que o modelo anterior SATAjet X 5500. O corpo da pistola ergonómico adapta-se confortavelmente à mão e é tão equilibrado que não se sente pesado mesmo com um copo grande cheio.

Formas de leque

Bico I "Control" com HVLP/RP



1.1 I



1.2 I



1.3 I




1.4 I


Bico O "Speed" com HVLP/RP



1.1 O



1.2 O



1.3 O



1.4 O



É tão simples realizar uma limpeza profunda: o gatilho removível

O gatilho de polímero técnico pode ser removido num instante – sem ferramentas, nem anéis de retenção. A manutenção torna-se mais fácil e a limpeza mais completa. Uma mais-valia inteligente: O bico de pintura pode ser apertado e desapertado com a chave integrada.

3 em 1: A conexão de ar inovadora

O micrómetro de ar para o ajuste da pressão de entrada encontra-se na conexão de ar. Este permite um ajuste confortável e exato da pressão de ar. Também está integrada a articulação giratória prática.

As versões diferentes da jet X em comparação

	jet X BASIC*	jet X DIGITAL ready	jet X DIGITAL	jet X DIGITAL pro
01. Sistema de fluxo de ar de labirinto inovador	X	X	X	X
02. 2 formas de leque: Bico I: Control / Bico O: Speed	X	X	X	X
03. Ligação de ar com articulação giratória e micrómetro de ar	X	X	X	X
04. Gatilho desmontável com chave para o bico de pintura		X	X	X
05. QAC (Quick Adam Connector)		X	X	X
06. Equipamento básico		adam X/X pro reequipável	adam X	adam X pro
07. Indicação da pressão de entrada		(1) (2)	X	X
08. Adaptação bar/psi		(1) (2)	X	X
09. Introdução da pressão pretendida		(2)		X
10. Alarme quando a temperatura ambiente desce abaixo dos 20 graus e excede os 30 graus		(2)		X
11. Indicação do tempo de funcionamento		(1) (2)	X	X
12. Indicação da temperatura ambiente		(1) (2)	X	X
13. Adaptação °C/°F		(1) (2)	X	X
14. Indicação do estado da bateria		(1) (2)	X	X
15. Funcionamento através de dois toques		(1) (2)	X	X
16. Funcionamento através de inclinação		(2)		X
17. Ecrã ePaper		(2)		X
18. Estatística sobre horas de serviço, duração da pintura e número de acionamentos do gatilho		(2)		X
19. Transmissão de parâmetros importantes para o painel digital		(2)		X

* não disponível em DE, AT, BE, NL, LU, CN

(1) adam X (2) adam X pro



jet X
RP/HVLP



Dados técnicos	RP	HVLP
Pressão de entrada de ar reco- mendada	2,0 bar	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Distância de pulverização reco- mendada	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consumo de ar	330 NI/min	420 NI/min



Bico I				
	1,1	1,2	1,3	1,4
DIGITAL pro				
RP	1200310	1200394	1200477	1201988
HVLP	1200039	1200112	1200196	1201946
DIGITAL				
RP	1200302	1200386	1200469	1201970
HVLP	1200021	1200104	1200188	1201938
DIGITAL ready				
RP	1200328	1200401	1200485	1201962
HVLP	1200047	1200120	1200203	1200542
BASIC				
RP	1200295	1200378	1200451	1201954
HVLP	1200013	1200097	1200170	1200534
Kit de bicos				
RP	1203992	1204015	1204031	1204073
HVLP	1204007	1204023	1204065	1204081

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Bico 0				
	1,1	1,2	1,3	1,4

DIGITAL pro				
RP	1200352	1200435	1200518	1200576
HVLP	1200071	1200154	1200237	1200279

DIGITAL				
RP	1200344	1200427	1200500	1200568
HVLP	1200063	1200146	1200229	1200261

DIGITAL ready				
RP	1200360	1200443	1200526	1200584
HVLP	1200089	1200162	1200245	1200287

BASIC				
RP	1200336	1200419	1200493	1200550
HVLP	1200055	1200138	1200211	1200253

Kit de bicos				
RP	1203869	1203885	1203900	1203926
HVLP	1203877	1203893	1203918	1203984

10X40				
	10X40			

DIGITAL pro				
RP	1215583			

DIGITAL				
RP	1215608			

DIGITAL ready				
RP	1215591			

BASIC				
RP	1215616			

Kit de bicos				
RP	1215624			

Todos os preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO


PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

Peças de reposição

jet X

1188334
Anéis CCS, verde, azul, vermelho, preto e roxo (5 unidades)
1197400
Kit do gatilho. cpl.
1197418
Kit do gatilho. cpl.
1197426
Anel de separação de ar
1197434
Conjunto de vedação da agulha
1197442
Caixa
1197450
Mola de pressão (3 unidades) para agulha de pintura
1197468
Regulador do fluxo de material
1197484
Parafuso terminal. cpl.
1197492
Cabeça de pistão de ar
1201508
Micrômetro de ar, cpl. incl. articulação giratória
1201665
Fuso para regulação do leque redondo / oval
1201996
adam X
1202001
adam X pro
1202712
Botão do regulador de leque com parafuso (1 de cada)
1206722
Capa para QAC com apoio para as mãos
1206780
Kit, composto por anéis marcadores (azul e verde)
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
96875
Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

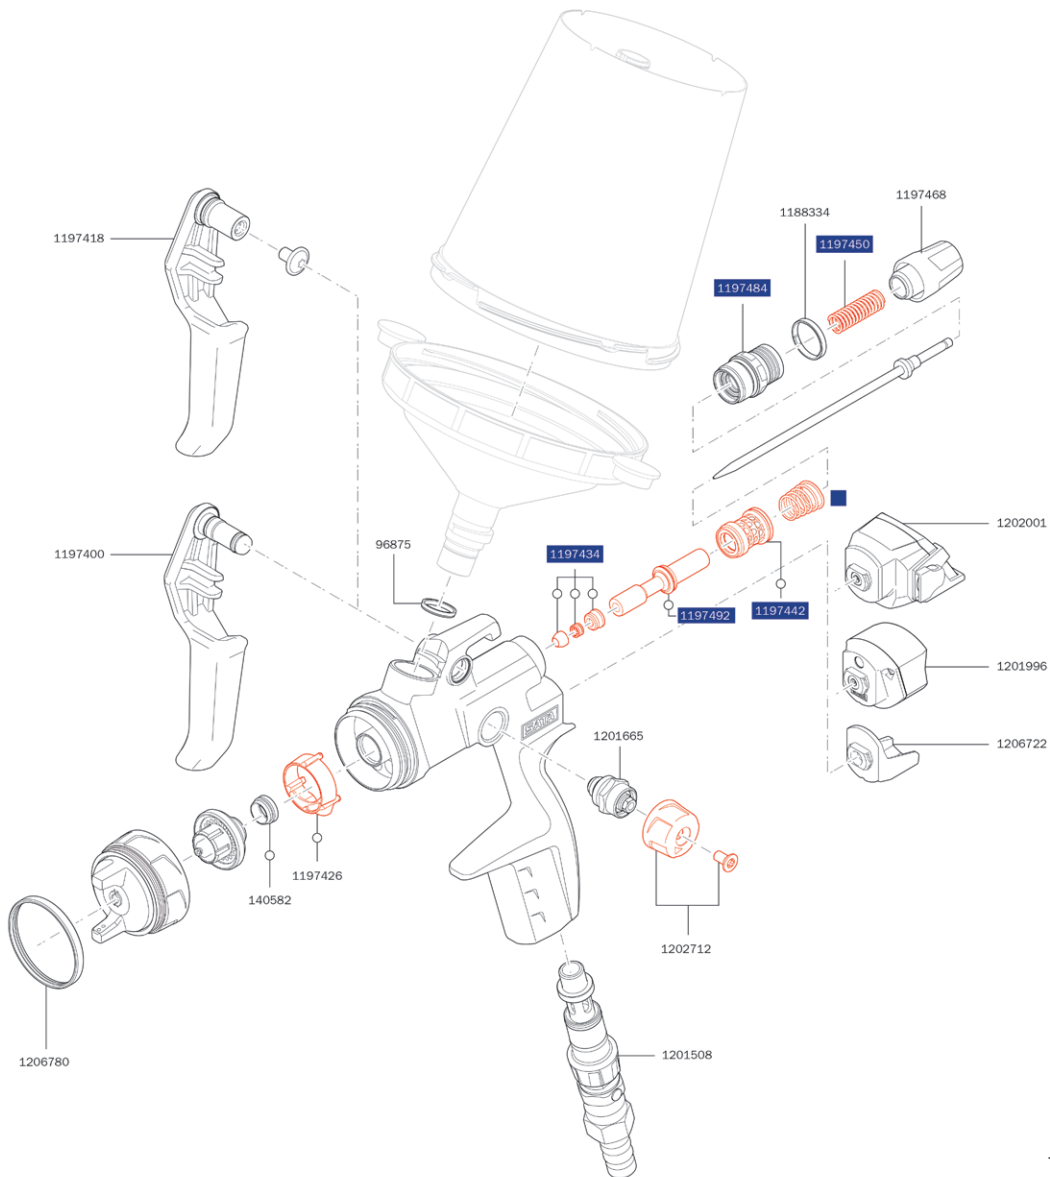

Jogo de ferramentas

1183631
Chave universal, ferramenta Combi, escova de limpeza



Kits de reparação

- 1203562
Kit de reparação
- 1204461
Kit de serviço para eixo de ar
- 1203554
Kit de vedantes

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.



adam X pro / adam X

adam X pro

1202001
adam X pro para jet X, exeto BASIC



adam X

1201996
adam X para jet X, exeto BASIC



Peças de reposição

1203463
Kit de pilhas para adam x




1203497
Kit de pilhas para adam x pro



1206722
Capa para QAC com apoio para as mãos para jet X



1206756
Proteção de transporte e contra descarga para adam X pro



preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.



Um mundo digital para a jet X

A jet X é a pistola mais sofisticada da SATA. Com o seu conceito de bicos inovador consegue atingir uma nova qualidade da superfície com bases e vernizes e ajuda-te a obter melhores resultados de pintura de uma forma mais simples.

As unidades digitais da série adam X permitem-te estandardizar e reproduzir estes resultados no seu alto nível. Com as suas diversas funções, apoiam-te a tornar os processos compreensíveis e a evitar erros. O adam X e o adam X pro podem ser utilizados com todas as versões digitais da jet X.

O adam X

O adam X é a entrada para o mundo digital da pintura. Ele é especialmente compacto e claramente estruturado e é, portanto, particularmente adequado para aqueles que principalmente querem usar as funções básicas.

O adam X indica a pressão de entrada, a temperatura ambiente, o tempo de operação e o estado da bateria. As opções de menu são escolhidas com um toque de dedo na caixa. Fácil e prático mesmo com luvas.

O adam X pro

O adam X pro proporciona uma grande variedade de funções digitais que ajuda o profissional na cabine de pintura a analisar e controlar o processo – com uma quantidade de informações e uma precisão sem precedentes.

Isto é muito mais do que luxo: A análise de dados ajuda o pintor a tornar-se melhor e contribui para otimizar os resultados e a evitar erros de pintura como falhas de gradiente de cores e formação de nuvens.

O funcionamento segue um conceito que foi desenvolvido tendo em conta as condições na cabine de pintura. É completamente novo – mas é familiar em poucos minutos: A seleção das funções é feita através de dois toques na caixa assim como através de inclinação da pistola.

	adam X	adam X pro
01. Montagem no QAC sem estação de acoplamento	X	X
02. Indicação da pressão de entrada	X	X
03. Adaptação bar/psi	X	X
04. Introdução da pressão pretendida	X	X
05. Função de alarme para quando a pressão desejada não é atingida ou é ultrapassada		X
06. Indicação do tempo de funcionamento	X	X
07. Indicação da temperatura ambiente	X	X
08. Adaptação °C/°F	X	X
09. Indicação do estado da bateria	X	X
10. Funcionamento através de dois toques	X	X
11. Funcionamento através de inclinação		X
12. Ecrã ePaper		X
13. Estatística sobre horas de serviço, duração da pintura e número de acionamentos do gatilho		X
14. Transmissão de parâmetros importantes para o painel de controlo		X



SATAjet X 5500 PHASER

RP/HVLP



Dados técnicos	RP	HVLP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consumo de ar	290 NI/min	430 NI/min



Bico I			
	1,2	1,3	1,4
Standard com copo multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (1x cada)			
RP	1096066	1096074	1150002
HVLP	1096157	1096149	1096131
Kit de bicos			
RP	1096181	1096199	1150028
HVLP	1096272	1096264	1096256

Bico 0			
	1,2	1,3	1,4
Standard com copo multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (1x cada)			
RP	1096090	1096082	1150010
HVLP	1096107	1096115	1096123
Kit de bicos			
RP	1096214	1096206	1150036
HVLP	1096222	1096230	1096248


SATAjet X 5500

RP/HVLP



Dados técnicos

	RP	HVLP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consumo de ar	290 NI/min	430 NI/min

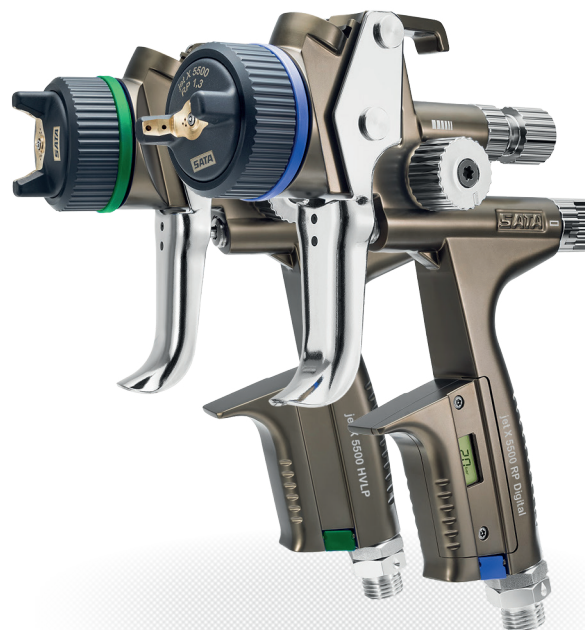

Bico I

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Standard com copos multiuso RPS 0,6l / 0,9l (1x cada) com articulação giratória

RP	1061548	1061556	1061564	1061572	1106534	1106542	1126889
HVLP	1061895	1061902	1061887	1061910	1061928	-	-

DIGITAL com copos multiuso RPS 0,6l / 0,9l (1x cada) com articulação giratória

RP	1061621	1061647	1061697	1061712	-	-	-
HVLP	1061994	1061879	1062025	1062033	1062067	-	-


Kit de bicos

RP	1063536	1063544	1063552	1063560	1106493	1106526	1125120
HVLP	1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	-	-

Bico 0							
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	
Standard com copos multiuso RPS 0,6l / 0,9l (1x cada) com articulação giratória							
1061580	1061598	1061605	1061613	1106550	1106568	1126897	
1061936	1061944	1061952	1061960	1061978	-	-	
DIGITAL com copos multiuso RPS 0,6l / 0,9l (1x cada) com articulação giratória							
1061746	1061788	1061803	1061829	-	-	-	
1062075	1062108	1062124	1062158	1062166	-	-	
Kit de bicos							
1063578	1063586	1063594	1063601	1106500	1106518	1125138	
1063677	1063685	1063643	1063693	1063700	-	-	
10/40							
Standard com copos multiuso RPS 0,6l / 0,9l (1x cada) com articulação giratória							
1202663							
DIGITAL com copos multiuso RPS 0,6l / 0,9l (1x cada) com articulação giratória							
1202803							
Kit de bicos							
1202233							

Peças de reposição
SATAjet X 5500

1057357
Botão do regulador de leque com parafuso (2 unidades)
1057414
Kit de pilha
1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
131987
Filtro de encaixe de reposição 200µm, verde pastel (100 unidades)
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
15438
Conjunto de vedação da agulha
16162
Articulação giratória
19745
Articulação giratória
211391
Parafuso (3x) para micrômetro de ar
211409
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (cada 1x)
211433
Kit do gatilho
211441
Suporte da vedação com manga
211458
Jogo de pernes do gatilho
211466
Micrômetro de ar
211474
Regulador do fluxo de material com contraporca
211508
Anel de vedação (5x)
211516
Articulação giratória com suporte da vedação e manga
213025
Parafuso para regulação do leque redondo / oval
86843
Haste do pistão de ar
96875
Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

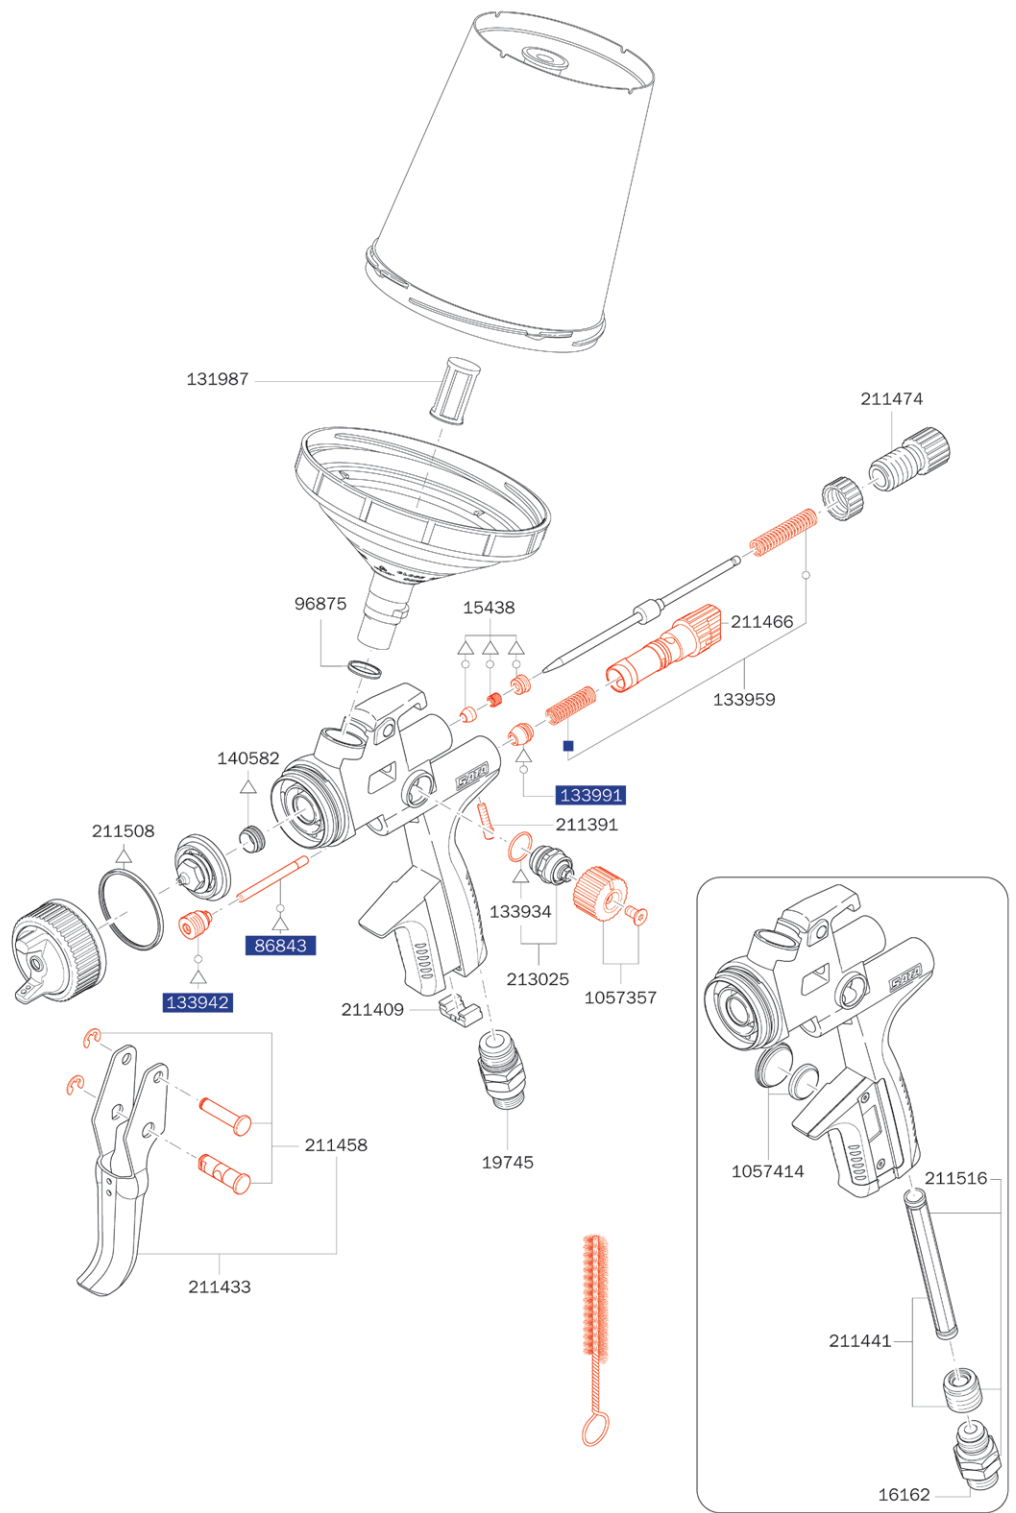

Jogo de ferramentas

1057323
Chave universal, ferramenta Combi, escova de limpeza, clips CCS, filtro de tinta



Kits de reparação

- 1047522
Kit de reparação
- 82552
Unidade de serviço para pistão de ar
- 136960
Kit de vedantes
- 1173286
Kit de manutenção

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.



SATAjet X 5500 Clearcoat Edition

Dados técnicos	RP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	0,5 - 2,4 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm
Consumo de ar	290 NI/min



Pistola de pintura


1185893
SATAjet X 5500 RP DIGITAL bar bico 1,3cc com copo multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (1 de cada), articulação giratória
1174573
SATAjet X 5500 RP edição verniz bico 1,3cc com copo multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (1 de cada), articulação giratória

Kit de bicos

1174606
Kit de bicos SATAjet X 5500 RP 1,3cc

Peças de reposição
SATAjet X 5500
Clearcoat Edition

1057414
Kit de pilha
1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
1159400
Jogo de pernes do gatilho, preto
131987
Filtro de encaixe de reposição 200µm, verde pastel (100 unidades)
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
15438
Conjunto de vedação da agulha
16162
Articulação giratória
19745
Articulação giratória
211391
Parafuso (3x) para micrômetro de ar
211409
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (cada 1x)
211441
Suporte da vedação com manga
211508
Anel de vedação (5x)
211516
Articulação giratória com suporte da vedação e manga
213025
Parafuso para regulação do leque redondo / oval
86843
Haste do pistão de ar
96875
Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

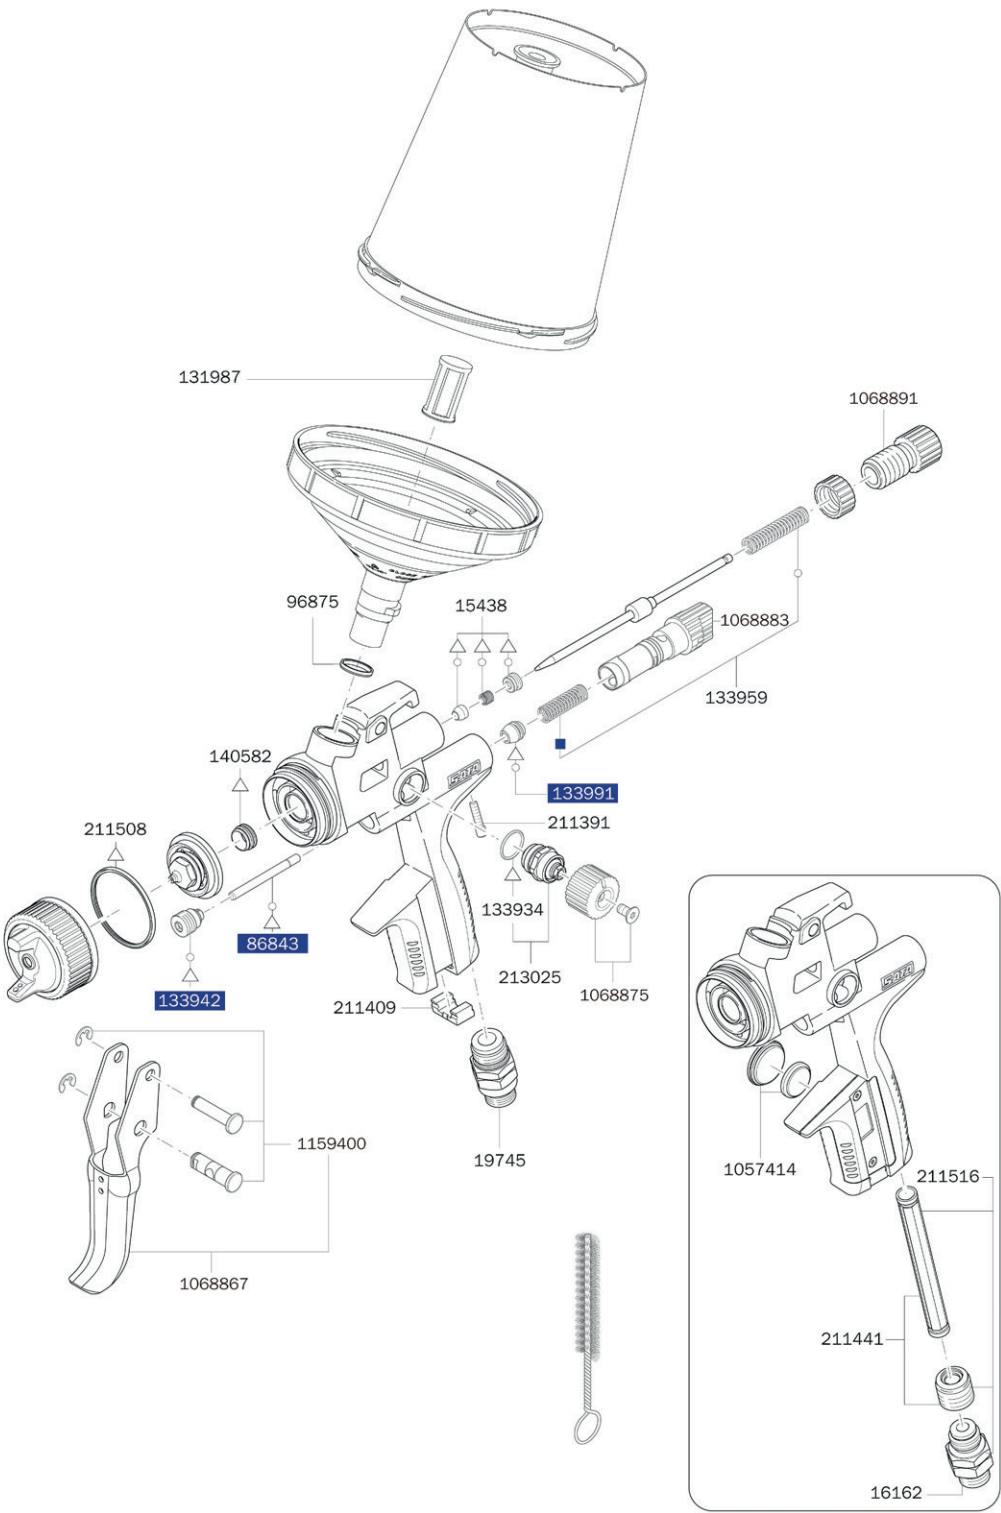

Jogo de ferramentas

1057323
Chave universal, ferramenta Combi, escova de limpeza, clips CCS, filtro de tinta



Kits de reparação

- 136960
Kit de vedantes
- 82552
Unidade de serviço para pistão de ar
- 1173286
Kit de manutenção


SATAmijinjet 4400 B

RP/HVLP



Dados técnicos

	RP	HVLP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,5 bar	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	0,5 - 2,5 bar	0,5 - 2,0 bar
Distância de pulverização recomendada	12 - 19 cm	12 - 15 cm
Consumo de ar	200 NI/min	120 NI/min

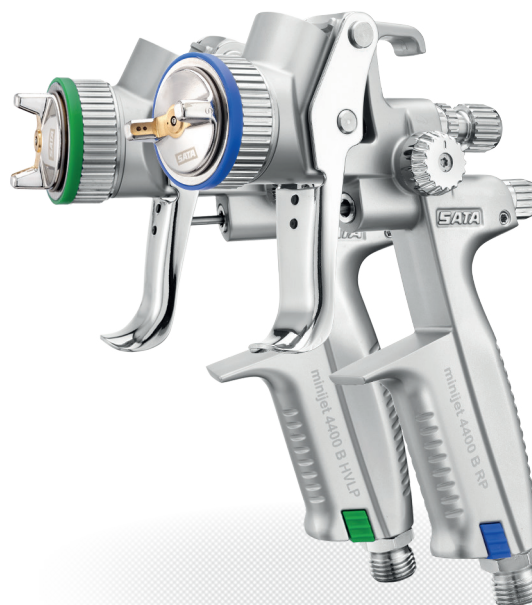

0,3 SR	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR	1,4 SR	0,3	0,5
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

Spot Repair com copo multiuso RPS 0,3 l (2x)

RP	1114149	202390	198358	198366	1065136	-	-	-
HVLP	-	198168	198176	198184	-	198192	-	-

Spot Repair com copo reutilizável de plástico de 125 ccm com QCC

RP	-	198200	198218	198226	-	-	-	-
HVLP	-	198069	198077	198085	-	198093	-	-

Pistola com copo reutilizável de plástico com QCC com 125 ccm

RP	-	-	-	-	-	-	-	202416
HVLP	-	-	-	-	-	-	197970	197988

Kit de bicos

RP	1114131	201285	201293	201301	1065037	-	-	202408
HVLP	-	201244	201251	201269	-	201277	201194	201202

0,8	1,0	1,1	1,4	1,6			
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Pistola com copo reutilizável de plástico com QCC com 125 ccm

RP	-	-	-	198234	198242	-	-	-
HVLP	197996	198002	198010	-	-	-	-	-

Kit de bicos

RP	-	-	-	201319	201327	-	-	-
HVLP	201210	201228	201236	-	-	-	-	-

design set

198382

SATA design set com SATAmijinjet 4400 B HVLP bico 1,0




Comparação do leque

SATAmijinjet 4400 B HVLP

Bico standard / Bico SR

SATAmijinjet 4400 B RP

Bico standard / Bico SR

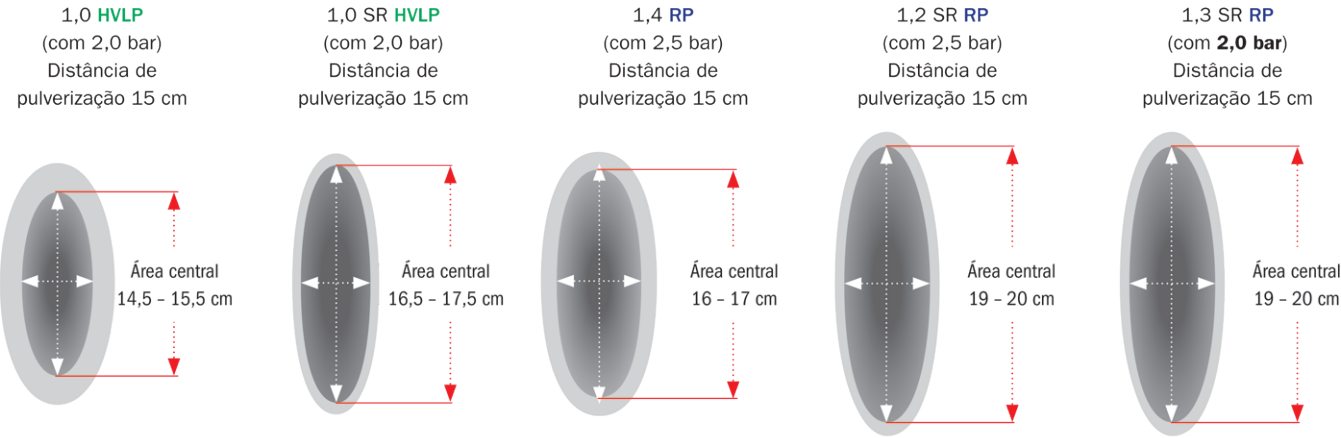


Bicos SR especialmente para aplicações de spot repair

- Menor risco de criar bordas brilhantes ("halos")
- Permite a aplicação de camadas muito finas de tinta

Peças de reposição
SATAminijet 4400
B

1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
16295
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe
197418
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
197467
Anel de distribuição de ar (3x)
197541
Copo de plástico reutilizável de 0,125 l, com QCC sem rosca fina para série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B
197558
Anti-gotejamento (4x)
198408
Haste do pistão de ar
198473
Kit do gatilho
198523
Micrômetro de ar, cpl.
198549
Fuso para regulação do leque redondo / oval
198911
Copo reutilizável de alumínio de 0,15 l com QCC sem rosca fina para SATAjet série 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B
199075
Tampa de rosca com anel e vedação anti-gotejamento
199406
Regulador do fluxo de material com contraporca
199414
Conjunto para agulha de pintura e haste de pistão de ar
199430
Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
199448
Cabeça de pistão de ar (3x)
199455
Vedação (5x) para bico de pintura
199463
Jogo do rolo do gatilho
199471
Vedação (3x) para fuso
200162
Botão de controle com parafuso (cada 2x)
200220
Conexão para copo com QCC
200238
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe (5x) e conexão de encaixe com QCC (1x)
200907
Anel de vedação (5x)
201467
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
3988
Filtro, 300µm (10x)
53033
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe (5x)
58164
Copo de vidro de 25 ml com tampa (5x)
64022
Tampa de plástico (3x)
76018
Filtro, 300µm (embalagem com 100 unidades)
76026
Filtro, 300µm (embalagem com 500 unidades)
96875
Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

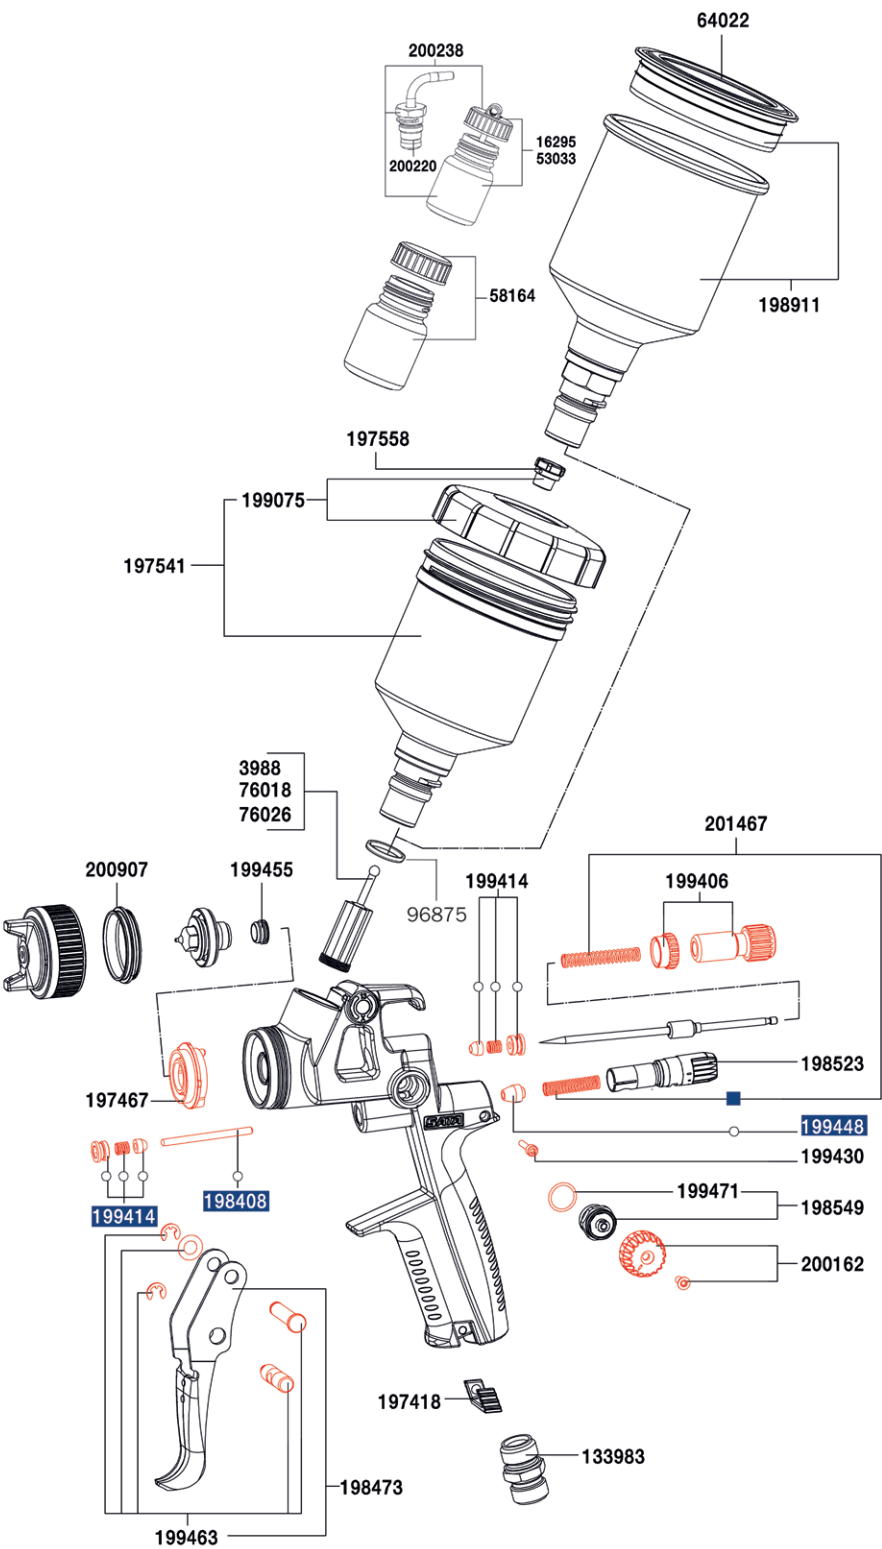

Jogo de ferramentas

198572
Chave universal, Ferramenta Combi, Escova de limpeza, Ferramenta extratora, Filtro de tinta



Kits de reparação

- 198614
Kit de reparação
- 199422
Unidade de serviço para pistão de ar
- 200246
Kit de vedantes

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.



SATAjet 100 B

RP/HVLP/P



Dados técnicos

	RP	HVLP	P
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	1,5 - 2,0 bar	2,0 bar	1,5 - 2,0 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm	10 - 15 cm	17 - 21 cm
Consumo de ar	290 NI/min	350 NI/min	245 NI/min



	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
Pistola com copos multiuso RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (1x cada) sem articulação giratória							
RP	1012632	1012640	-	1012658	-	1012666	-
HVLP	1012674	-	1012682	-	1012690	-	1012707
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC sem articulação giratória							
RP	146969	145193	-	145201	-	145219	-
HVLP	146373	-	145722	-	145730	-	145748
Pistola com copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC sem articulação giratória							
RP	153023	146134	-	146142	-	147421	-
HVLP	147447	-	146175	-	146183	-	147454
Kit de bicos							
RP	146977	145250	-	145268	-	145276	-
HVLP	146381	-	145417	-	145425	-	145433

SATAjet 100 B F RP 1,1 UV sem articulação giratória*

- 203125
SATAjet 100 B F RP bico 1,1 UV com copo multiuso RPS de 0,6 l UV (3x)
- 182592
SATAjet 100 B F RP bico 1,1 com copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC
- 182600
Kit de bicos SATAjet 100 B F RP 1,1 UV


SATAjet 100 B P sem articulação giratória**

- 1012715
SATAjet 100 B P com copo multiuso RPS 0,6 l / 0,9 l (1 de cada)
- 145185
SATAjet 100 B bico P com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC
- 146217
SATAjet 100 B bico P com copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC
- 145284
Kit de bicos SATAjet 100 B P

*Para aplicações de primário UV. **Para aplicações com betume pistolável

Peças de reposição
SATAjet 100 B

1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
130393
Anel de vedação
130492
Kit do gatilho
133926
Jogo do rolo do gatilho
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133967
Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
139188
Regulador do fluxo de material com contraporca
139964
Micrômetro de ar
140574
Botão de controle com parafuso
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
143230
Anel de distribuição de ar (3x)
15438
Conjunto de vedação da agulha
16162
Articulação giratória
1826
Anti-gotejamento (4x)
25874
Junta tórica
27243
Copo de plástico reutilizável de 0,6 l com QCC, sem rosca fina para séries SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B
3988
Filtro, 300µm (10x)
49395
Tampa de rosca com anel e vedação anti-gotejamento
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
76018
Filtro, 300µm (embalagem com 100 unidades)
76026
Filtro, 300µm (embalagem com 500 unidades)
78154
Tampa de fechamento
89771
Fuso para regulação do leque redondo / oval
91959
Haste do pistão de ar

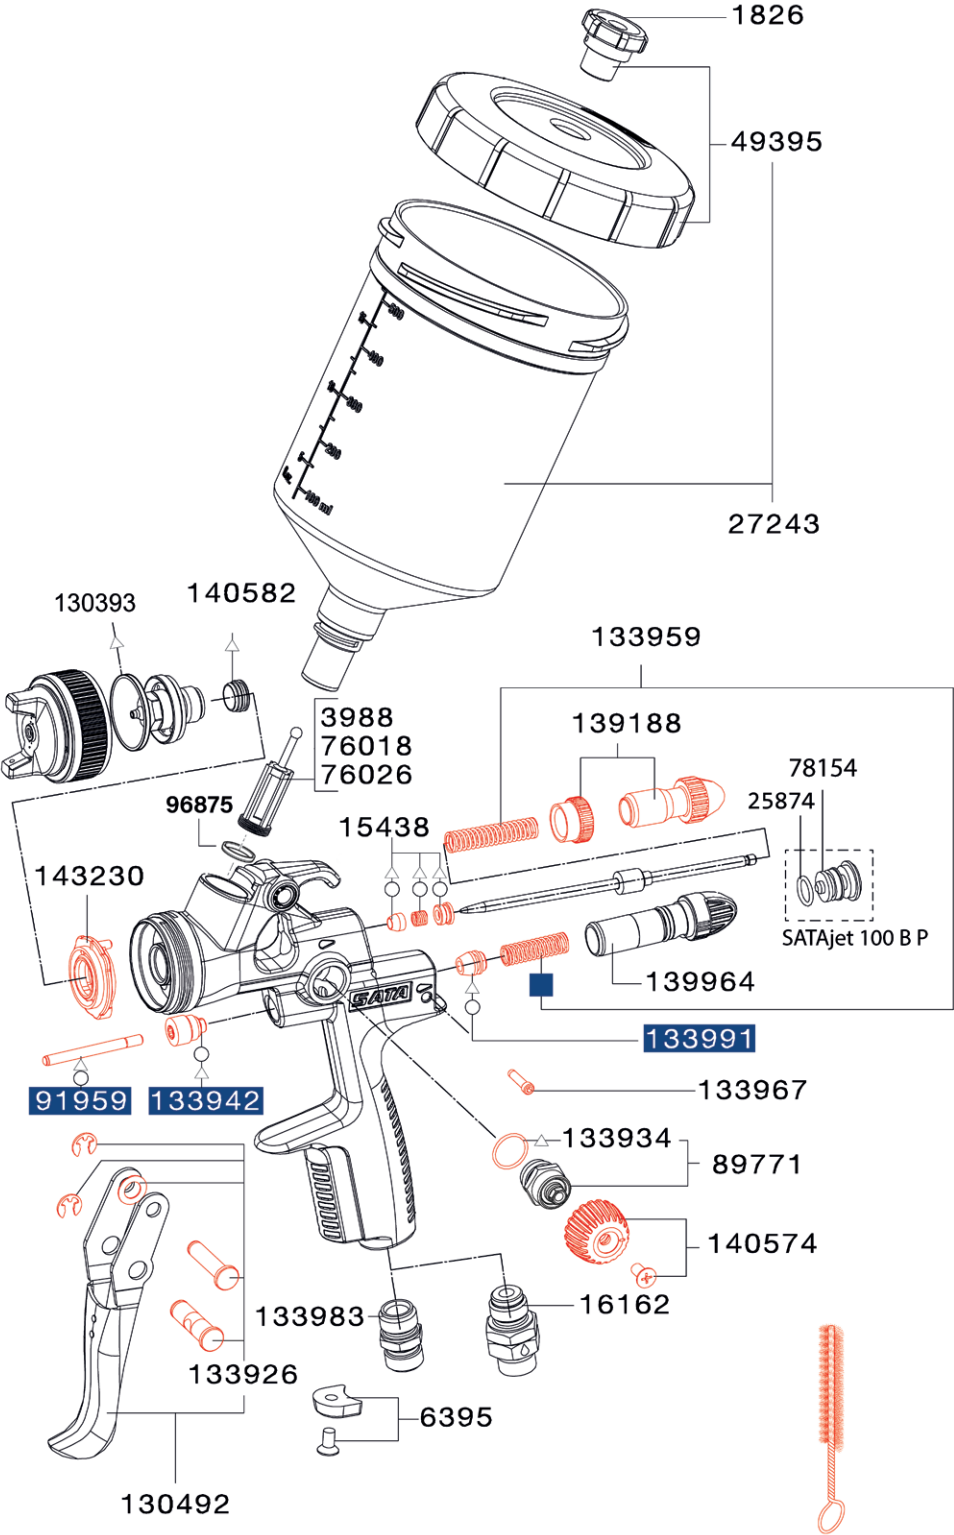

Jogo de ferramentas

9050
Chave universal, Escova de limpeza, Chave Allen
largura 4 mm, Chave Allen largura 2 mm, Ferramenta
extratora, Filtro de tinta



Kits de reparação

- 130542
Kit de reparação
- 92759
Unidade de serviço para pistão de ar
- 183780
Kit de vedantes
- 1173260
Kit de manutenção

SATAjet 1500 B

RP/HVLP




Dados técnicos	RP	HVLP
Pressão de entrada de ar recomendada	1,8 bar	1,8 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consumo de ar	290 NI/min	350 NI/min



	1,3	1,4
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC sem articulação giratória		
RP	1029562	1029702
HVLP	1029710	1093575
Kit de bicos		
RP	1066423	1066431
HVLP	1066449	1066457

Peças de reposição
SATAjet 1500 B

1011353
Kit de gatilho
1011361
Jogo do rolo do gatilho
1011379
Parafuso de bloqueio (3 unidades) para micrômetro de ar
1011387
Regulador do fluxo de material com contraporca
1011395
Micrômetro de ar
1011486
Botão de controle com parafuso
130393
Anel de vedação
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
143230
Anel de distribuição de ar (3x)
15438
Conjunto de vedação da agulha
3988
Filtro, 300µm (10x)
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
76018
Filtro, 300µm (embalagem com 100 unidades)
76026
Filtro, 300µm (embalagem com 500 unidades)
89771
Fuso para regulação do leque redondo / oval
91959
Haste do pistão de ar

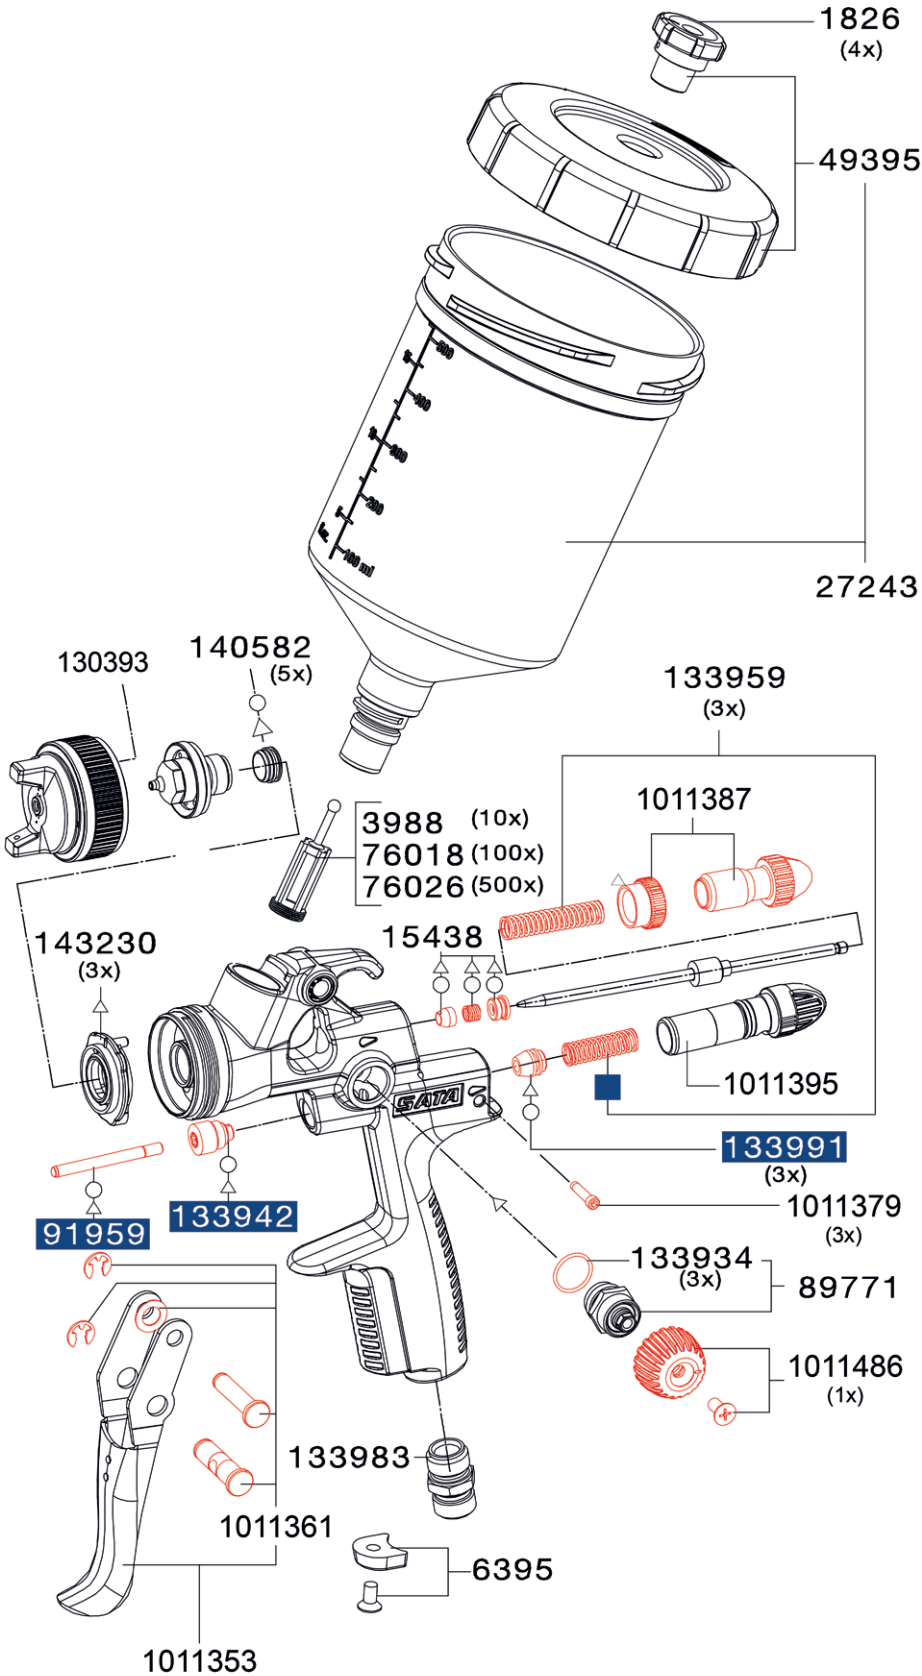

Jogo de ferramentas

9050
Chave universal, Escova de limpeza, Chave Allen
largura 4 mm, Chave Allen largura 2 mm, Ferramenta
extratora, Filtro de tinta



Kits de reparação

- 1011527
Kit de reparação
- 92759
Unidade de serviço para pistão de ar
- 136960
Kit de vedantes
- 1173278
Kit de manutenção

SATAjet 1000 B

RP



Dados técnicos	RP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	1,5 - 2,0 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm
Consumo de ar	275 NI/min



	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC sem articulação giratória								
RP	151183	151191	149302	149310	150391	149328	151209	151217
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC com articulação giratória								
RP	157875	157883	157891	157909	157917	157925	157933	157941
Pistola com copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC sem articulação giratória								
RP	151225	151233	150342	149344	150409	149351	151241	151258
Kit de bicos								
RP	151316	151324	149161	149179	150417	149187	151332	151340
	2,5 HV	3,0 HV	4,0	5,0				
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC sem articulação giratória - para materiais altamente viscosos								
RP	1003194	1003201	-	-	-	-	-	-
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC sem articulação giratória - bicos grandes								
RP	-	-	154161	-	-	-	-	-
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC com articulação giratória - para materiais altamente viscosos								
RP	1003235	1003243	-	-	-	-	-	-
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC com articulação giratória - bicos grandes								
RP	-	-	157958	-	-	-	-	-
Pistola com copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC sem articulação giratória - para materiais altamente viscosos								
RP	1003219	1003227	-	-	-	-	-	-
Pistola com copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC sem articulação giratória - bicos grandes								
RP	-	-	154179	-	-	-	-	-
Kit de bicos - para materiais altamente viscosos								
RP	222372	222380	-	-	-	-	-	-
Kit de bicos - bicos grandes								
RP	-	-	154187	154195	-	-	-	-

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

SATAjet 1000 B RP para aplicações de colas

164962

SATAjet 1000 B RP bico 1,6 D de leque redondo de torção com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC

164970

Kit de bicos SATAjet 1000 B RP 1,6 D (bico de leque redondo de torção)

214320

SATAjet 1000 B RP bico 1,3 DA pistola com copo pressurizado para colas de dispersão, incl. kit de ampliação SATA BVD

214338

Kit capa, bico e agulha SATAjet 1000 B RP 1.3 DA, para colas de dispersão

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

SATAjet 1000 B

HVLP




Dados técnicos	HVLP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	2,0 bar
Distância de pulverização recomendada	13 - 17 cm
Consumo de ar	350 NI/min



	1,4	1,7	1,9	2,1
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC sem articulação giratória				
HVLP	149377	149385	149393	149401
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC com articulação giratória				
HVLP	157966	157974	157982	157990
Pistola com copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC sem articulação giratória				
HVLP	149419	149427	149435	149443
Kit de bicos				
HVLP	149195	149203	149211	149229

Peças de reposição
SATAjet 1000 B

1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
130393
Anel de vedação
130492
Kit do gatilho
133926
Jogo do rolo do gatilho
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133967
Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
139188
Regulador do fluxo de material com contraporca
139964
Micrômetro de ar
140574
Botão de controle com parafuso
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
143230
Anel de distribuição de ar (3x)
15438
Conjunto de vedação da agulha
16162
Articulação giratória
1826
Anti-gotejamento (4x)
27243
Copo de plástico reutilizável de 0,6 l com QCC, sem rosca fina para séries SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B
3988
Filtro, 300µm (10x)
49395
Tampa de rosca com anel e vedação anti-gotejamento
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
76018
Filtro, 300µm (embalagem com 100 unidades)
76026
Filtro, 300µm (embalagem com 500 unidades)
89771
Fuso para regulação do leque redondo / oval
91959
Haste do pistão de ar
96875
Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

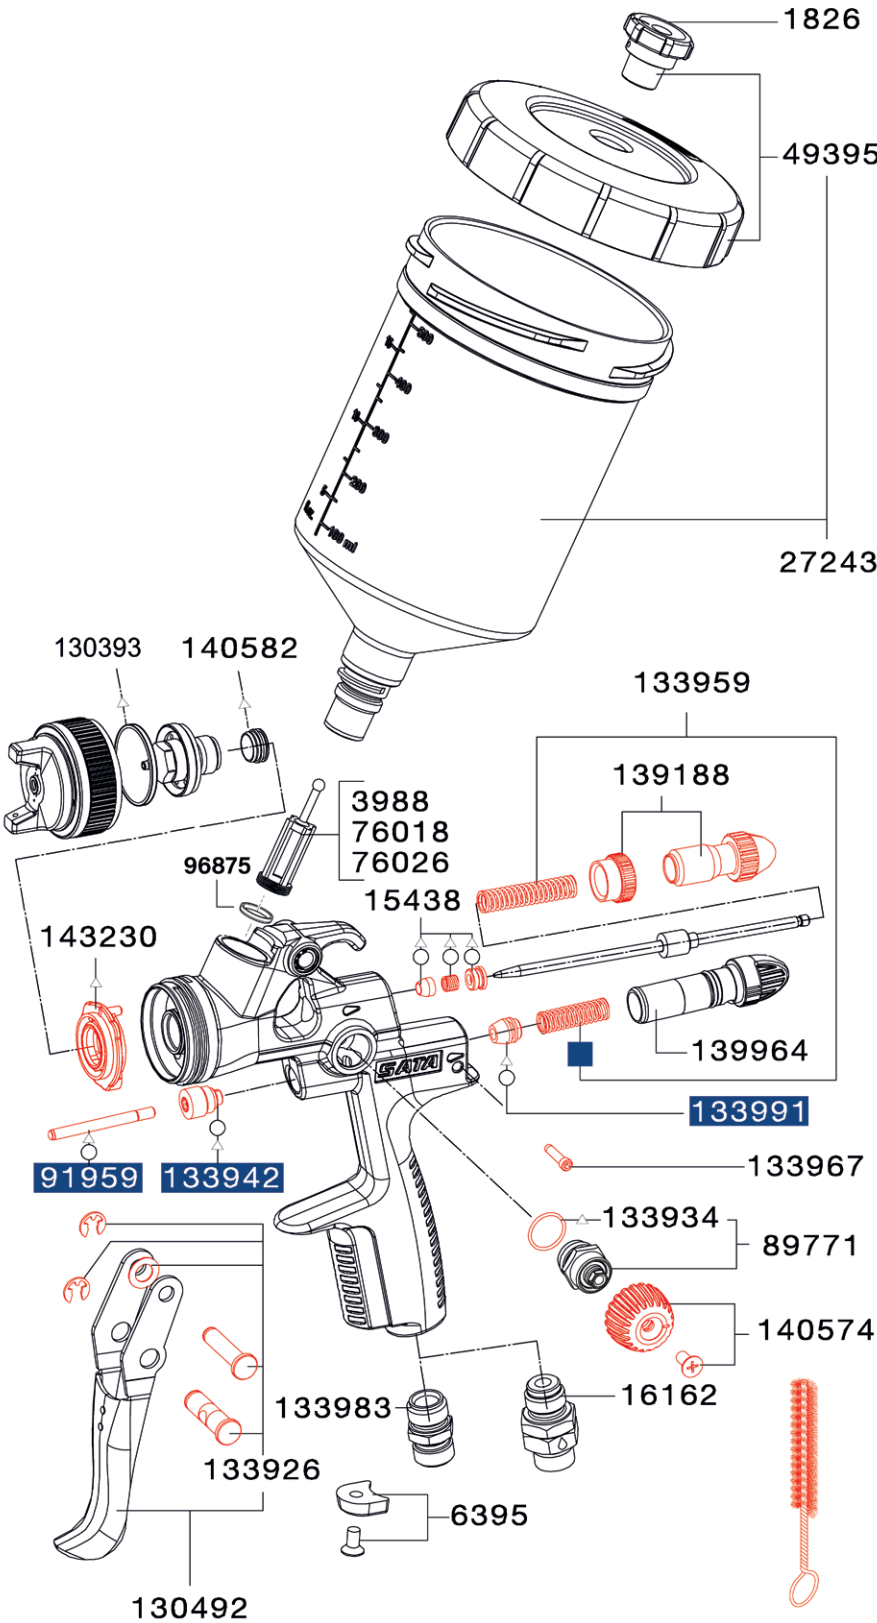

Jogo de ferramentas

9050
Chave universal, Escova de limpeza, Chave Allen
largura 4 mm, Chave Allen largura 2 mm, Ferramenta
extratora, Filtro de tinta



Kits de reparação

- 130542
Kit de reparação
- 92759
Unidade de serviço para pistão de ar
- 183780
Kit de vedantes
- 1173260
Kit de manutenção

Extensões para SATAjet 1000 B RP

Bico standard

154211

Extensão com bico standard (0°), 20 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP



154229

Extensão com bico standard (0°), 30 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP

154237

Extensão com bico standard (0°), 40 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP

Bico com leque diagonal

154252

Extensão com bico com leque diagonal (45°), 20 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP



154260

Extensão com bico com leque diagonal (45°), 30 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP

154278

Extensão com bico com leque diagonal (45°), 40 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP

178533

Extensão com bico com leque diagonal (75°), junção rotativa 40 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP, preferencialmente com copo de pressão SATA BVD

185520

Extensão com bico com leque diagonal (75°), junção rotativa 20 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP, preferencialmente com copo de pressão SATA BVD

Bico com cabeça angular

154294

Extensão com bico com cabeça angular (90°), 20 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP



154302

Extensão com bico com leque diagonal (90°), 30 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP

154310

Extensão com bico com cabeça angular (90°), 40 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP

Bico radial

196162

Extensão com bico radial (360°), 20 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP, função apenas com copo de pressão SATA BVD




196170

Extensão com bico radial (360°), 30 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP, função apenas com copo de pressão SATA BVD

196188


Extensão com bico radial (360°), 40 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 B RP, função apenas com copo de pressão SATA BVD

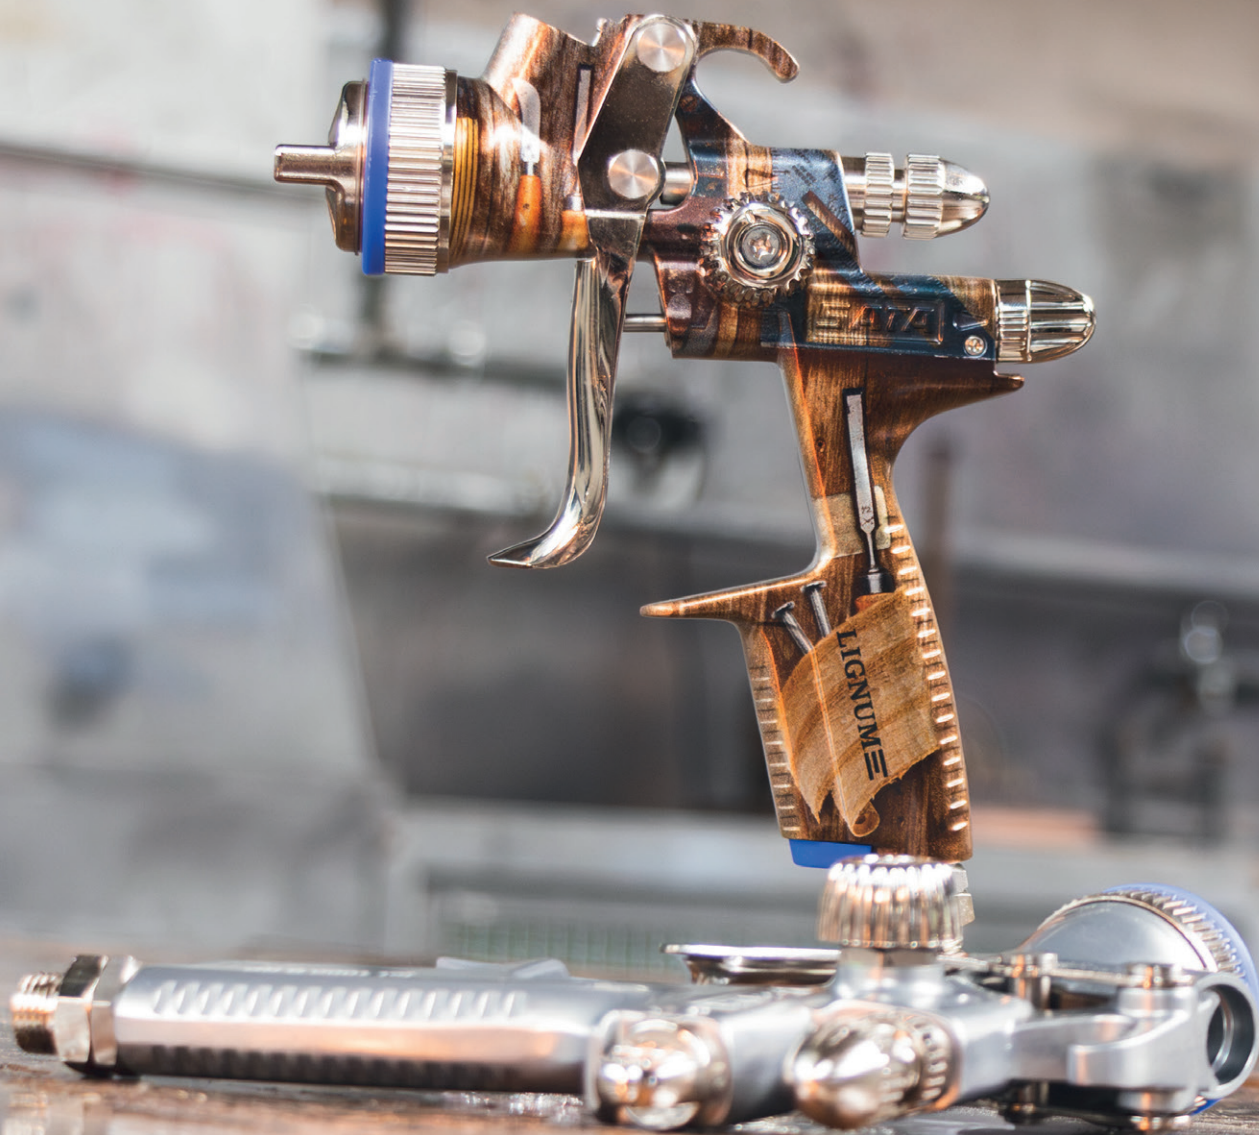

SATAjet 1000 B Lignum 3
RP/HVLP



Dados técnicos	RP	HVLP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	1,5 - 2,0 bar	2,0 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm	13 - 17 cm
Consumo de ar	275 NI/min	350 NI/min

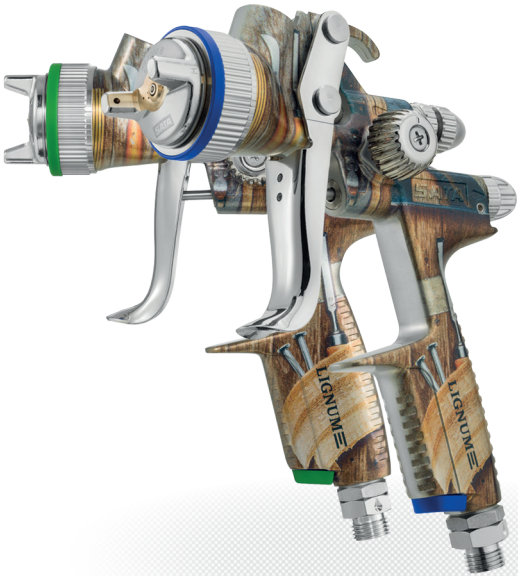

	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5
Pistola com copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC com articulação giratória								
RP	1107805	-	1107813	-	1107821	-	1107839	1107847
HVLP	-	1107772	-	1107780	-	1107798	-	-
Kit de bicos								
RP	149161	-	149179	-	150417	-	149187	151332
HVLP	-	149195	-	149203	-	149211	-	-
	0,8	1,0	2,1	3,0	2,5 HV	3,0 HV	4,0	5,0
Kit de bicos								
RP	151316	151324	-	151340	-	-	-	-
HVLP	-	-	149229	-	-	-	-	-
Kit de bicos - para materiais altamente viscosos								
RP	-	-	-	-	222372	222380	-	-
Kit de bicos - bicos grandes								
RP	-	-	-	-	-	-	154187	154195

SATA spray master RP



Dados técnicos	RP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	1,0 - 2,0 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm
Consumo de ar	230 NI/min




	SM W	1,7 W	2,0 W
Pistola de pintura			
RP	72900	73734	74120
Kit de bicos			
RP	77982	73791	78279

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

47

SATAjet 3000 K

RP/HVLP

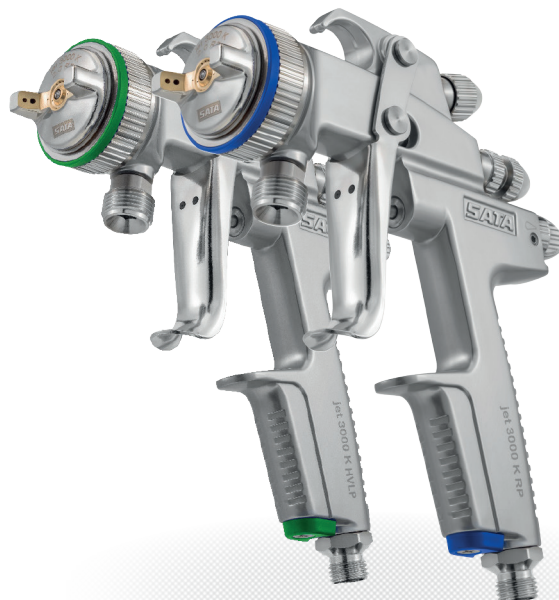

Dados técnicos

RP

HVLP

Pressão de entrada de ar recomendada	2,5 bar	2,5 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	2,5 - 3,0 bar	2,5 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consumo de ar	430 NI/min	560 NI/min
Pressão máx. de entrada de material	10,0 bar	10,0 bar

	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Pistola de pintura								
RP	92932	-	93336	-	93344	-	93351	-
HVLP	93385	92924	-	93393	-	193656	-	96164
Kit de bicos								
RP	92494	-	92502	-	92510	-	92528	-
HVLP	92783	92791	-	92809	-	191379	-	92817
	1,7	2,0						
Pistola de pintura								
RP	93369	93377	-	-	-	-	-	-
HVLP	-	96172	-	-	-	-	-	-
Kit de bicos								
RP	95422	95356	-	-	-	-	-	-
HVLP	-	92825	-	-	-	-	-	-

Acessórios necessários para pistolas com tanque de pressão

92031

Tubo de material SATA G 3/8" (rosca fêmea) - 3/8" (rosca macho) para pistolas com tanque de pressão SATA



38265

Filtro de material SATA 60 msh, G 3/8" (rosca fêmea) e 3/8" (rosca macho) para pistolas com tanque de pressão SATA exceto SATAminijet

12260

Filtro, 60 msh (4x) para filtro de material SATA

12278


Filtro, 100 msh (4x) para filtro de material SATA

74856

Conjunto de filtros: filtro 200 msh (4x), suporte de filtros (2x), parafuso (1x) para filtro de material SATA

Peças de reposição
SATAjet 3000 K

1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
133926
Jogo do rolo do gatilho
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133967
Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
134098
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
139964
Micrômetro de ar
15438
Conjunto de vedação da agulha
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
91959
Haste do pistão de ar
92056
Kit do gatilho
92619
Regulador do fluxo de material com contraporca
92742
Regulação do leque redondo / oval, cpl.
93526
Ligação de material, aço inoxidável
93559
Peça de encaixe, aço inoxidável
97824
Anel de distribuição de ar (3x)

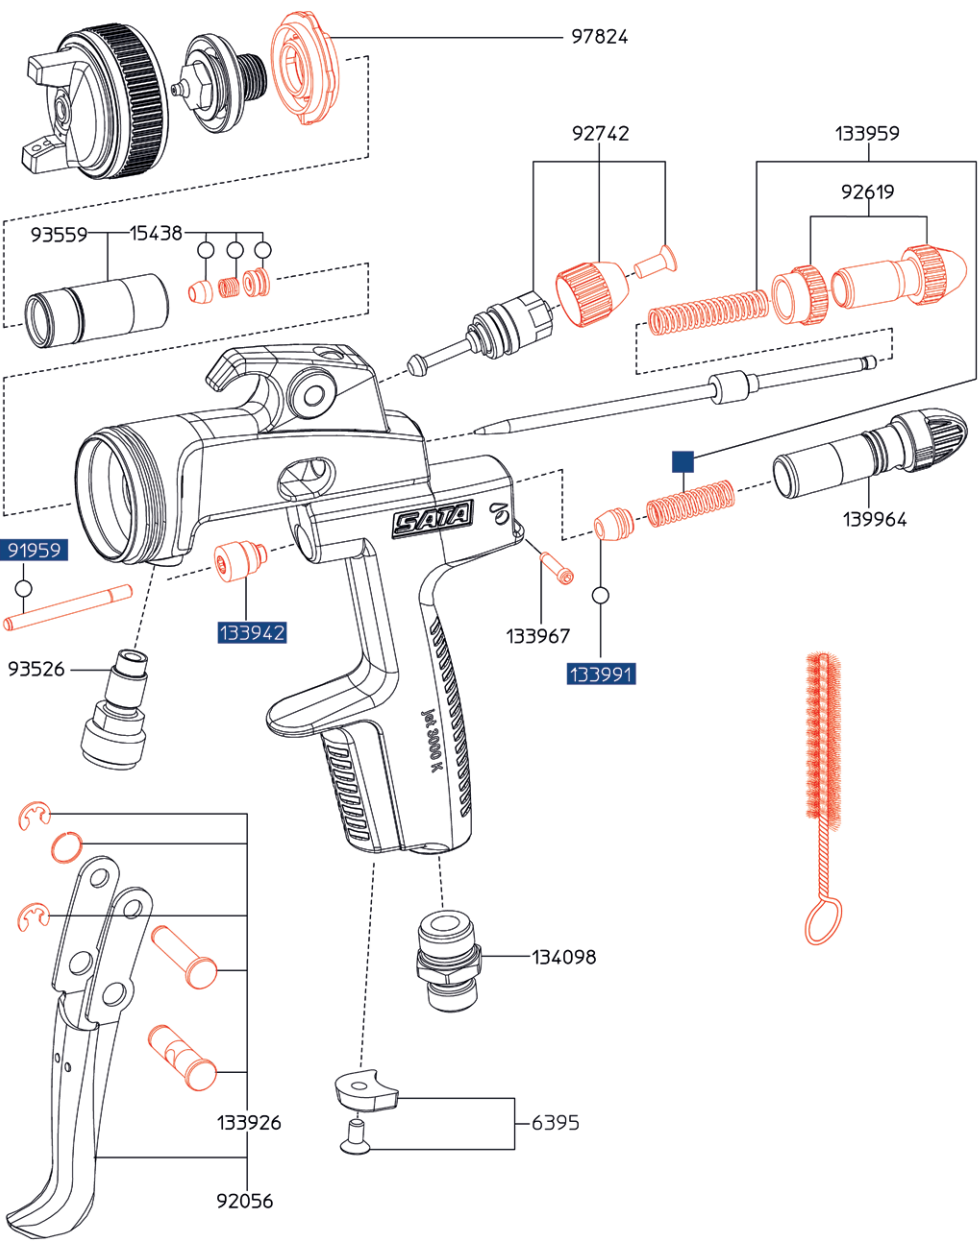

Jogo de ferramentas

9050
Chave universal, Escova de limpeza, Chave Allen
largura 4 mm, Chave Allen largura 2 mm, Ferramenta
extratora, Filtro de tinta



Kits de reparação

- 92767
Kit de reparação
- 92759
Unidade de serviço para pistão de ar
- 183780
Kit de vedantes

SATAjet 1000 K
RP



Dados técnicos	RP
Pressão de entrada de ar recomendada	2,5 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	2,5 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm
Consumo de ar	410 NI/min
Pressão máx. de entrada de material	10,0 bar



	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0
Pistola de pintura								
RP	132092	132100	132118	132126	132134	132142	153486	153494
Pistola de pintura com tratamento de superfície que prolonga a durabilidade do bico e da agulha								
RP	141903	141911	141929	141937	141945	141952	-	-
Kit de bicos								
RP	132159	132167	132175	132183	132191	132209	153528	153536
Kit de espalhador, bico e agulha com tratamento de superfície que prolonga a durabilidade do bico e da agulha								
RP	141648	141655	141663	141689	141697	141705	159442	-
	4,0	2,5 - 55 SK	3,0 - 55 SK	4,0 - 79 SK	5,0			
Pistola - bicos grandes								
RP	154336	-	-	-	-	-	-	-
Pistola de pintura com bico ranhurado								
RP	-	154344	154351	154369	-	-	-	-
Kit de bicos - bicos grandes								
RP	154377	-	-	-	154385	-	-	-
Kit de bicos ranhurados								
RP	-	154393	154401	154419	-	-	-	-

SATAjet 1000 K RP para aplicações de colas

161232
SATAjet 1000 K D RP bico 1,6 de leque redondo de torção com conexão de material 3/8" (rosca macho)
159707
Kit de bicos SATAjet 1000 K RP 1,6 D (bico de leque redondo de torção)
211979
SATAjet 1000 K RP bico 1,3 DA para colas em dispersão, conexão de material 3/8" (rosca macho)
211961
Kit de bicos SATAjet 1000 K RP 1,3 DA para colas em dispersão

3,0 - 55 SK: 55 = Ângulo / SK = Cerâmica sinterizada

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

SATAjet 1000 K

HVLP



Dados técnicos

HVLP

Pressão de entrada de ar recomendada	2,5 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	2,5 bar
Distância de pulverização recomendada	10 - 15 cm
Consumo de ar	530 NI/min
Pressão máx. de entrada de material	10,0 bar



	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
Pistola de pintura						
HVLP	139196	139204	139212	193664	139220	139238
Pistola de pintura com tratamento de superfície que prolonga a durabilidade do bico e da agulha						
HVLP	141960	141978	141986	-	142000	142018
Kit de bicos						
HVLP	139253	139261	139279	191387	139287	139295
Kit de espalhador, bico e agulha com tratamento de superfície que prolonga a durabilidade do bico e da agulha						
HVLP	141762	141770	141804	-	141812	141838

Acessórios necessários para pistolas com tanque de pressão

38265

Filtro de material SATA 60 msh, G 3/8" (rosca fêmea) e 3/8" (rosca macho) para pistolas com tanque de pressão SATA exceto SATAminijet


92031

Tubo de material SATA G 3/8" (rosca fêmea) - 3/8" (rosca macho) para pistolas com tanque de pressão SATA



Peças de reposição
SATAjet 1000 K

1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
130393
Anel de vedação
130484
Peça de encaixe, cpl.
130492
Kit do gatilho
130534
Anel de distribuição de ar (3x)
133926
Jogo do rolo do gatilho
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133967
Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
139188
Regulador do fluxo de material com contraporca
139964
Micrômetro de ar
140574
Botão de controle com parafuso
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
15438
Conjunto de vedação da agulha
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
89771
Fuso para regulação do leque redondo / oval
91959
Haste do pistão de ar
93526
Ligação de material, aço inoxidável

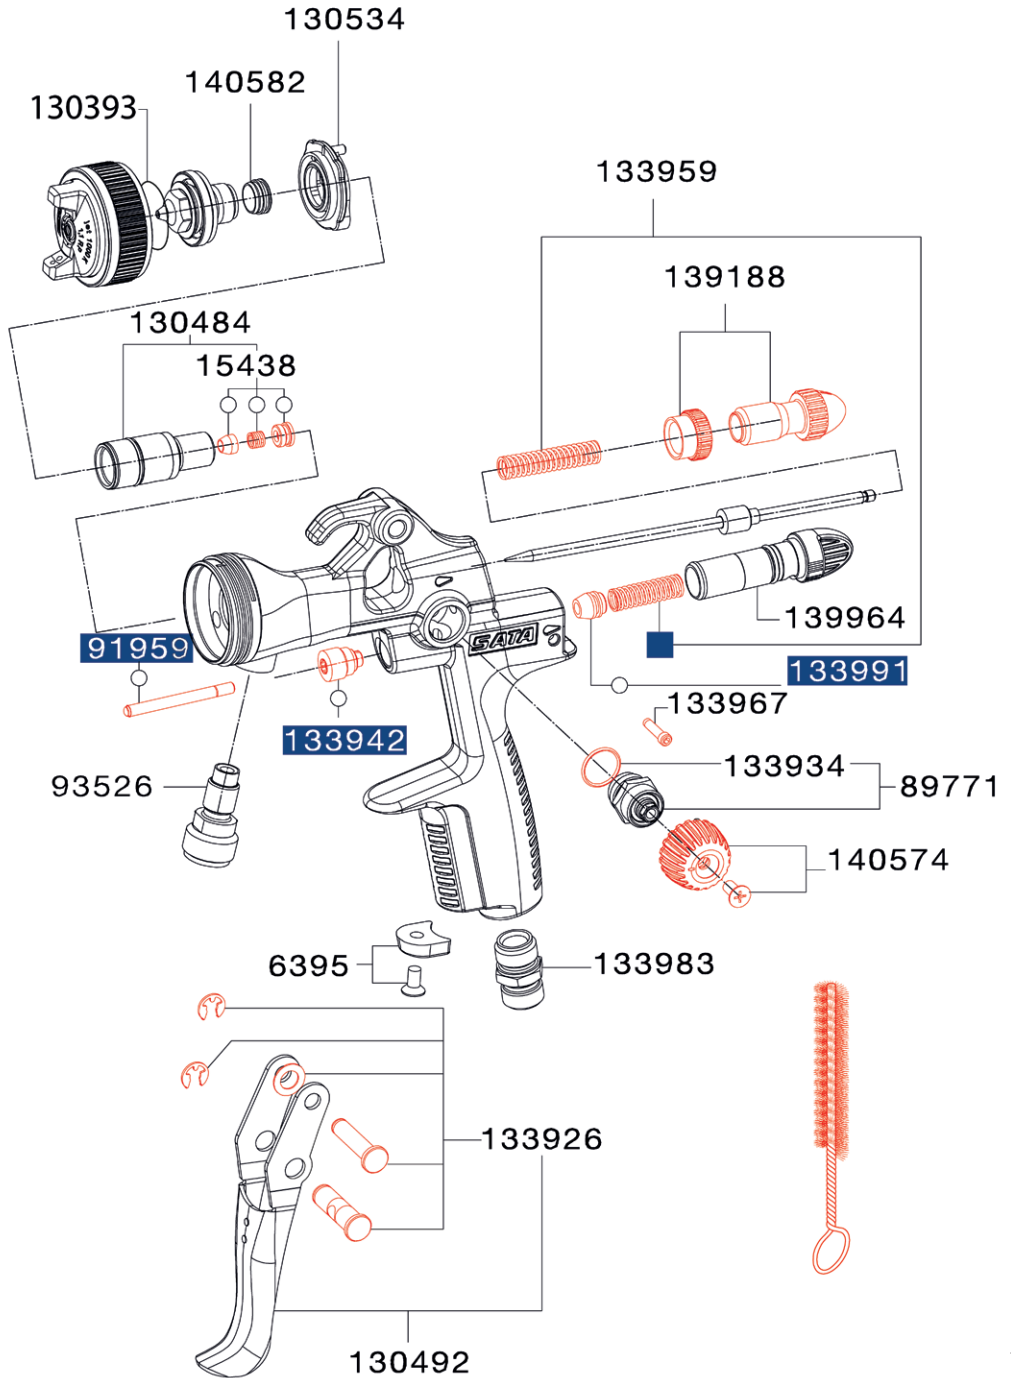

Jogo de ferramentas

9050
Chave universal, Escova de limpeza, Chave Allen
largura 4 mm, Chave Allen largura 2 mm, Ferramenta
extratora, Filtro de tinta



Kits de reparação

- 130542
Kit de reparação
- 92759
Unidade de serviço para pistão de ar
- 183780
Kit de vedantes

Extensões para SATAjet 1000 K

Bico standard

154435

Extensão com bico standard (0°), 20 cm com kit de bicos 1,5 RP para SATAjet 1000 K RP



154443

Extensão com bico standard (0°), 30 cm com kit de bicos 1,5 RP para SATAjet 1000 K RP

154450

Extensão com bico standard (0°), 40 cm com kit de bicos 1,5 RP para SATAjet 1000 K RP

Bico com leque diagonal

154476

Extensão com bico com leque diagonal (45°), 20 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 K RP



154484

Extensão com bico com leque diagonal (45°), 30 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 K RP

154492

Extensão com bico com leque diagonal (45°), 40 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 K RP

Bico com cabeça angular

154559

Extensão com bico com cabeça angular (90°), 20 cm com kit de bicos 1,5 RP para SATAjet 1000 K RP



154567

Extensão com bico com cabeça angular (90°), 30 cm com kit de bicos 1,5 RP para SATAjet 1000 K RP

154575

Extensão com bico com cabeça angular (90°), 40 cm com kit de bicos 1,5 RP para SATAjet 1000 K RP

Bico radial

154518

Extensão com bico radial (360°), 20 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 K RP



154526

Extensão com bico radial (360°), 30 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 K RP

154534

Extensão com bico radial (360°), 40 cm com kit de bicos 1,6 RP para SATAjet 1000 K RP

SATAmijinjet 1000 K

RP/HVLP




Dados técnicos

RP

HVLP

Pressão de entrada de ar recomendada	2,5 bar	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	2,5 bar	2,0 - 2,5 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consumo de ar	200 NI/min	120 NI/min
Pressão máx. de entrada de material	10,0 bar	10,0 bar

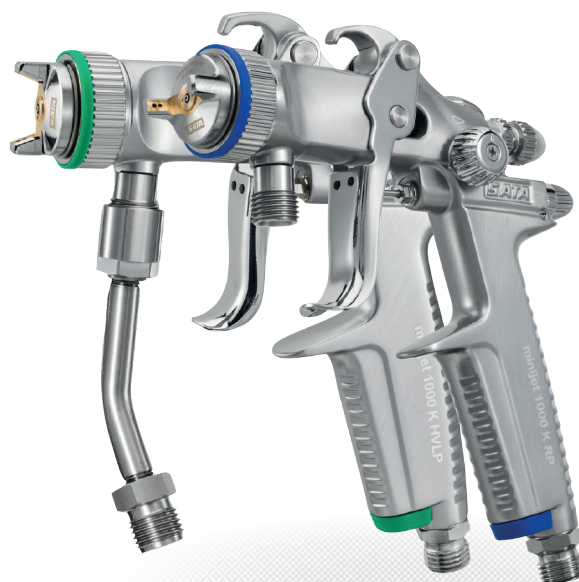

0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pistola de pintura

RP	187450	187468	187476	187484	187492	197152
HVLP	190280	190298	190306	190314	190322	-

Kit de bicos

RP	187625	187633	187641	187658	187666	197160
HVLP	190348	190355	190363	190371	190389	-

Acessórios obrigatórios

187419

Tubo de material SATA G 1/4" (rosca fêmea) - 1/4" (rosca macho)



187690

Filtro de material SATA 60 msh, 1/4" (rosca macho)



199018


Tubo de material SATA, G 1/4" (rosca fêmea) - 3/8" (rosca macho)



Para outros acessórios consulte o final deste capítulo.

Peças de reposição
SATAMinijet 1000 K

124164
Botão de controle
125146
Parafuso regulador do fluxo de material
126276
Kit do gatilho
126292
Jogo de hastes do pistão de ar
131037
Junta tórica 7 x 1 mm
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
187344
Ligação de material, aço inoxidável
187427
Fuso para regulação do leque redondo / oval
187435
Anel de distribuição de ar (3x)
198523
Micrômetro de ar, cpl.
201467
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
44644
Contraporca
44735
Parafuso de cabeça rebaixada M 2,5x5, VA
44826
Vedação do pistão de ar
44834
Haste do pistão de ar
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
64972
Parafuso de bloqueio para micrômetro de ar
79905
Conjunto de vedação da agulha

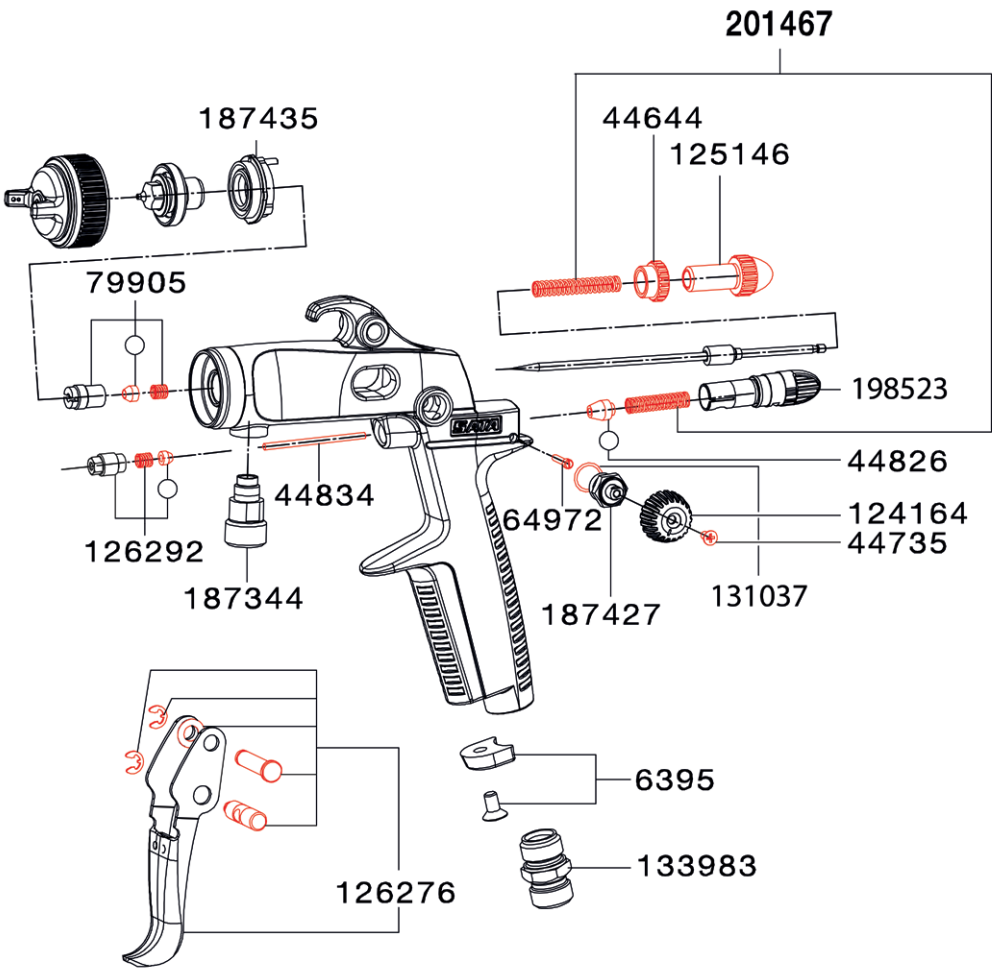

Jogo de ferramentas

125856
Chave universal, Escova de limpeza, Ferramenta extratora, Chave



Kits de reparação

126284
Kit de reparação

50658
Kit de vedantes

Artigo



Conexão de ar e de material SATAjet 3000 K, 1000 K

1171751
Válvula de esperfa (teflon), com ligação roscada em ambos os lados G 3/8"(rosca interior), bucha para mangueira 9 mm
1188912
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea)
13623
Engate rápido SATA 1/4" (rosca macho)
147504
Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 15 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
147512
Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 10 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
147520
Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 6 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
38265
Filtro de material SATA 60 msh, G 3/8" (rosca fêmea) e 3/8" (rosca macho)
6981
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)
91140
Ligação de material SATA 3/8" (rosca macho) com niple de encaixe G 3/8" (rosca fêmea)
91157
Ligação de material SATA 3/8" (rosca macho) com niple de encaixe G 3/8" (rosca fêmea) e filtro 60 msh
92031
Tubo de material SATA G 3/8" (rosca fêmea) - 3/8" (rosca macho)

Filtros de reposição

Conexão de ar e de material SATAjet 3000 K, 1000 K

12260
Filtro, 60 msh (4x)
12278
Filtro, 100 msh (4x)
74856
Conjunto de filtros: filtro 200 msh (4x), suporte de filtros (2x), parafuso (1x)

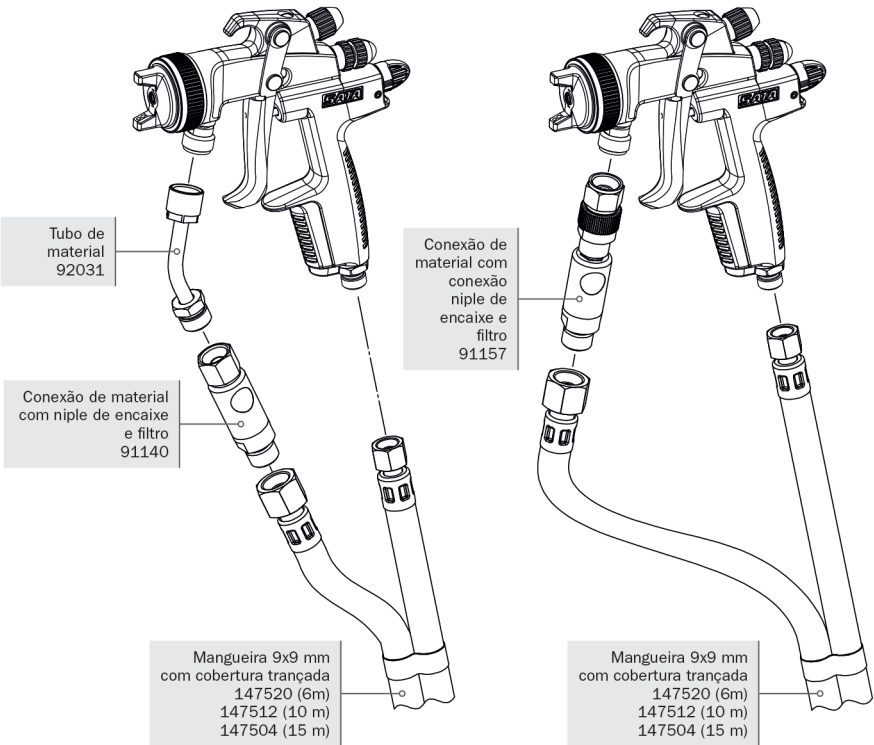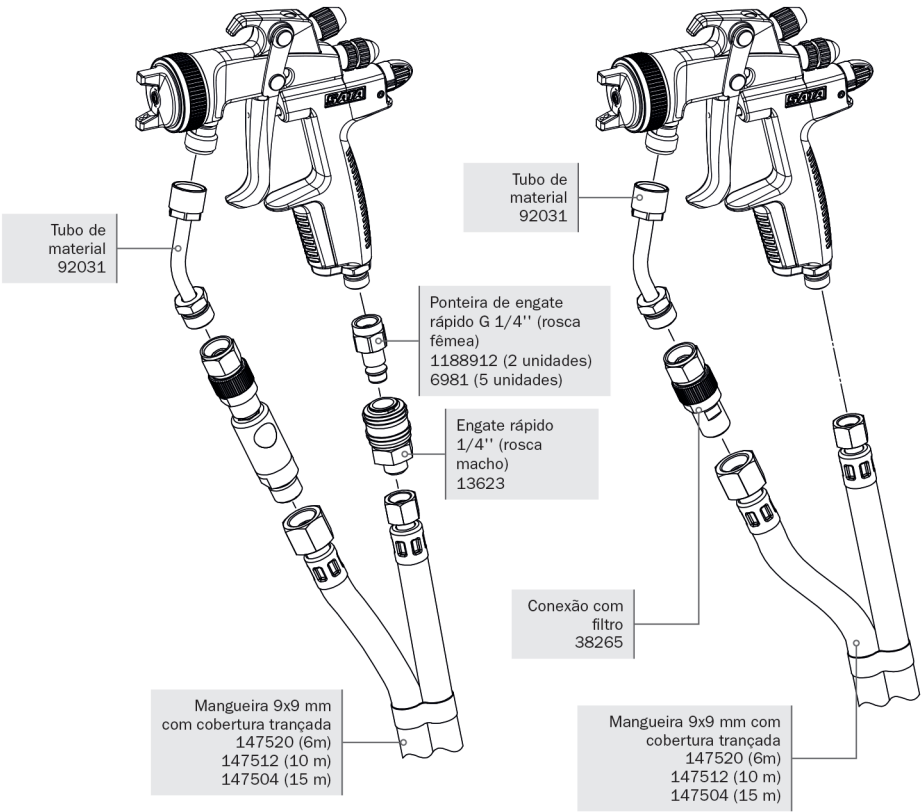

Artigo


Conexão de ar e de material SATA-minijet 1000 K

1171751
Válvula de esfera (teflon), com ligação roscada em ambos os lados G 3/8" (rosca interior), bucha para mangueira 9 mm
1188912
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea)
13623
Engate rápido SATA 1/4" (rosca macho)
147504
Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 15 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
147512
Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 10 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
147520
Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 6 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
187419
Tubo de material SATA G 1/4" (rosca fêmea) - 1/4" (rosca macho)
187690
Filtro de material SATA 60 msh, 1/4" (rosca macho)
187708
Par de mangueiras SATA 6x6 mm, 3 m de comprimento, G 1/4" (rosca fêmea) (material e ar)
187716
Par de mangueiras SATA 6 x 6 mm, 6 m de comprimento, G 1/4" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
187724
Par de mangueiras SATA 6 x 6 mm, 10 m de comprimento, G 1/4" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
187732
Par de mangueiras SATA 6 x 6 mm, 15 m de comprimento, G 1/4" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea)
199018
Tubo de material SATA, G 1/4" (rosca fêmea) - 3/8" (rosca macho)
6981
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)

Filtros de reposição

Conexão de ar e de material SATA-minijet 1000 K

12260
Filtro, 60 msh (4x)
12278
Filtro, 100 msh (4x)
74856
Conjunto de filtros: filtro 200 msh (4x), suporte de filtros (2x), parafuso (1x)

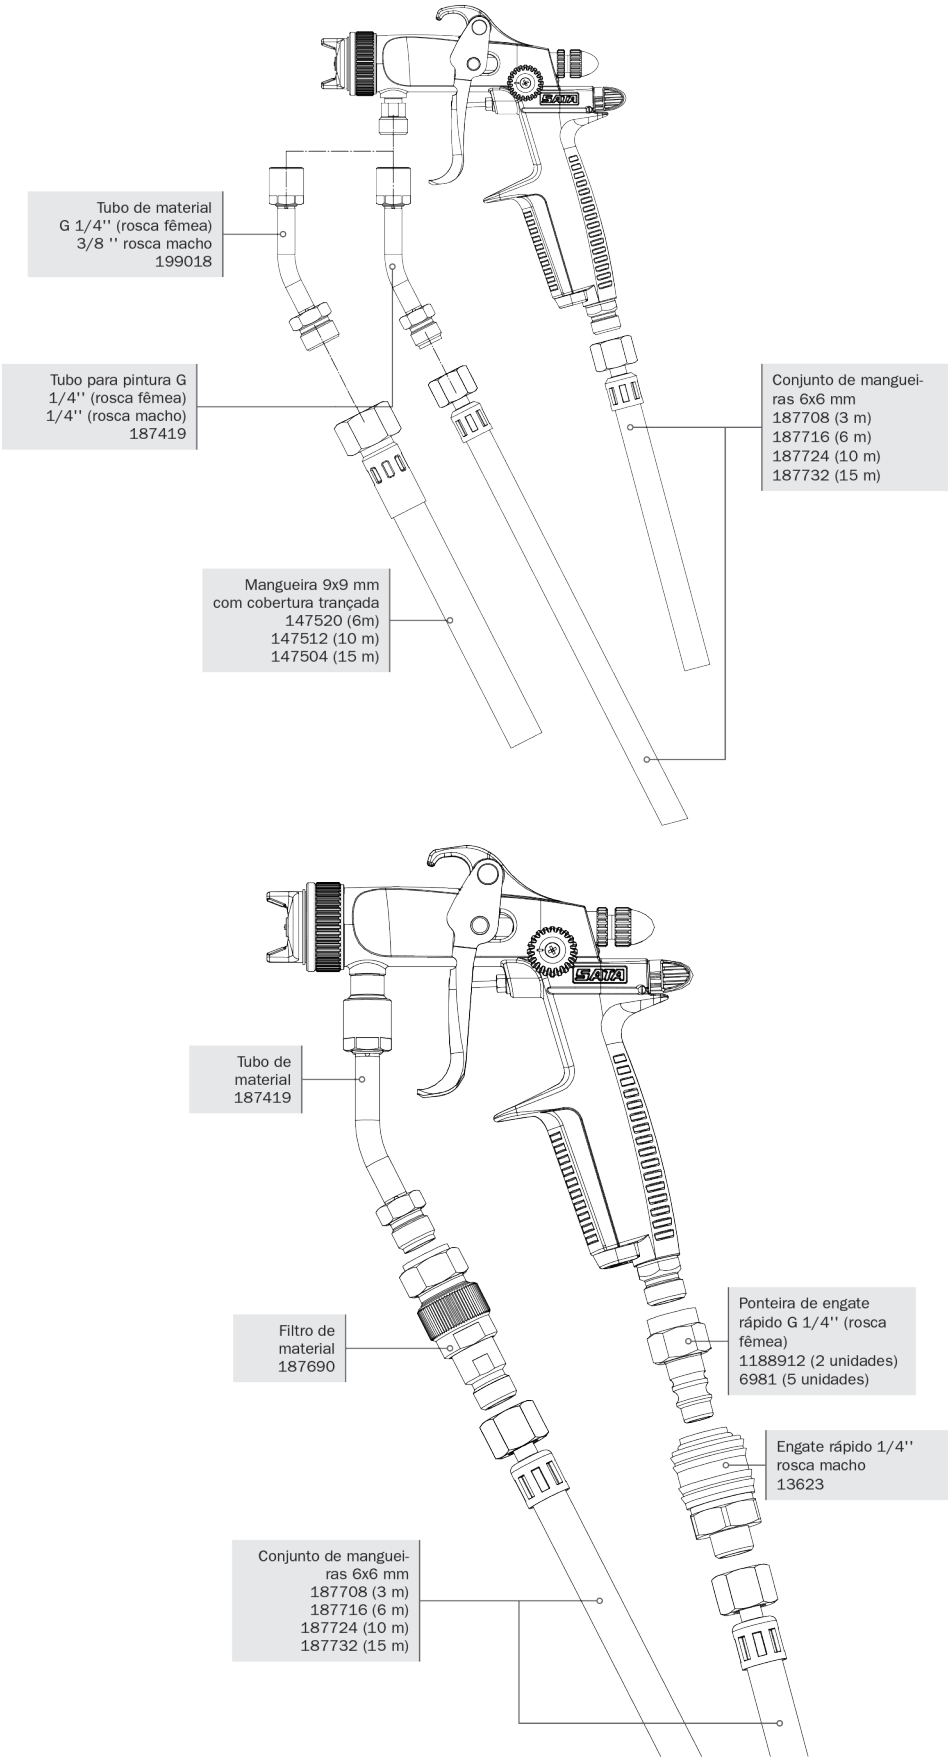

Todos os preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

SATAjet K 1800 spray mix

spray mix



Dados técnicos

SATAjet K 1800 spray mix

Pressão de entrada de ar recomendada

variável

Distância de pulverização recomendada


18 - 25 cm

Consumo de ar

120 NI/min

Pressão máx. de entrada de material

250 bar

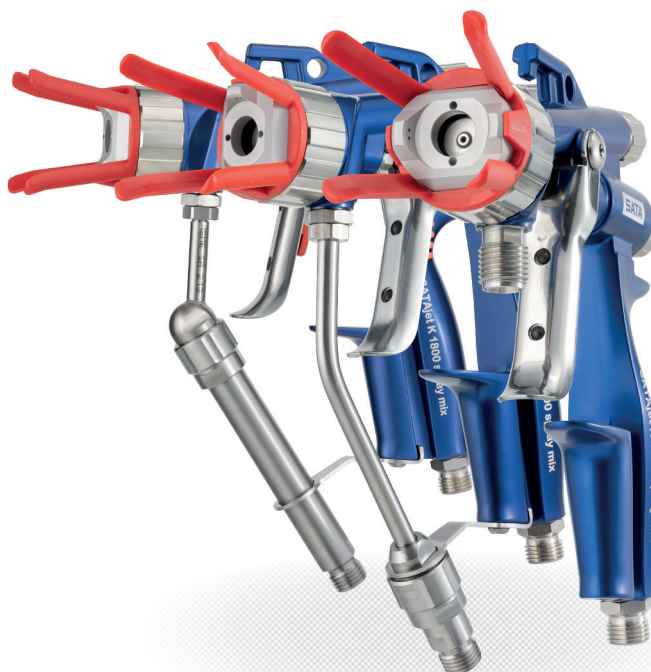

Pistola spray mix

1091454

SATAjet K 1800 spray mix com tubo de material e filtro de material comprido para filtro em linha, filtro 100 msh, sem bico de material

1090076

SATAjet K 1800 spray mix com tubo de material e filtro de material curto para filtro dividido, filtro 100 msh, sem bico de material


1068023

SATAjet K 1800 spray mix sem tubo de material e filtro de material, sem bico de material

Bico n°	Ref. n°	Ø mm	Ø inch	Ângulo	Largura	l/min à 70 bar	Filtro	Filtro
Bico de material								
1840	23044	0,18 mm	0,007 in	40°	18 cm	0,16 l/min	200 msh	85 µm
2325	7328	0,23 mm	0,009 in	25°	14 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm
2350	7435	0,23 mm	0,009 in	50°	22 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm
2360	74922	0,23 mm	0,009 in	60°	24 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm
2825	16998	0,28 mm	0,011 in	25°	14 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm
2850	50906	0,28 mm	0,011 in	50°	22 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm
2865	13771	0,28 mm	0,011 in	65°	26 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm
3325	20206	0,33 mm	0,013 in	25°	14 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm
3350	50898	0,33 mm	0,013 in	50°	23 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm
3365	13789	0,33 mm	0,013 in	65°	28 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm
3375	74930	0,33 mm	0,013 in	75°	32 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm
3390	73742	0,33 mm	0,013 in	90°	40 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm
3825	13797	0,38 mm	0,015 in	25°	15 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm
3850	7344	0,38 mm	0,015 in	50°	25 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm
3882	74948	0,38 mm	0,015 in	82°	34 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm
4650	19307	0,46 mm	0,018 in	50°	25 cm	0,95 l/min	60 msh	250 µm
4682	74955	0,46 mm	0,018 in	82°	35 cm	0,95 l/min	60 msh	250 µm
5370	150276	0,53 mm	0,021 in	70°	33 cm	1,28 l/min	60 msh	250 µm
6050	17004	0,60 mm	0,024 in	50°	31 cm	1,59 l/min	60 msh	250 µm

Peças de reposição
SATAjet K 1800
spray mix

1129461
Filtro de encaixe amarelo 100 mesh, 10 unidades
1134767
Parafuso terminal cpl. com arruela de vedação
1134775
Kit de filtros de reposição (1 un. pistão de ar e mola da agulha de pintura)
1134783
Bucha do pistão de ar cpl.
1134791
Pistão de ar cpl.
1134808
Parafuso de guarnição incl. 2 vedantes da agulha
1134832
Bico frontal cpl.
1134840
Bico de ar cpl.
1134858
Proteção contra contato acidental
1134866
Anel do espalhador cpl.
1134874
Kit do gatilho cpl. (para SATAjet K 1800 spray mix)
1134882
Ligação de material curta para filtro ranhurado, sem carcaça de filtro de material
1134890
Ligação de material comprida para filtro em linha, com carcaça de filtro de material
1134915
Carcaça de filtro de material curto para filtro ranhurado
1134923
Carcaça de filtro de material comprida para filtro em linha
1134931
Articulação giratória de material
1134949
Regulação do leque redondo/oval cpl.
1139767
Agulha de pintura cpl. (agulha de pintura e arrastador da agulha de pintura)
1181651
Junta para bico frontal
1181669
Anel de distribuição de ar para bico frontal
12260
Filtro, 60 msh (4x)
12278
Filtro, 100 msh (4x)
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
16162
Articulação giratória
48934
Micrômetro de ar SATA, 1/4"
74856
Conjunto de filtros: filtro 200 msh (4x), suporte de filtros (2x), parafuso (1x)

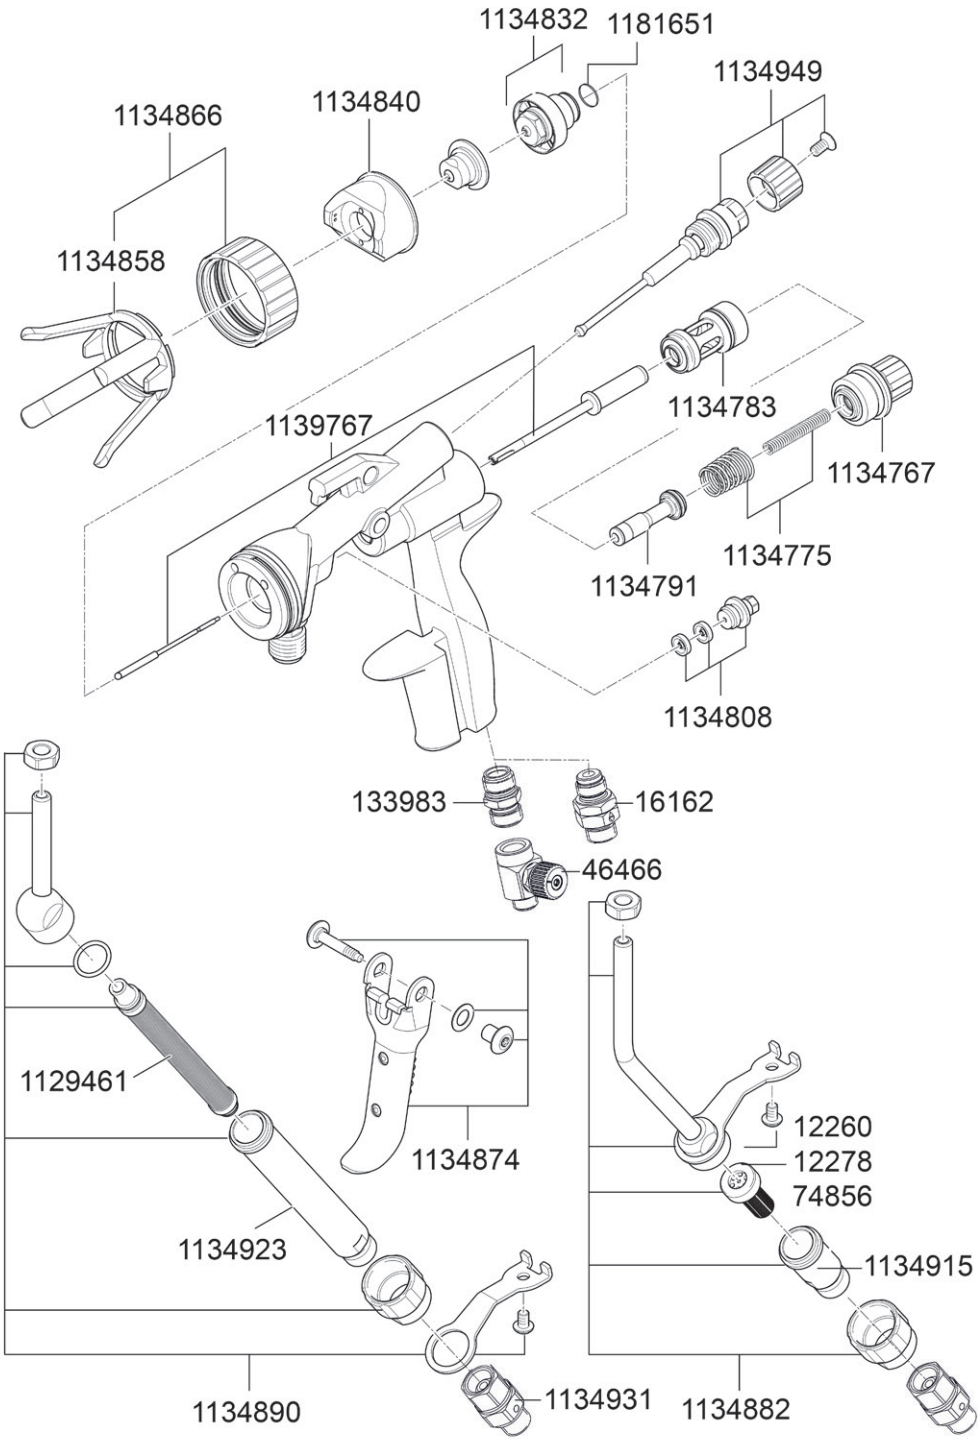

Kits de reparação

1112854
Jogo de limpeza de kit de bicos SATA, contém peça de encaixe da vedação e tampa

SATAjet 1000 H

RP



Dados técnicos

RP


Pressão de entrada de ar recomendada	2,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	2,0 - 2,5 bar
Distância de pulverização recomendada	17 - 21 cm
Consumo de ar	275 NI/min



	1,3	1,6	1,8	2,0
Standard com copo de sucção de alumínio de 1,0 l sem articulação giratória				
RP	161034	151266	151274	153353
Kit de bicos				
RP	161059	151613	151621	153379

Peças de reposição
SATAjet 1000 H

1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
130393
Anel de vedação
130492
Kit do gatilho
130534
Anel de distribuição de ar (3x)
133926
Jogo do rolo do gatilho
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133967
Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
139188
Regulador do fluxo de material com contraporca
139964
Micrômetro de ar
140574
Botão de controle com parafuso
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
15438
Conjunto de vedação da agulha
26120
Copo de sucção de alumínio de 1,0 l, sem tampa
2691
Copo de sucção de alumínio de 1,0 l, cpl.
2733
Guarnição da tampa
45286
Anti-gotejamento (4x)
50195
Filtro (2x)
51680
Anel de vedação (4x)
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
89771
Fuso para regulação do leque redondo / oval
91900
Ligação de material, aço inoxidável
91959
Haste do pistão de ar

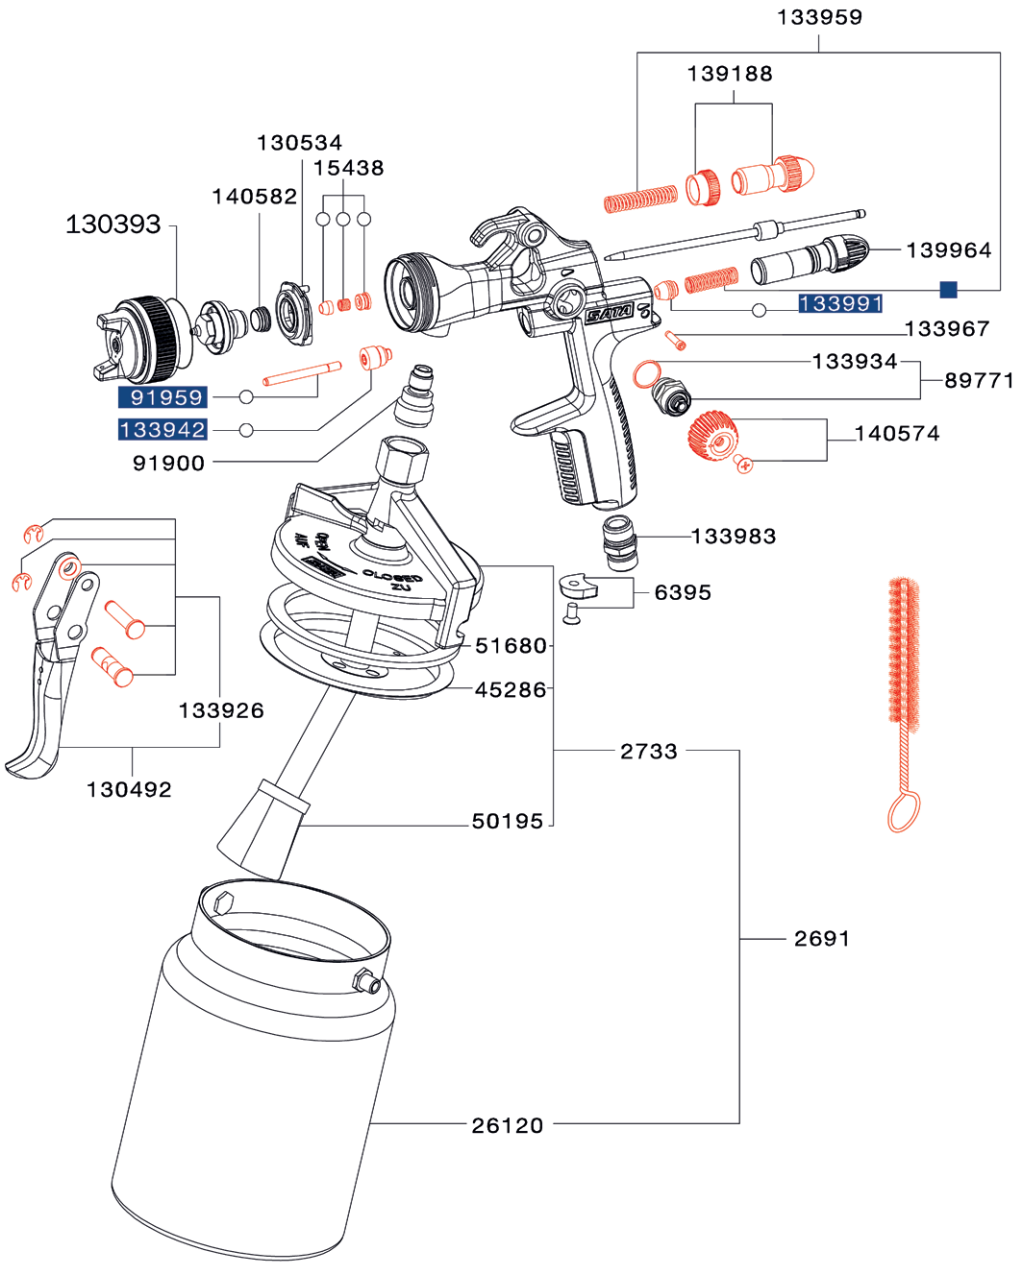

Jogo de ferramentas

9050
Chave universal, Escova de limpeza, Chave Allen
largura 4 mm, Chave Allen largura 2 mm, Ferramenta
extratora, Filtro de tinta



Kits de reparação

- 130542
Kit de reparação
- 92759
Unidade de serviço para pistão de ar
- 183780
Kit de vedantes

Todos os preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

SATAjet H

HD




Dados técnicos	SATAjet H
Pressão de entrada de ar recomendada	4,0 bar
Pressão de entrada de ar - área de aplicação	4,0 bar
Distância de pulverização recomendada	18 - 23 cm
Consumo de ar	380 NI/min



	1,5 E	MSH	2,0 E
Pistola com copo de sucção de alumínio de 1,0 l			
HD	23721	23747	23739
Kit de bicos			
HD	23663	23697	23689

Peças de reposição
SATAjet H

133926
Jogo do rolo do gatilho
133934
Vedação (3x) para fuso
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133967
Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
1503
Parafuso de cabeça rebaixada, de aço inoxidável
2600
Unidade de serviço contendo peça de encaixe do bico, disco de distribuição de ar e anel de vedação
26120
Copo de sucção de alumínio de 1,0 l, sem tampa
2691
Copo de sucção de alumínio de 1,0 l, cpl.
2733
Guarnição da tampa
3574
Mola de pressão
3657
Botão de controle
45286
Anti-gotejamento (4x)
50195
Filtro (2x)
51680
Anel de vedação (4x)
51839
Mola de pressão (12x) para o conjunto de vedação do pistão de ar
53603
Micrômetro de ar
54221
Fuso para regulação do leque redondo / oval
61416
Regulador do fluxo de material com contraporca
6445
Conjunto de vedação da agulha
6486
Kit do gatilho
6973
Unidade de serviço para pistão de ar

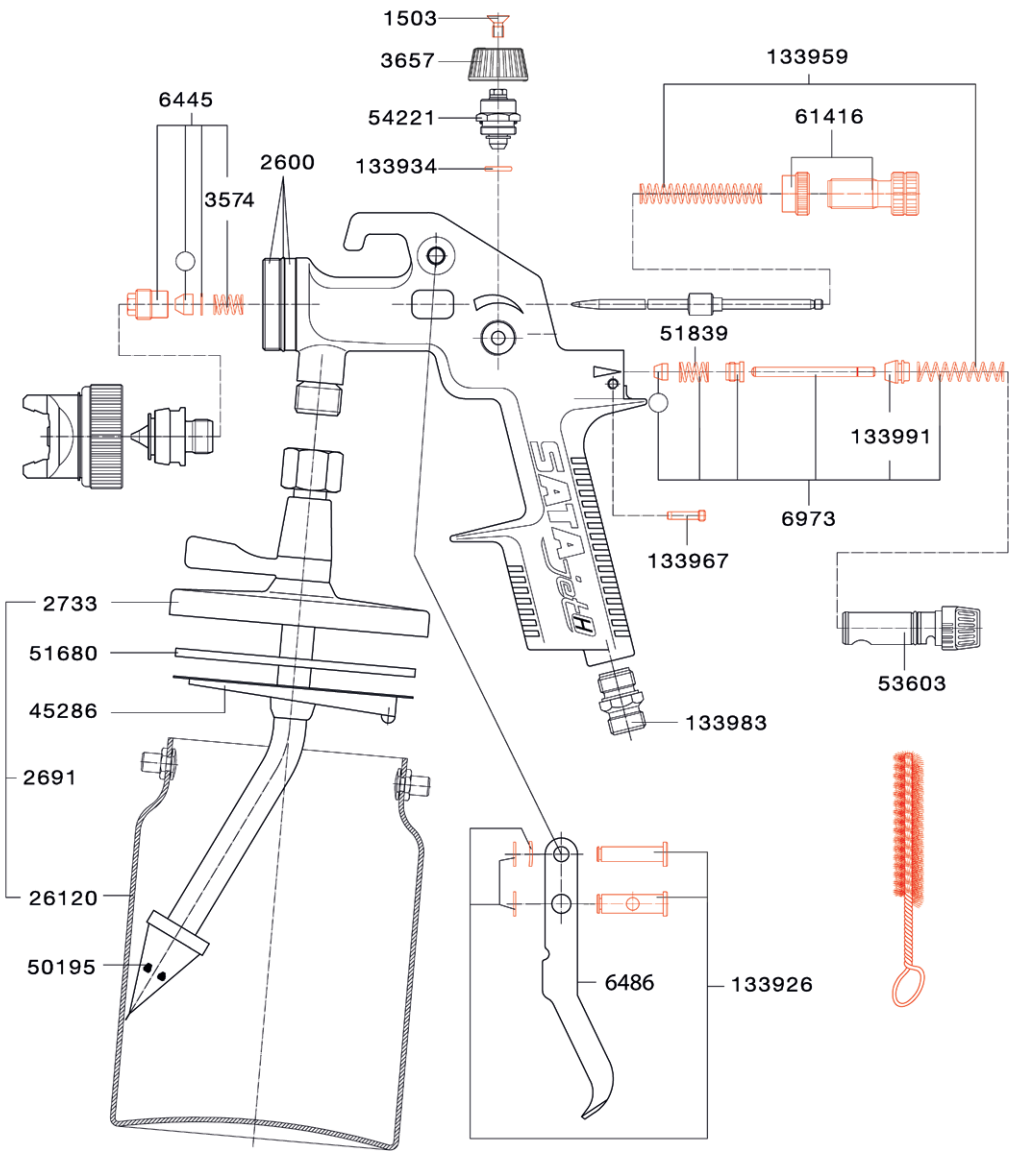

Jogo de ferramentas

9654
Chave universal, Escova de limpeza, Chave Allen
largura 4 mm, Chave Allen largura 2 mm, Filtro de
tinta, Chave de boca largura 7 mm



Kits de reparação

- 70623
Kit de reparação
- 50666
Kit de vedantes

SATAjet 20 B ND



Dados técnicos	SATAjet 20 B
Pressão de entrada de ar recomendada	1,0 bar
Consumo de ar	40 NI/min
Distância de pulverização recomendada	variável



	0,2	0,35	0,5	0,8	1,0
Pistola com copo de plástico reutilizável de 65 ml					
≡	65078	65581	65649	66316	69229
Pistola com copo de plástico reutilizável de 65 ml, copo de vidro de encaixe e 3 copos de vidro com tampa					
≡	86181	86199	86207	86215	86223
Kit de bicos					
≡	60459	60640	61200	61341	61523

SATAjet 20 B 0,2 fineline

189035
SATAjet 20 B bico 0,2 fineline, 65ml com copo de plástico reutilizável
189043
Kit de bicos SATAjet 20 B fineline 0,2

SATAjet 20 B design set

90381
SATA design set com SATAjet 20 B bico 0,5




Para mangueiras de ar montadas veja as mangueiras SATA.

Espessuras das linhas SATAjet 20 B

0,2 mm	_____	Bico fineline 0,2
0,6 mm	_____	Bico 0,2
0,8 mm	_____	Bico 0,35
1,1 mm	_____	Bico 0,5
1,5 mm	_____	Bico 0,8
1,9 mm	_____	Bico 1,0

Peças de reposição
SATAjet 20 B

125955
Conexão para copo com QCC
125963
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe (5x) e conexão de encaixe com QCC (1x)
15669
Copo de plástico reutilizável de 65 ml, cpl.
15909
Tampa de rosca
16295
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe
32987
Mangueira de ar de PVC SATA, transparente, 3 metros de comprimento com G 1/4" (rosca fêmea), engate rápido mini e ponteira
35188
Mola de pressão para pistão de ar
35196
Cabeça de pistão de ar
44834
Haste do pistão de ar
50807
Jogo de hastes do pistão de ar
53033
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe (5x)
58164
Copo de vidro de 25 ml com tampa (5x)
62042
Punho da pistola
62083
Tubo de ar
62729
Parafuso de fechamento
62802
Parafuso de pressão 1/8" (rosca macho)
62869
Parafuso regulador do fluxo de material
64758
Junta tórica
66928
Conexão de ar 1/8" (rosca macho) - 1/4" (rosca macho)
68817
Mola de pressão para agulha de pintura
69344
Conjunto de vedação da agulha
79913
Kit do gatilho
9860
Micrômetro de ar SATA 0-845, 1/4" (rosca macho) und G 1/4" (rosca fêmea)
9878
SATA mini filter 1/4" (rosca macho)

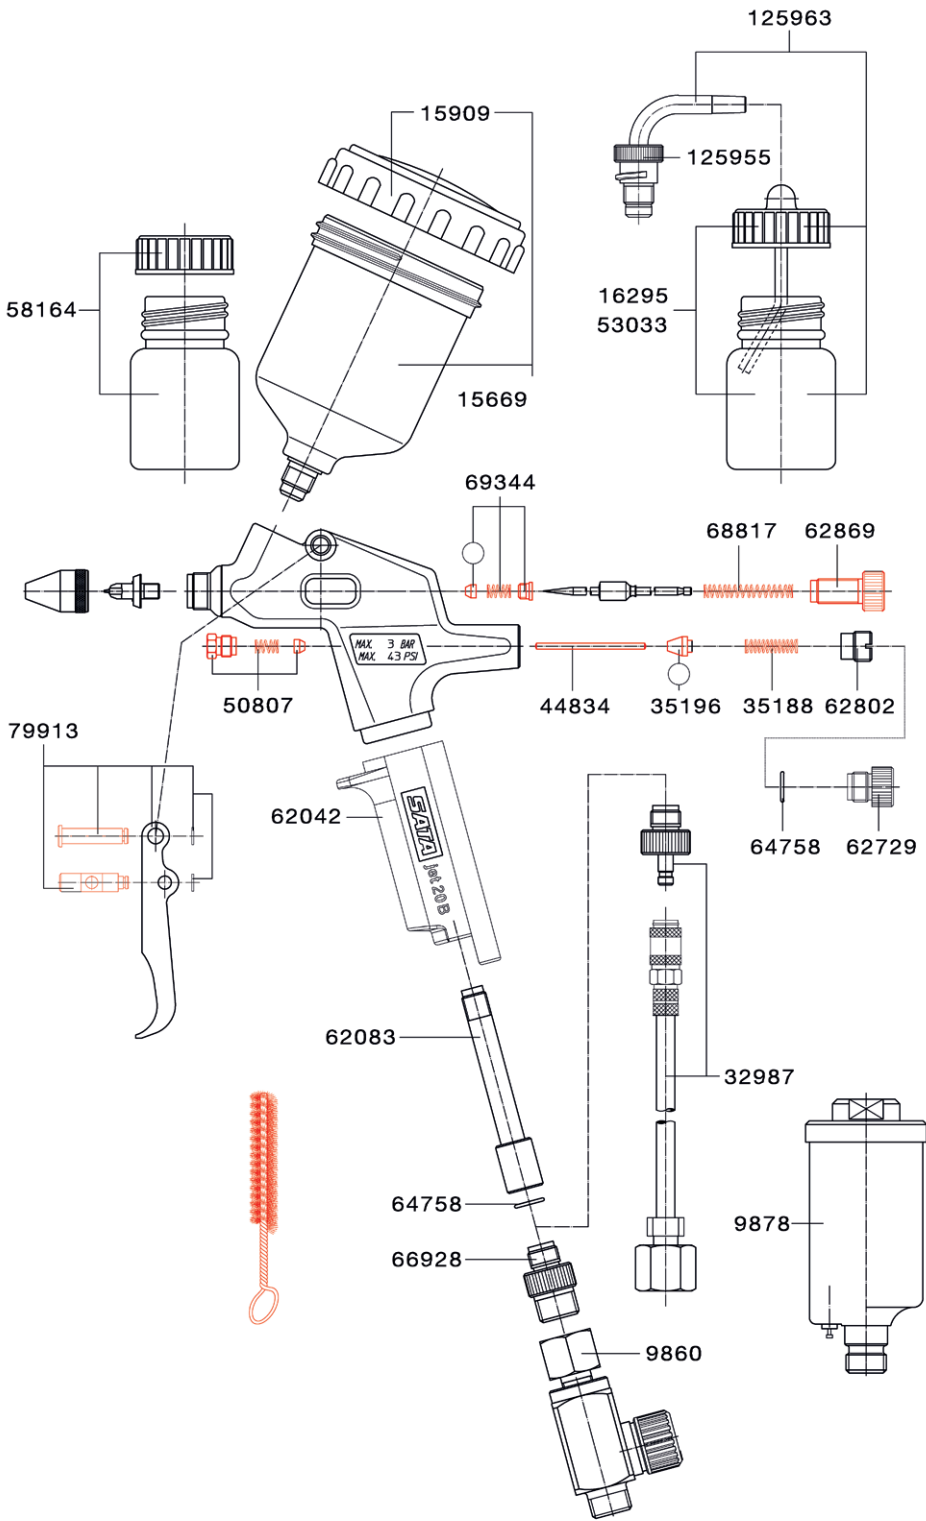

Jogo de ferramentas

9373
Chave universal, Escova de limpeza, Chave de fenda hexagonal



Kits de reparação

91165
Kit de reparação

69427
Kit de vedantes

SATAglyph 4

ND



Dados técnicos	SATAglyph 4
Pressão de entrada de ar recomendada	variável
Consumo de ar	10 NI/min
Distância de pulverização recomendada	variável



SATAglyph 4 - Pistola aerográfica universal (em caixa de plástico)

227629
SATAglyph 4, bico 0,5, com copo de gravidade 7 ml



227645
SATAglyph 4, bico 0,5, com copo de sucção 6 ml



227637
SATAglyph 4, bico 0,5, com copo lateral 7 ml



	0,5
Kit de bicos	
Nº	227363

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Peças de reposição


SATAgraph 4

227108
Chave para a cabeça bico
227116
Anel de vedação (embalagem 5 peças) para o bico de pintura SATAgraph 4
227215
Gatilho
227231
Peça terminal do corpo, cpl.
227249
Capa de proteção para agulha de pintura SATAgraph 4
227256
Copo de vidro 23ml, para copo da sucção SATAgraph 4
227264
Copo da sucção em metal 6ml para SATAgraph 4
227272
Copo lateral em metal 7ml para SATAgraph 4
227280
Plugue para fornecimento de material lateral, vermelho para SATAgraph 4
227306
Tampa para copo de pintura em metal, copo lateral e copo de gravidade
227314
Copo de vidro 30ml, cpl. com tampa neutra para SATAgraph 4
227322
Copo de vidro 30ml, cpl para SATAgraph 4
227330
Copo de vidro 23ml, a cpl com Fast Blast para SATAgraph 4

Mangueiras e conexões

SATAgraph 4

32615
Niple de engate (3x)
32987
Mangueira de ar de PVC SATA, transparente, 3 metros de comprimento com G 1/4" (rosca fêmea), engate rápido mini e ponteira
134791
Mangueira de ar com, 2,5 m de comprimento com rosca fêmea 1/4, mini engate rápido

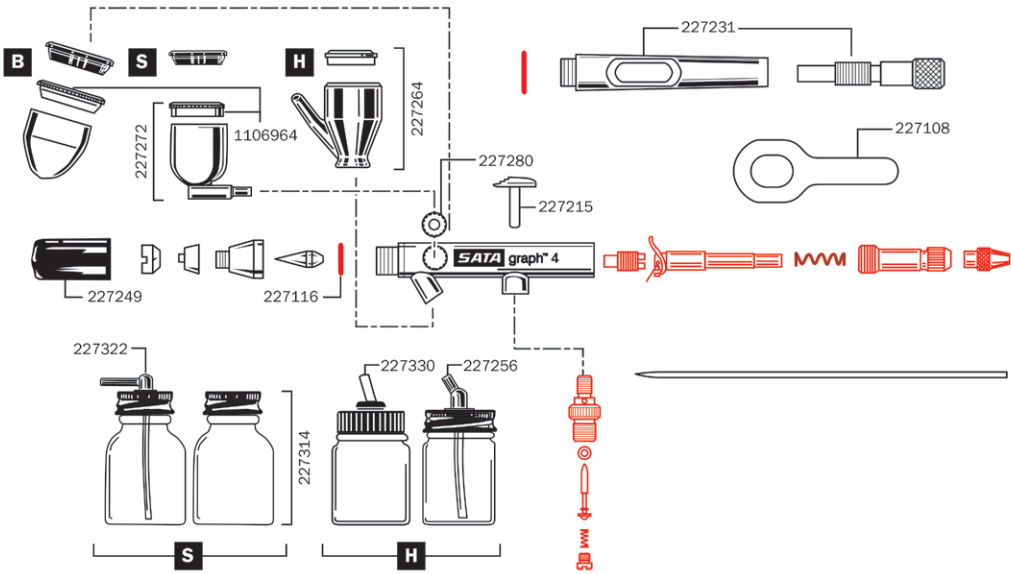

Kits de reparação

227348
Kit de reparação

SATA adam 2

Dados técnicos	SATA adam 2
Sobrepresão de serviço máx.	10,0 bar
Temperatura de funcionamento máx.	+60 °C
Precisão da indicação	+/- 0,05 bar



Versão disponível

211540
SATA adam 2 >bar< para série SATAjet 5000



1031723
SATA adam 2 black >bar< para série SATAjet 5000



160846
SATA adam 2 >bar< para pistolas SATA exceto para SATAminijet e série SATAjet 5000



160879
SATA adam 2 mini >bar< para SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000 B + SATAminijet 1000 K/H



195214
SATA adam 2 U (micrómetro de ar com adam 2 display bar)



Peças de reposição & acessórios

160689
SATA adam 2 display "bar"



1031682
SATA adam 2 black display "bar"



211565
SATA adam 2 dock para série SATAjet 5000



Peças de reposição & acessórios

211573	SATA adam 2 dock (2x) para série SATAjet 5000	
160788	SATA adam 2 dock para pistolas de pintura SATA exceto SATAminijet e a série SATAjet 5000	
160796	SATA adam 2 dock (2x) para pistolas de pintura SATA exceto SATAminijet e a série SATAjet 5000	
160861	SATA adam 2 mini dock para pistolas de pintura SATAminijet	
195230	SATA adam 2 U dock (micrómetro de ar rosca macho 1/4" e rosca fêmea G 1/4" com SATA dock	
195925	SATA dock com 1/8" (rosca macho)	
162081	SATA dock protect (5x) para SATA adam 2	
160739	Kit de pilha para SATA adam 2 display	
162164	Clip trava (5x) para SATA adam 2	
162172	Junta tórica (2x) para SATA adam 2	
203117	Peça redutora 1/4" (rosca macho) e G 1/8" (rosca fêmea)	

Manômetros de ar e micrómetros


27771	Micrómetro de ar SATA com manômetro, 1/4" (rosca macho) und G 1/4" (rosca fêmea)	
4002	Manômetro controlador de pressão SATA com engate rápido e ponteira	
9860	Micrómetro de ar SATA 0-845, 1/4" (rosca macho) und G 1/4" (rosca fêmea)	

	SATAjet X 5500 PHASER SATAjet X 5500 SATAjet 5000 B PHASER SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet B, SATAjet GR	SATAminijet 4400 B SATAminijet 3000 B SATAminijet 4	SATA dry jet	Pistolas de pintura concorrentes	Micrómetro com medidor de pressão #27771	Manômetro controlador da atomização de ar #4002	Filtros e sistemas com rosca fêmea G 1/8"
 211540 adam 2	X											
 1031723 adam 2 black												
 160846 adam 2		X	X	X	X	X						
 160879 adam 2 mini							X					
 195214 adam 2 U	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
 195925 SATA dock com rosca macho 1/8"										X	X	X

SATA QMR, Quick Material Regulator



Versão disponível	
1202019 SATA QMR, Quick Material Regulator (1 unidade) para jet X	
1186213 SATA QMR, Quick Material Regulator (1 unidade) para série SATAjet 5000	
1162817 SATA QMR, Quick Material Regulator (2 unidades) para série SATAjet 5000	
1185596 SATA QMR, Quick Material Regulator (1 unidade) para SATAjet 100, 1000 e jet 1500	
1185603 SATA QMR, Quick Material Regulator (1 unidade) para SATAmijinjet 4400	

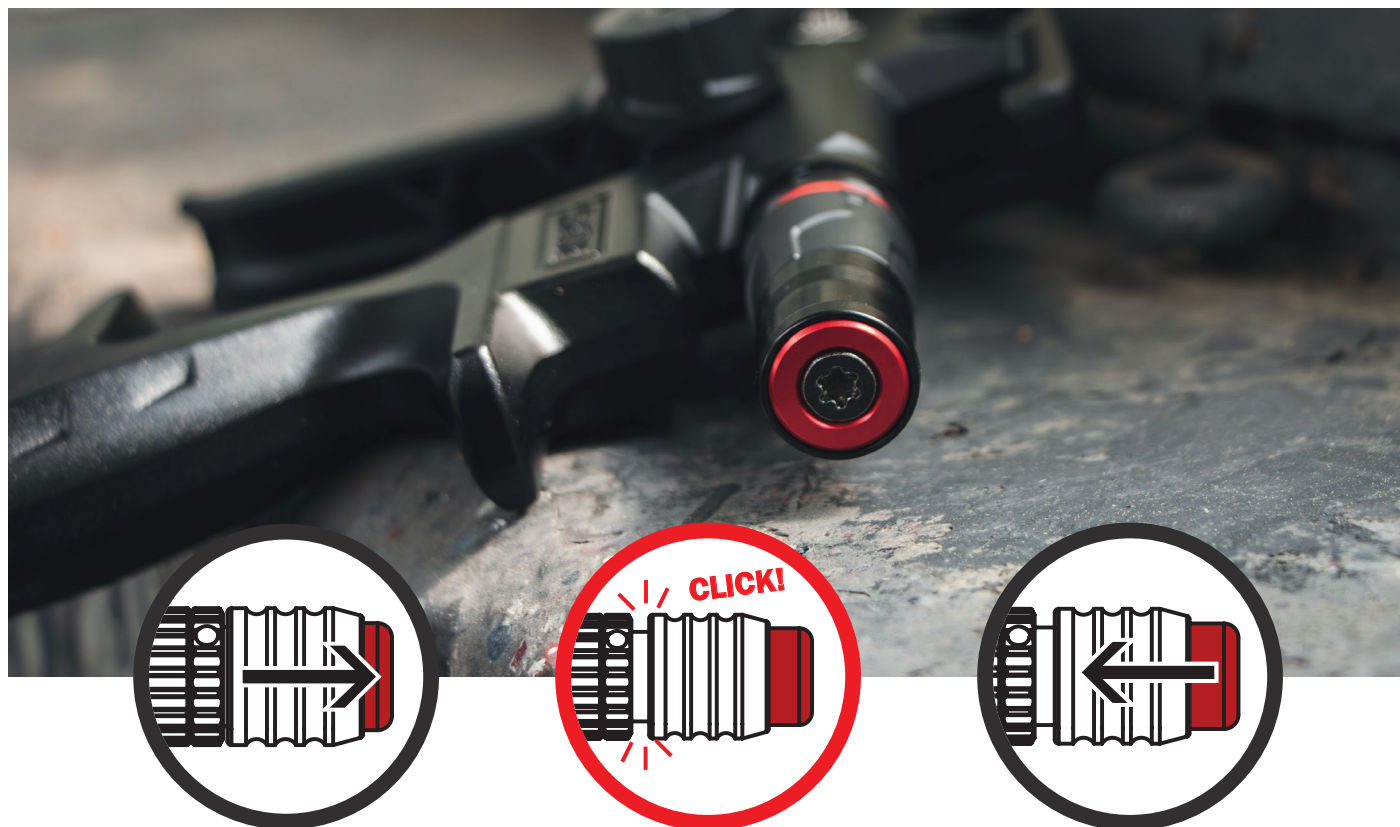

SATA QMR

Descubra o revolucionário SATA QMR – Quick Material Regulator!

Quando os processos de aplicação requerem ajustes recorrentes e frequentes entre caudais de material reduzidos e totalmente abertos, o SATA QMR é a solução para poupar tempo e dinheiro.

Este **dispositivo de regulação de caudal de material** permite **pré-definir o caudal reduzido de material necessário**, que pode ser ativado de forma rápida, precisa e reproduzível com o **premir de um botão**.

A "**função de desbloqueio**" permite ao pintor voltar comodamente à posição **totalmente aberta** em poucos segundos.

O SATA QMR não necessita de manutenção, é fácil de operar e oferece uma opção de reequipamento para as seguintes pistolas de pintura:

- | | |
|------------------|----------------------|
| ■ jet X | ■ SATAminijet 4400 B |
| ■ SATAjet X 5500 | ■ Série SATAjet 1000 |
| ■ SATAjet 5000 B | ■ Série SATAjet 100 |

VANTAGENS

- A posição da regulação da quantidade de material e, consequentemente, o caudal de material podem ser ajustados com o premir de um botão
- Ajuda o utilizador a definir o caudal de material necessário de forma rápida e reproduzível
- Reequipável, insento de manutenção e fácil de utilizar
- Utilização durante processos de aplicação que requerem frequentemente caudais de material reduzidos
- Função de libertação: A regulação do caudal de material é novamente desbloqueada com um simples puxão

MAIS INFORMAÇÃO EM:



www.sata.com/qmr



Malas para pistolas de pintura



Malas para pistolas	
1079137	
Mala SATA, cor umbra (47 x 37 x 18 cm), incl. espuma para 5 pistolas de pintura, material: plástico	
1086976	
Espuma protetora, preta, para 5 pistolas de pintura, incl. espuma para tampa	
1080142	
Mala SATA, cor umbra (30 x 23 x 13 cm), incl. espuma para 2 pistolas de pintura, material: plástico	
1056268	
Espuma protetora, preta, para 2 pistolas de pintura, incl. espuma para tampa	

Malas para pistolas

153288

Mala SATA, preta (63 x 50 x 30 cm), com rodas, sem impressão, incl. espuma individual, material: plástico



174128

Mala SATA, cor de prata (45 x 33 x 15 cm), sem impressão, incl. espuma para 5 pistolas de pintura, material: alumínio



169706

Espuma protetora, azul/preta, para 5 pistolas de pintura, com espuma para tampa

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

Acessórios para pistolas de pintura

Conexão de ar

99895

Ponteira de engate rápido flexível G 1/4" (rosca fêmea)



6981

Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)



1188912

Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (2x)

Armazenamento

1103522

Suporte universal de pistolas SATA, rebatível, magnético



1110527

Suporte universal de pistolas SATA, rebatível



192195

Suporte universal de pistolas e mangueiras SATA para todas as pistolas SATA



134916

Suporte triplo de pistolas de pintura para pistolas com copo de gravidade



9886

Suporte universal de pistolas SATA para pistolas com copo de gravidade



134882

Suporte para pistolas SATA com suporte para filtros para pistolas com copo de gravidade



134932

Peça de encaixe para suporte de pistolas com apoio para filtros para SATAminijet

69328

Suporte para pistolas SATA para SATAminijet 4400 B, minijet 3000 B, jet 20 B



40188

Suporte para pistola de pintura SATA



Armazenamento

1750
Pedestal de exposição para pistolas de pintura



Outros acessórios

59675
SATA dosenboy abridor de latas com altura máxima de 36 cm



59667
Lâmina para SATA dosenboy

59659
Roda de transporte para abridor de latas SATA dosenboy

16477
Agitador manual de ar comprimido SATA



9845
Viscosímetro SATA 4,0 mm, tolerância do tempo de fluxo < 1 seg.



9852
Viscosímetro SATA 4,0 mm, tolerância do tempo de fluxo < 1,5 seg.

3988
Filtro, 300µm (10x) para pistolas de pintura SATA exceto SATAMinijet 3000

76018
Filtro, 300µm (embalagem com 100 unidades) para pistolas de pintura SATA exceto SATAMinijet 3000 B

76026
Filtro, 300µm (embalagem com 500 unidades) para pistolas de pintura SATA exceto SATAMinijet 3000 B

1054006
Protetor de capa de ar, preto (5 unidades) para séries SATAjet 3000, 4000, 5000



1054014
Protetor de capa de ar, preto (5 unidades) para séries SATAjet 100 e 1000

1054030
Protetor de capa de ar, preto (5 unidades) para SATAMinijet 4400 B

1054022
Protetor de capa de ar, preto (5 unidades) para SATAMinijet 1000/3000 B

1040815
Protetor de capa de ar UV, preto (5 unidades) para séries SATAjet 3000, 4000, 5000



1040807
Protetor de capa de ar UV, preto (5 unidades) para séries SATAjet 100 e 1000

1044594
Protetor de capa de ar UV, preto (5 unidades) para SATAMinijet 4400 B

Limpeza e manutenção de pistolas de pintura

Armazenamento

60095

SATAclean dispositivo que mantém as pistolas úmidas para 3 pistolas de pintura



Acessórios de limpeza

162628

SATA care set: Bolsa para a manutenção de pistolas de pintura com 1x escova de limpeza grande, 5x escovas de limpeza médias, 5x escovas de limpeza dupla, 12x agulhas de limpeza de bico, 1x lubrificante livre de silicone e ácidos 100 g



48173

Lubrificante de alta eficiência SATA, livre de silicone e ácidos, 100 ml para pistolas de pintura.



62174

Agulhas de limpeza de capa e bico de pistolas SATA (12x)



9894

Agulhas de limpeza de capa e bico de pistolas SATA 36 peças, embalado a unidades de 12 peças)



64030

Jogo de limpeza SATA com 2 escovas de limpeza médias e 12x agulhas de limpeza de capa e bico



6007

Escova de limpeza (10x) para pistolas de pintura




9209

Escova de limpeza de dois lados (10x) para pistolas de pintura



158840

Escova de limpeza grande (5x) para pistolas de pintura



29280

Escova de limpeza (10x) para tubo ascendente de pistolas de pintura com copo de sucção

Controle de qualidade

161596

SATA cert pasta de arquivo com bloco para medição de leque, suporte para uma folha e régua de distância



161646

Bloco para medição de leques com 25 folhas (2x) para SATA cert

161661

Régua graduada de distância para SATA cert

Desmontagem do kit de bicos jet X



1 Primeiro retire a agulha de pintura.



2 Em seguida o espalhador do ar.




3 E por último, desapertar o bico de pintura com a chave universal.



4 Em alternativa, pode ser utilizada a ferramenta integrada no gatilho.

Limpeza e secagem jet X



1 Limpar a passagem de material



2 Limpar o corpo da pistola



3 Secar com a pistola de ar




Na limpeza, certifique-se que utiliza escovas e pincéis adequados que não danifiquem o kit de bicos ou a pistola de pintura. Além disso, tome cuidado para que nenhum produto de limpeza entre na passagem de ar da pistola. Recomendamos utilizar as escovas e as agulhas de limpeza SATA para garantir uma limpeza perfeita.

Limpeza do kit de bicos jet X



Antes de todos os trabalhos de manutenção e limpeza, desconectar a pistola de pintura do fornecimento de ar comprimido. Utilizar produtos de limpeza neutros (valor de pH de 6 a 8). Não colocar a pistola de pintura no produto de limpeza.

Para mais informações e notas, consultar o manual ou www.sata.com/firstaid



Montagem e manutenção jet X



1 Montar o bico da pistola



2 Apertar manualmente o bico com a chave universal SATA



3 Em alternativa, pode ser utilizada a ferramenta integrada no gatilho.



4 Montar o espalhador de ar



5 Lubrificar a agulha com lubrificante SATA em todo o corpo da agulha



6 Inserir a agulha na pistola



7 Lubrificar a mola e encaixar na agulha



8 Lubrificar o gatilho e encaixá-lo



9 Lubrificar a rosca do controle de regulação do fluxo



10 Encaixar o controle de regulação do fluxo na pistola



11 Montar capa para QAC



12 Alinhar o bico de ar com a chave universal (opcional)

Peças de reposição jet X

PISTOLAS DE PINTURA


SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA


TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

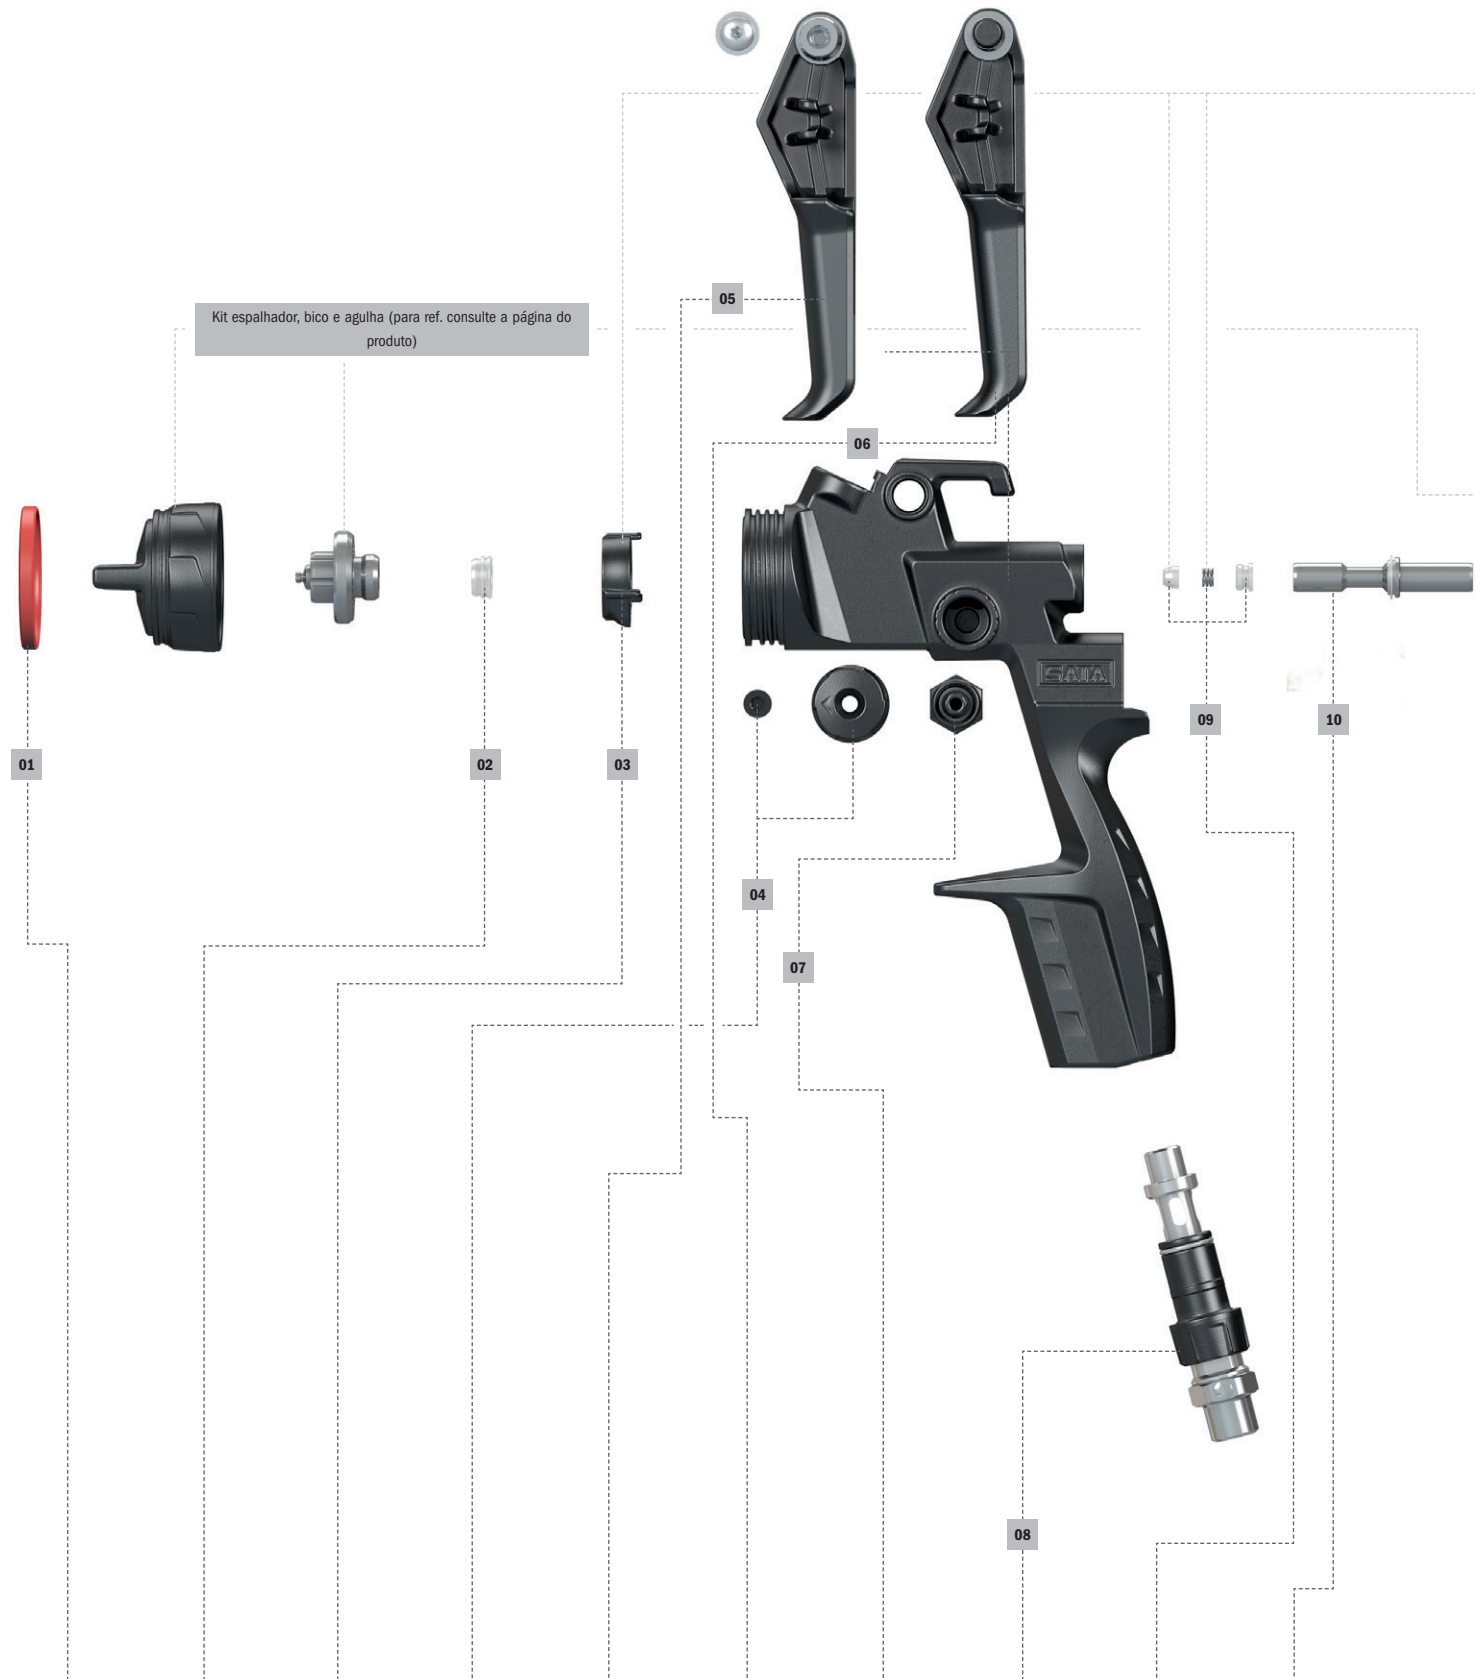

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Kit composto por anéis marcadores	Vedação para bico de pintura	Anel de separação de ar	Botão do regulador de leque com parafuso	Kit do gatilho jet X BASIC	Kit do gatilho jet X DIGITAL, DIGITAL pro e DIGITAL ready	Fuso para regulação do leque redondo / oval	Micômetro de ar com articulação giratória	Kit da agulha de pintura	Cabeça do pistão de ar
1206780	140582	1197426	1202712	1197418	1197400	1201665	1201508	1197434	1197492

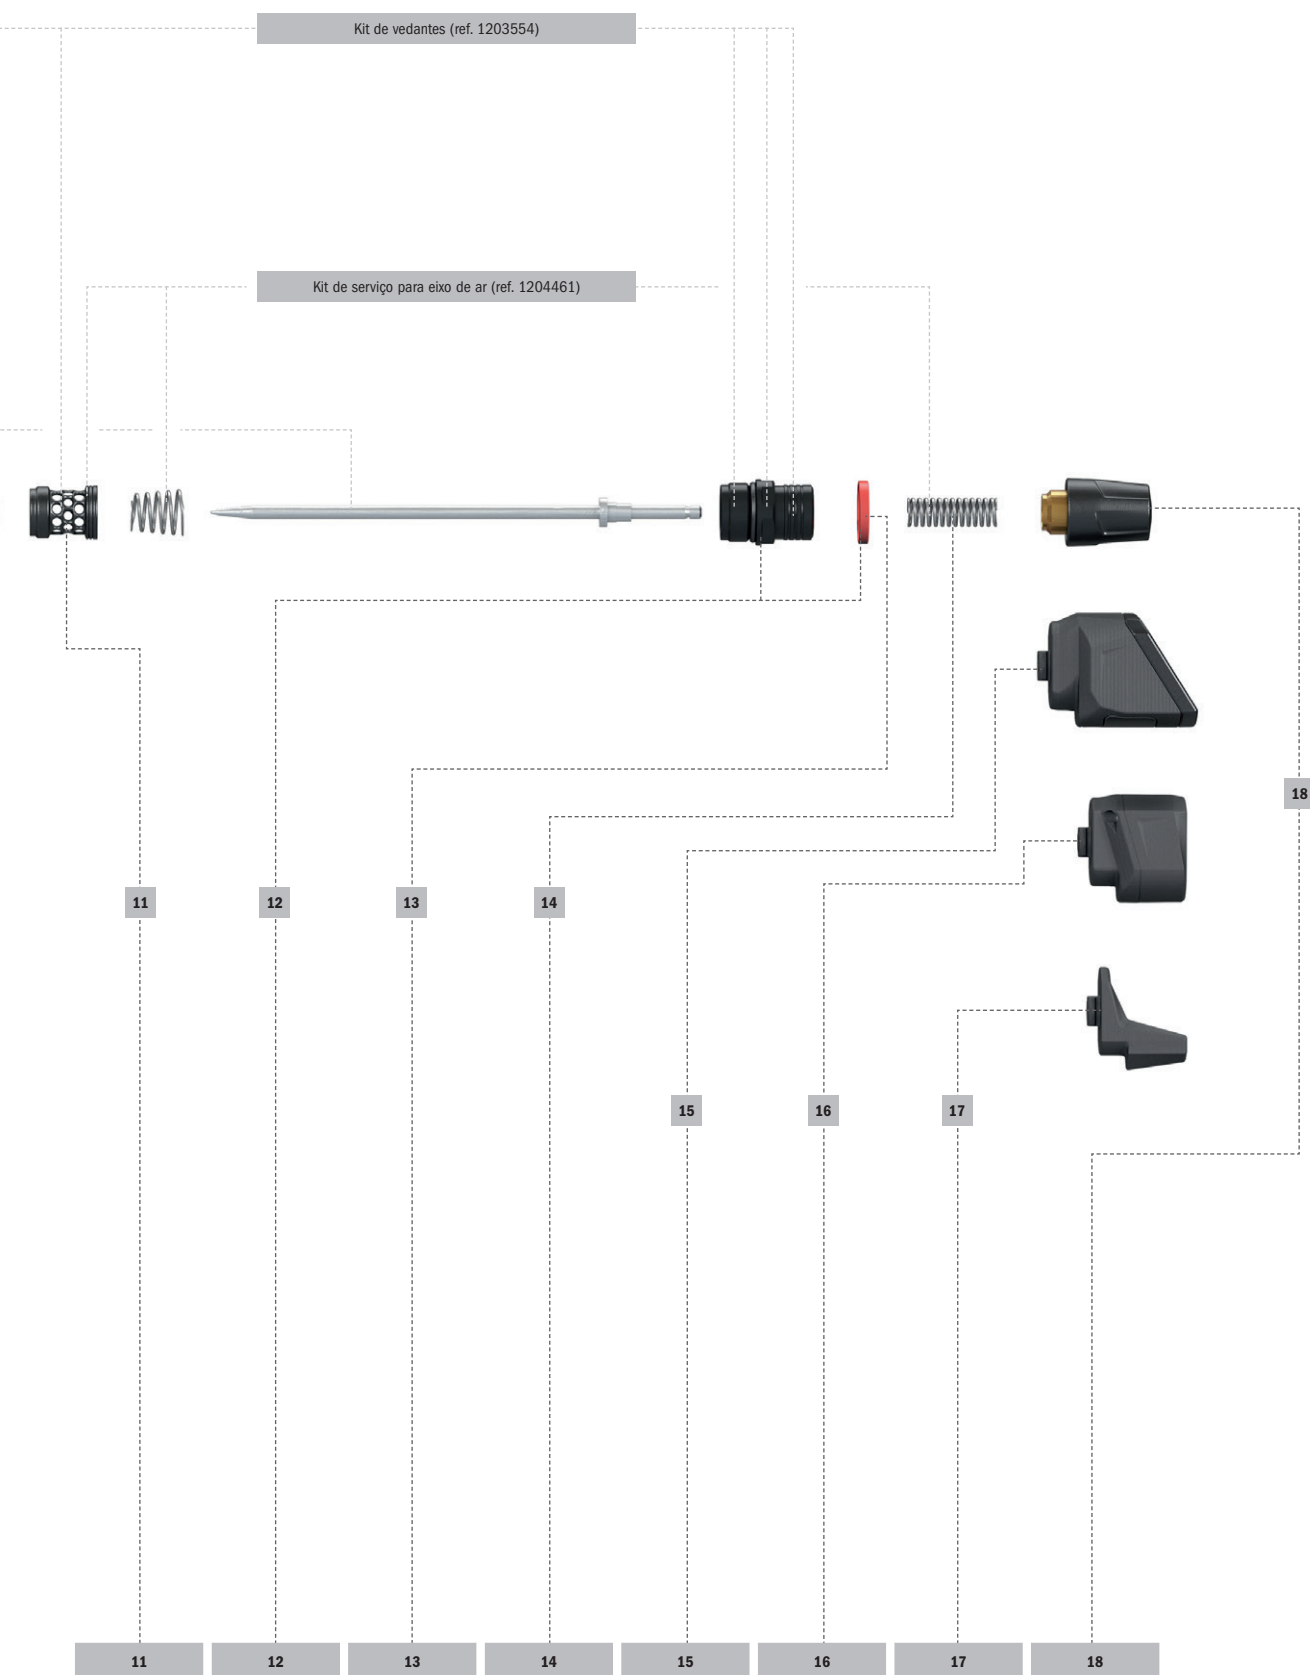

11	12	13	14	15	16	17	18
Caixa	Parafuso terminal	Anéis CCS	Mola de pressão	adam X pro (para jet X, exceto BASIC)	adam X (para jet X, exceto BASIC)	Capa para QAC com apoio para as mãos	Controle da quanti- dade de material
1197442	1197484	1188334	1197450	1202001	1201996	1206722	1197468

Peças de reposição para pistolas de pintura SATA com copo de gravidade

PISTOLAS DE PINTURA


SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

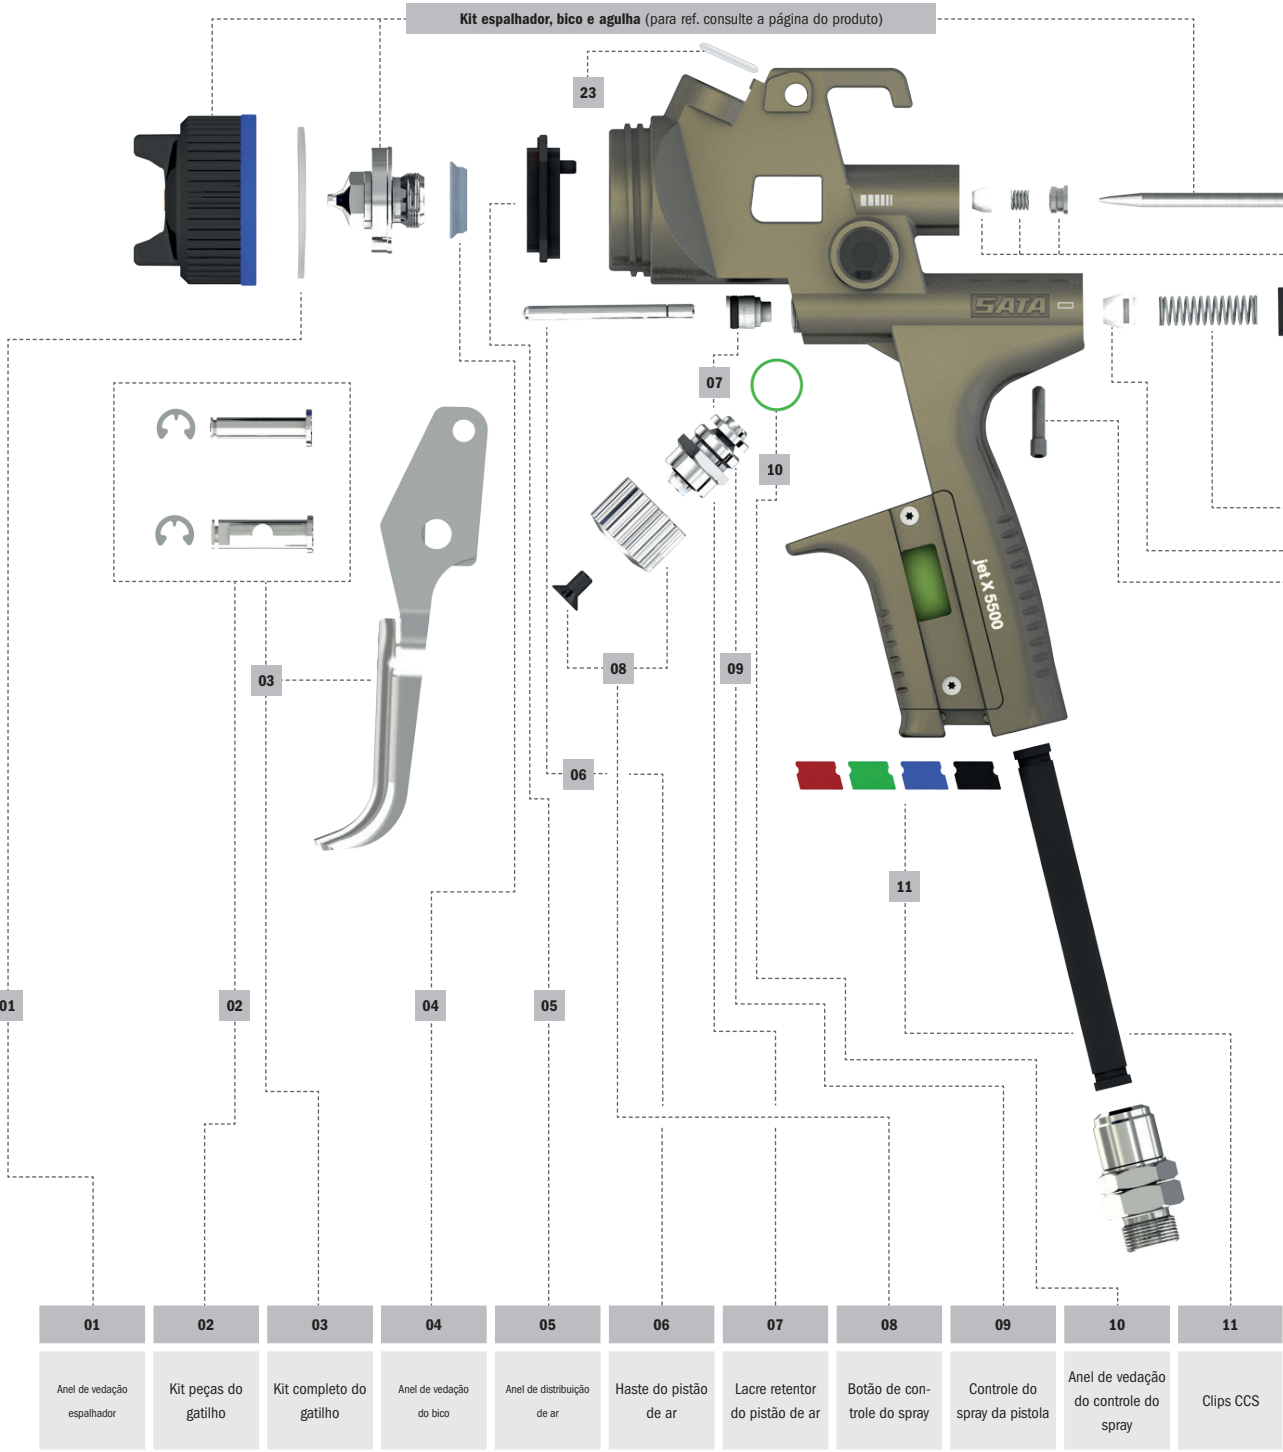

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Anel de vedação espalhador	Kit peças do gatilho	Kit completo do gatilho	Anel de vedação do bico	Anel de distribuição de ar	Haste do pistão de ar	Lacre retentor do pistão de ar	Botão de controle do spray	Controle do spray da pistola	Anel de vedação do controle do spray	Clips CCS
X 5500	211508	211458	211433	140582	-	86843	133942	1057357	213025	133934	211409
X 5500 PHASER		-	1092973					1092999			
5000 B		211458	211433					211482			
4000 B		166009	165977					166033	165944		165928
100 B	130393	133926	130492	140582	143230	91959	133942	140574	89771	133934	6395
1000 B											
miniJet 4400 B	200907	199463	198473	199455	197467	198408	199414	200162	198549	199471	197418

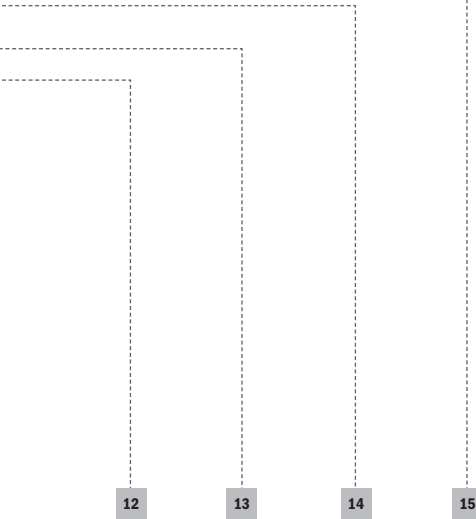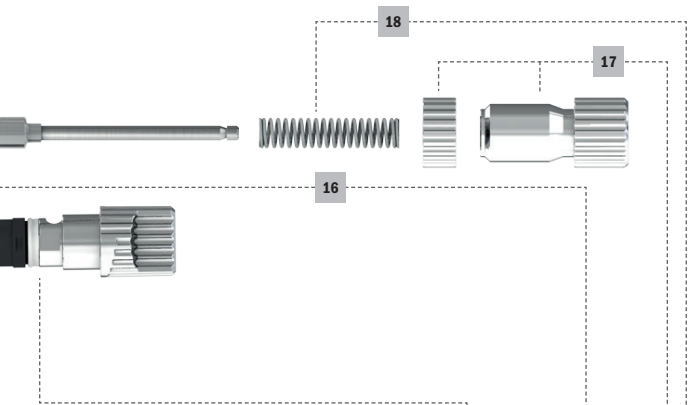


12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Parafuso trava do micrômetro de ar	Cabeça do pistão de ar	Mola de pressão do pistão de ar	Micrômetro de ar	Kit da agulha de pintura	Controle da quantidade de material	Mola de pressão da agulha de pintura	Kit bateria	Vedação anti-gotejamento	Tampa de rosca	Filtro 300µm	Encaixe de plástico**
211391	133991	133959*	211466	15438	211474	133959*	1057414	1826	49395	3988 (10x) 76018 (100x) 76026 (500x)	96875
			1093012		1093004		-				
			211466		211474		213769				
133967			166017		166025		165993				
			139964		139188		-				
199430	199448	201467*	198523	199414	199406	201467*		197558	199075		

Conexão de ar					
Standard jet X 5500 PHASER	Standard	Standard com articulação giratória	DIGITAL	DIGITAL com articulação giratória, tubo e retentor	Tubo de ar e retentor*

X 5500	-	134098	19745	211490	211516	211441	
X 5500 PHASER	1092981	-		-	-	-	
5000 B				211490	211516	211441	
4000 B			166116	203422	165985		
100 B			134098	16162	-	-	-
1000 B							
miniJet 4400 B							

* somente para DIGITAL com articulação giratória

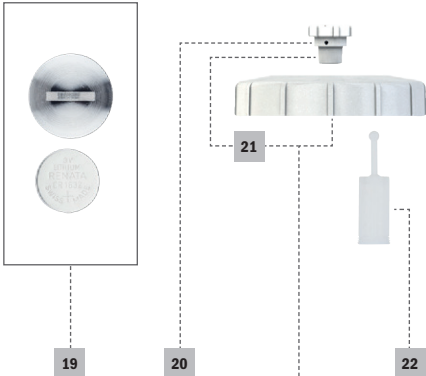

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

* incluído no kit **para pistolas com conexão de copo QCC

Kits espalhador, bico e agulha e peças de reposição para modelos descontinuados

SATAjet X 5500 FUTURE

1158965	Kit de bicos SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,1 I
1158973	Kit de bicos SATAjet X 5500 RP FUTURE 1.1 O
1158981	Kit de bicos SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,2 I
1158999	Kit de bicos SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,2 O
1159004	Kit de bicos SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,3 I
1159012	Kit de bicos SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,3 O
1158923	Kit de bicos SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,3 I
1158931	Kit de bicos SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,3 O
1158949	Kit de bicos SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,4 I
1158957	Kit de bicos SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,4 O

SATAjet 5000 B PHASER | a descontinuar até ao final de 2025

1006841	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP PHASER 1,2
1006859	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP PHASER 1,2 W
1006867	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP PHASER 1,3
1006916	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP PHASER 1,3 cc
1006875	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP PHASER WSB
1006883	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP PHASER 1,3
1006891	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP PHASER 1,4
1006908	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP PHASER 1,5

SATAjet 5000 B

210245	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,0
210252	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,1
210260	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,2
210278	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,2 W
210286	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,3
1002104	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,3 cc
210294	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,4
210302	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,6
210310	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 1,8
210328	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 2,0
210336	Kit de bicos SATAjet 5000 B RP 2,5
210955	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 1,0
210963	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 1,2
210971	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP WSB
210989	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 1,3
211011	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 1,4
211045	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 1,5
211052	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 1,7
211060	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 1,9
211078	Kit de bicos SATAjet 5000 B HVLP 2,2

SATAjet 4000 B | a descontinuar até ao final de 2025

166991	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,0
167007	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,1
167015	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,2
167023	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,2 W
167049	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,3
167056	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,4
167072	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,6
167080	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 1,8
168625	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 2,0
168633	Kit de bicos SATAjet 4000 B RP 2,5
166926	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 1,0
166934	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 1,2
166983	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP WSB
166942	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 1,3
166967	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 1,4
166975	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 1,5
168658	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 1,7
168666	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 1,9
168674	Kit de bicos SATAjet 4000 B HVLP 2,2

SATAminijet 3000 B HVLP

125583	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 0,3
125591	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 0,5
125609	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 0,8
125617	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 1,0
125625	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 1,1
125682	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 0,8 SR
125690	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 1,0 SR
125708	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 1,2 SR
125716	Kit de bicos SATAminijet 3000 B HVLP 1,4 SR

SATAjet B

4143	Kit de bicos SATAjet B 1,0E
4127	Kit de bicos SATAjet B MSB
3848	Kit de bicos SATAjet B 1,4E
4119	Kit de bicos SATAjet B 1,5E
4101	Kit de bicos SATAjet B 1,7E


SATAjet GR

31252	Kit de bicos SATAjet GR 1,3W
31898	Kit de bicos SATAjet GR 1,5W
31997	Kit de bicos SATAjet GR 1,7W
4093	Kit de bicos SATAjet GR 2,0 W
13003	Kit de bicos SATAjet GR 2,5W
13011	Kit de bicos SATAjet GR 3,0W



Peças de reposição para
modelos descontinuados
SATAjet X 5500
FUTURE

1006669
Kit, composto por anéis marcadores (azul, verde, preto, cada 1 x)
1057414
Kit de pilha
1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
1159236
Botão do regulador de leque com parafuso (2 unidades)
1159244
Micrômetro de ar
1159252
Regulador do fluxo de material com contraporca
1159301
Kit do gatilho
1159400
Jogo de pernos do gatilho, preto
131987
Filtro de encaixe de reposição 200µm, verde pastel (100 unidades)
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
15438
Conjunto de vedação da agulha
16162
Articulação giratória
19745
Articulação giratória
211391
Parafuso (3x) para micrômetro de ar
211409
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (cada 1x)
211441
Suporte da vedação com manga
211508
Anel de vedação (5x)
211516
Articulação giratória com suporte da vedação e manga
213025
Parafuso para regulação do leque redondo / oval
86843
Haste do pistão de ar
96875
Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

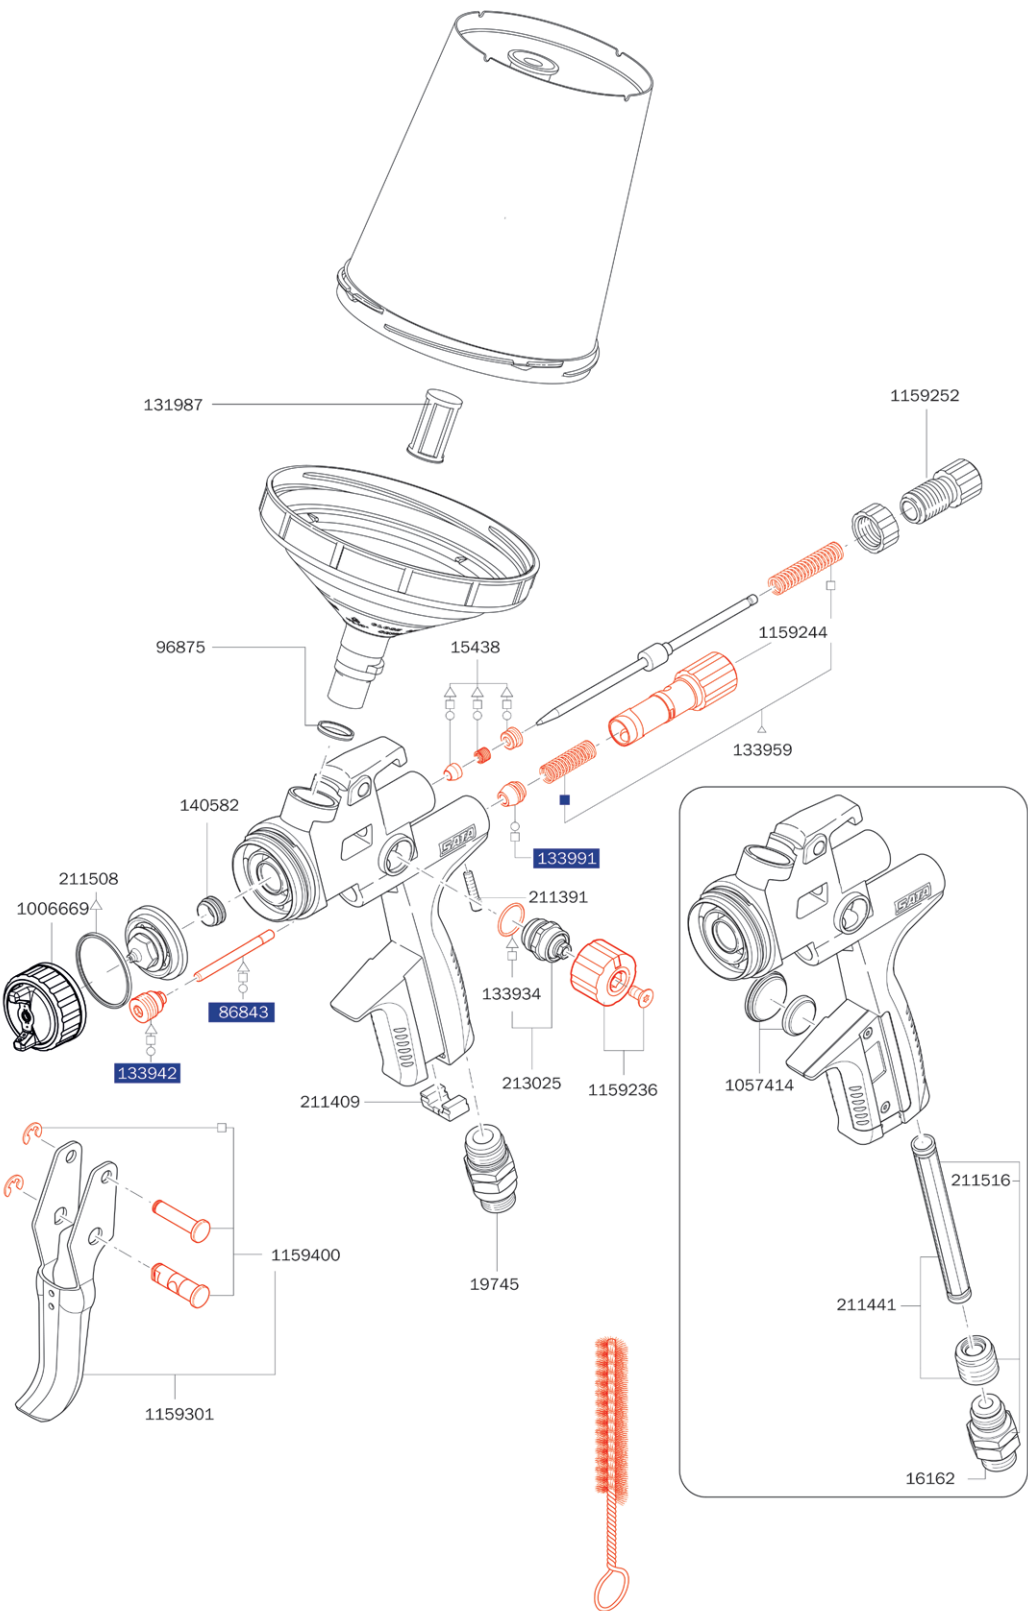

Jogo de ferramentas

1057323
Chave universal, ferramenta Combi, escova de limpeza, clips CCS, filtro de tinta



Kits de reparação

1159210
Kit de reparação
82552
Unidade de serviço para pistão de ar
136960
Kit de vedantes
1173286
Kit de manutenção

Todos os preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA


TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

Peças de reposição para
modelos descontinuados
**SATAjet 5000 B
PHASER**

1006643
Kit do gatilho
1006669
Kit, composto por anéis marcadores (azul, verde, preto, cada 1 x)
1006734
Clip de fixação para gatilho
1006742
Micrômetro de ar
1006750
Regulador do fluxo de material com contraporca
1006768
Botão de controle com parafuso (2 unidades)
1006932
Peça conexão de ar rosca macho 1/4"
1028663
Anel do espalhador, cpl. com anel marcador
1097379
Kit de chave universal (3 unidades)
131979
Filtro plano de reposição 125µm, azul pastel (100 unidades)
131987
Filtro de encaixe de reposição 200µm, verde pastel (100 unidades)
133934
Vedação (3x) para fuso
133942
Suporte da vedação, cpl.
133959
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
140582
Vedação (5x) para bico de pintura
15438
Conjunto de vedação da agulha
211391
Parafuso (3x) para micrômetro de ar
211409
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (cada 1x)
211425
Anel de distribuição de ar (3x)
211508
Anel de vedação (5x)
213025
Parafuso para regulação do leque redondo / oval
86843
Haste do pistão de ar
96875
Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

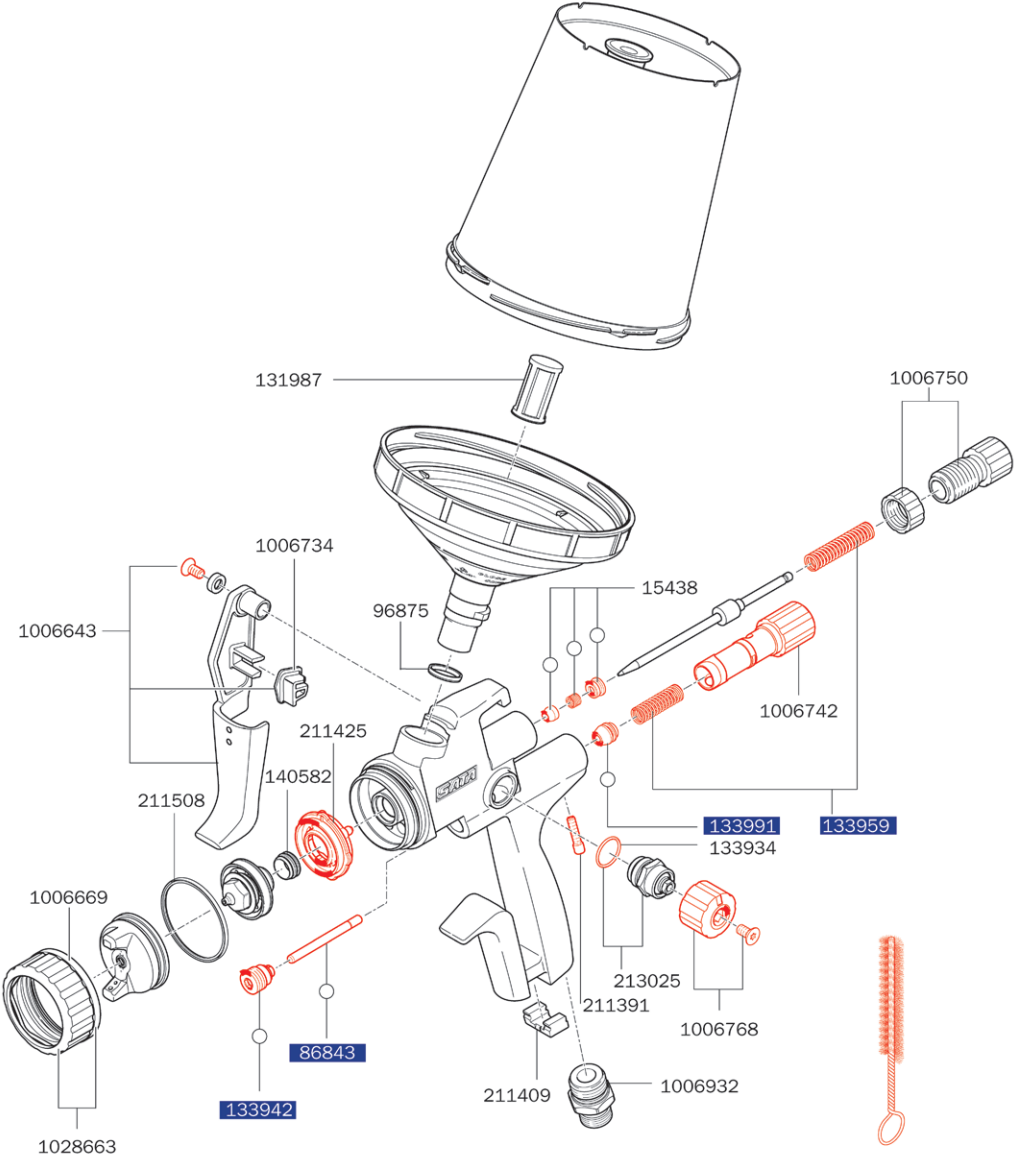

Jogo de ferramentas

211524
Chave universal, ferramenta Combi, escova de limpeza, clips CCS, filtro de tinta




Kits de reparação

- 1006809
Kit de reparação
- 82552
Unidade de serviço para pistão de ar
- 136960
Kit de vedantes

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Peças de reposição para modelos descontinuados	
SATAjet 5000 B	
1097379	Kit de chave universal (3 unidades)
131987	Filtro de encaixe de reposição 200µm, verde pastel (100 unidades)
133934	Vedação (3x) para fuso
133942	Suporte da vedação, cpl.
133959	Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133991	Cabeça de pistão de ar (3x)
134098	Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
140582	Vedação (5x) para bico de pintura
15438	Conjunto de vedação da agulha
16162	Articulação giratória
19745	Articulação giratória
211391	Parafuso (3x) para micrômetro de ar
211409	Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (cada 1x)
211425	Anel de distribuição de ar (3x)
211433	Kit do gatilho
211441	Suporte da vedação com manga
211458	Jogo de pernos do gatilho
211466	Micrômetro de ar
211474	Regulador do fluxo de material com contraporca
211482	Botão de controle com parafuso (cada 2x)
211490	Conexão de ar com tubo plástico
211508	Anel de vedação (5x)
211516	Articulação giratória com suporte da vedação e manga
213025	Parafuso para regulação do leque redondo / oval
213769	Kit de pilha
86843	Haste do pistão de ar
96875	Encaixe de plástico para pistolas com conexão QCC

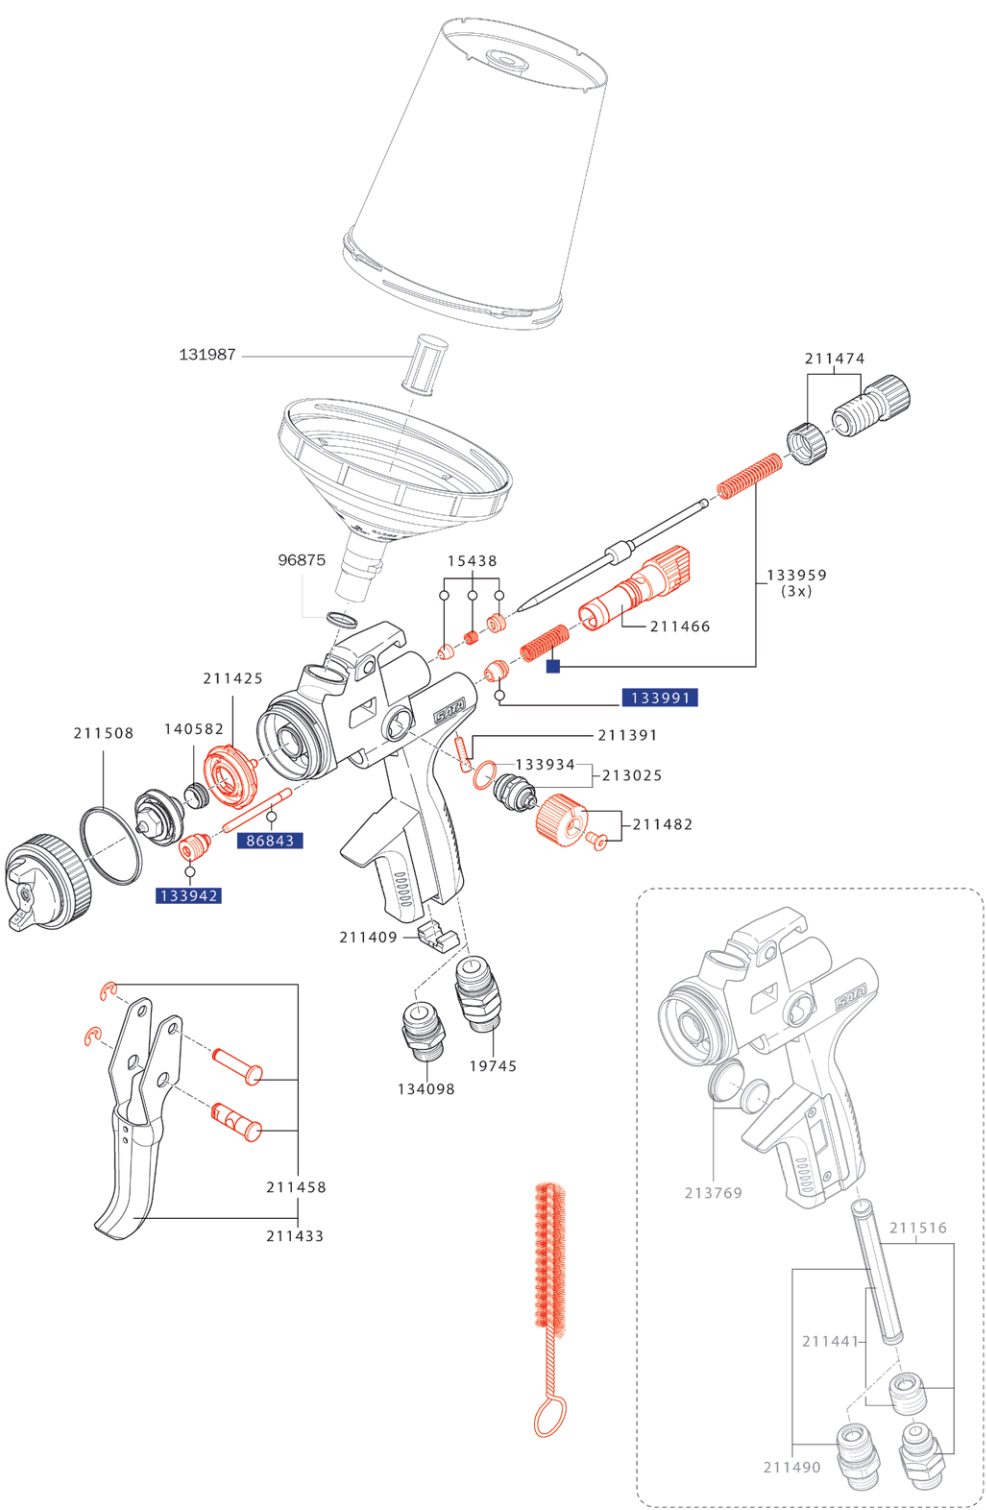

Jogo de ferramentas

211524
Chave universal, ferramenta Combi, escova de limpeza, clips CCS, filtro de tinta



Kits de reparação

- 211532
Kit de reparação
- 82552
Unidade de serviço para pistão de ar
- 136960
Kit de vedantes

Todos os preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM


PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

Peças de reposição para modelos descontinuados

SATAjet 4800 K spray mix

1006362
Regulação de leque redondo / oval, cpl.
1006370
Cabeça do bico e alimentação de material cpl., sem encaixe para filtro e articulação giratória
1014076
Carcaça de filtro de material, cpl. com articulação giratória
1014084
Kit do gatilho
1014092
Haste do pistão de ar
1014109
Parafuso terminal
1014117
Junta tórica cabeça do bico (10 unidades)
1014125
Porca da cabeça do bico
1014133
Micrômetro de ar, cpl.
12260
Filtro, 60 msh (4x)
12278
Filtro, 100 msh (4x)
133991
Cabeça de pistão de ar (3x)
18341
Mola de pressão para agulha de pintura
19745
Articulação giratória
207522
Conjunto de vedação interruptor de inversão
207530
Kit de reequipamento, botão giratório sem bico giratório
211391
Parafuso (3x) para micrômetro de ar
228049
Anel da tampa de ar com proteção contra acidentes
228056
Anel da tampa de ar com proteção contra acidentes
27813
Mola para pistão do ar para pistolas de pintura SATA exceto SATAmijet
74856
Conjunto de filtros: filtro 200 msh (4x), suporte de filtros (2x), parafuso (1x)
77537
Agulha de pintura SATAjet 4800 K spray mix, 3000 K spray mix, jet K3 spray mix sem ponta de agulha
82636
Suporte da vedação, cpl.
97824
Anel de distribuição de ar (3x)
98434
Bico frontal com peça de encaixe de metal duro
98459
Capa de ar leque redondo/ oval
98525
Suporte da vedação, cpl.
98541
Ponta de agulha com bola de metal duro
98772
Agulha de pintura com ponta de metal duro, cpl.

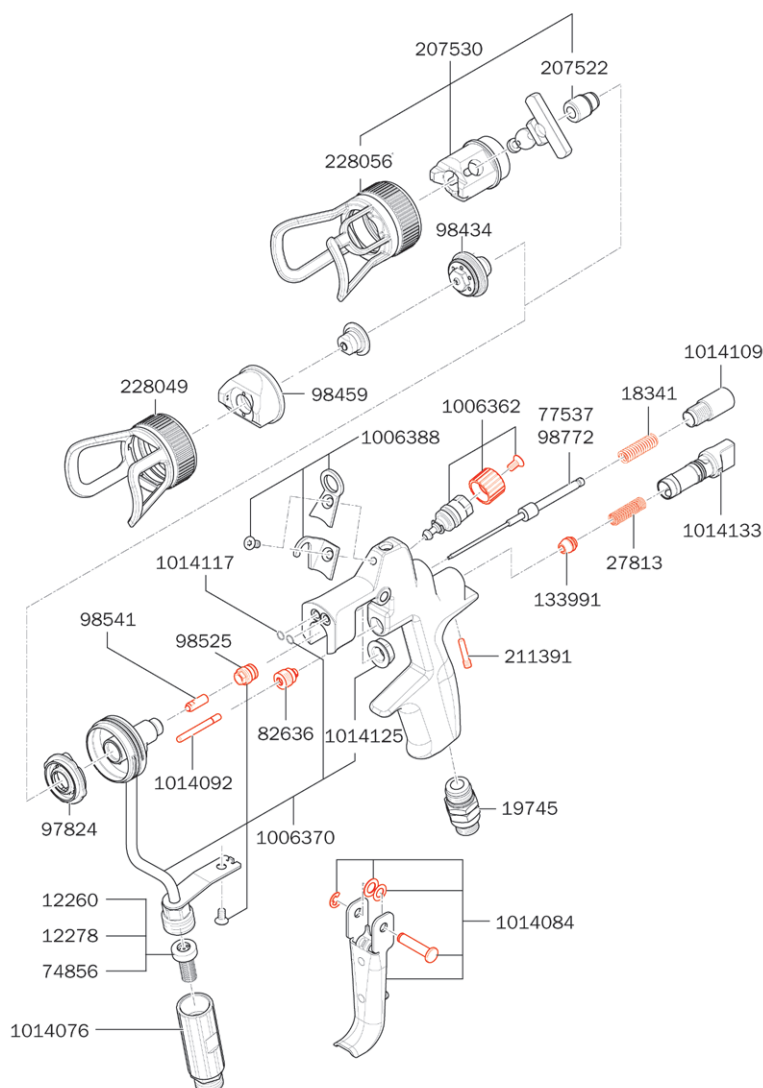

Jogo de ferramentas

1006966
Chave universal, Escova de limpeza, Ferramenta extratora



30833
Jogo de limpeza de kit de bicos SATA, contém peça de encaixe da vedação e tampa




Kits de reparação

1006940
Kit de reparação



Peças de reposição para modelos descontinuados	
SATAjet 4000 B	
133934	Vedação (3x) para fuso
133942	Suporte da vedação, cpl.
133959	Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
133967	Parafuso de bloqueio (3x) para micrômetro de ar
133991	Cabeça de pistão de ar (3x)
134098	Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
140582	Vedação (5x) para bico de pintura
15438	Conjunto de vedação da agulha
165928	Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
165944	Fuso para regulação do leque redondo / oval >Quarter Turn<
165951	Anel de distribuição de ar (3x)
165977	Kit do gatilho
165985	Suporte da vedação com manga
165993	Kit de pilha
166009	Jogo do rolo do gatilho
166017	Micrômetro de ar
166025	Regulador do fluxo de material com contraporca
166033	Botão de controle com parafuso (cada 2x)
166116	Conexão de ar com tubo plástico
1826	Anti-gotejamento (4x)
19745	Articulação giratória
203422	Articulação giratória com suporte da vedação e manga
211508	Anel de vedação (5x)
27243	Copo de plástico reutilizável de 0,6 l com QCC, sem rosca fina para séries SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B
3988	Filtro, 300µm (10x)
49395	Tampa de rosca com anel e vedação anti-gotejamento
76018	Filtro, 300µm (embalagem com 100 unidades)
76026	Filtro, 300µm (embalagem com 500 unidades)
86843	Haste do pistão de ar

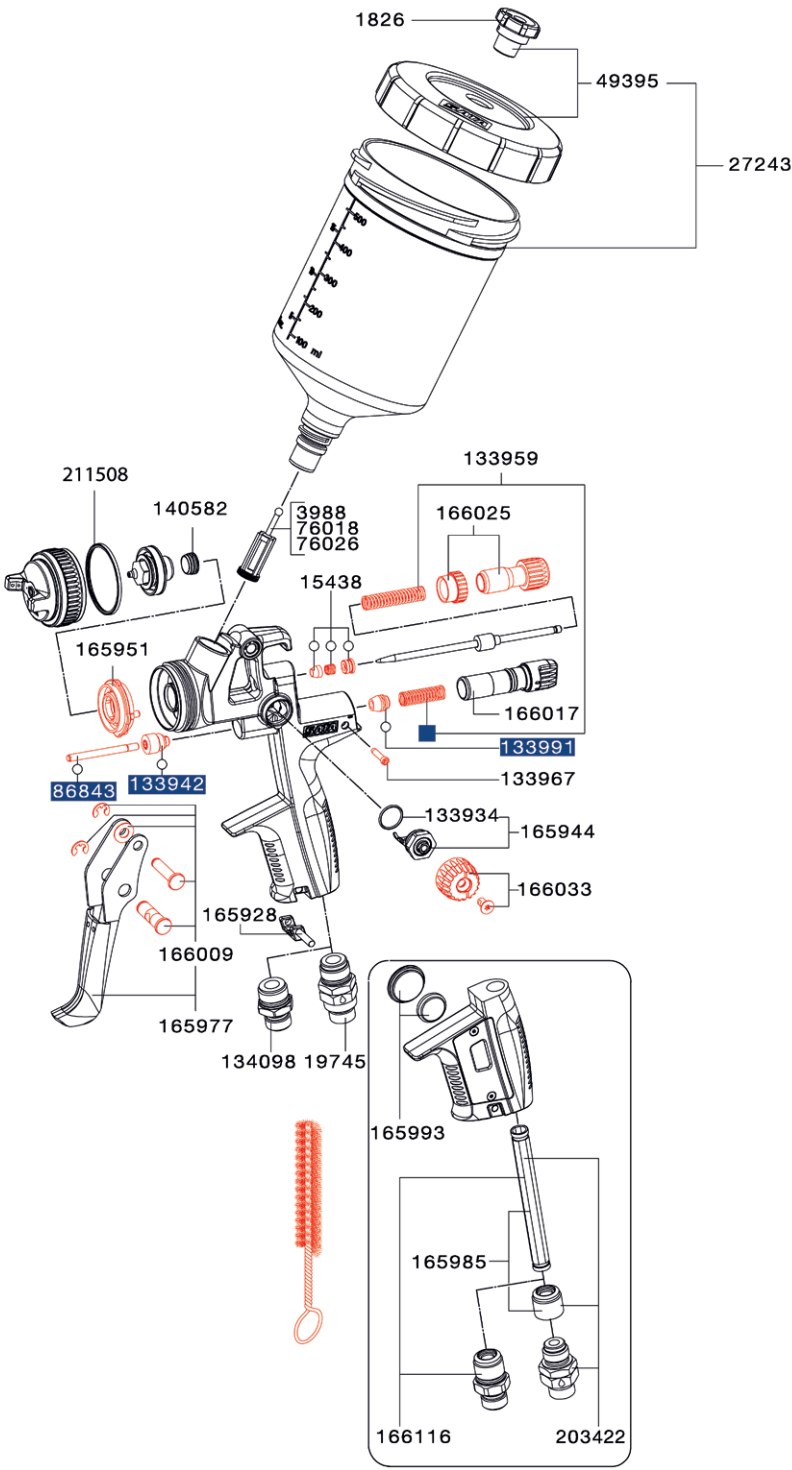

Jogo de ferramentas

165936
Chave universal, ferramenta combi, escova de limpeza, ferramenta extratora, clips CCS, filtro de tinta


Kits de reparação

- 166058
Kit de reparação
- 82552
Unidade de serviço para pistão de ar
- 136960
Kit de vedantes

Peças de reposição para
modelos descontinuados

SATAminijet
3000 B HVLP

124164
Botão de controle
125146
Parafuso regulador do fluxo de material
125351
Fuso para regulação do leque redondo / oval
125443
Copo reutilizável em plástico, 0,125 l com QCC e rosca fina para pistolas de pulverização SATAminijet (excepto minijet 4400 B) e SATAjet 20 B
125948
Copo reutilizável de alumínio de 0,15 l QCC, compl. para SATAminijet (excepto minijet 4400) e jet 20 B
125955
Conexão para copo com QCC
125963
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe (5x) e conexão de encaixe com QCC (1x)
126276
Kit do gatilho
126292
Jogo de hastes do pistão de ar
127399
Anel de distribuição de ar (3x)
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
16295
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe
198523
Micrômetro de ar, cpl.
201467
Mola de pressão (3x) para agulha de pintura e pistão de ar
44644
Contraporca
44735
Parafuso de cabeça rebaixada M 2,5x5, VA
44826
Vedação do pistão de ar
44834
Haste do pistão de ar
53033
Copo de vidro de 25 ml com tampa de encaixe (5x)
58164
Copo de vidro de 25 ml com tampa (5x)
6395
Clips CCS, verde, azul, vermelho e preto (4x)
64022
Tampa de plástico (3x)
64972
Parafuso de bloqueio para micrômetro de ar
79905
Conjunto de vedação da agulha
95448
Tampa de rosca com vedação anti-gotejamento
95489
Anti-gotejamento (4x)

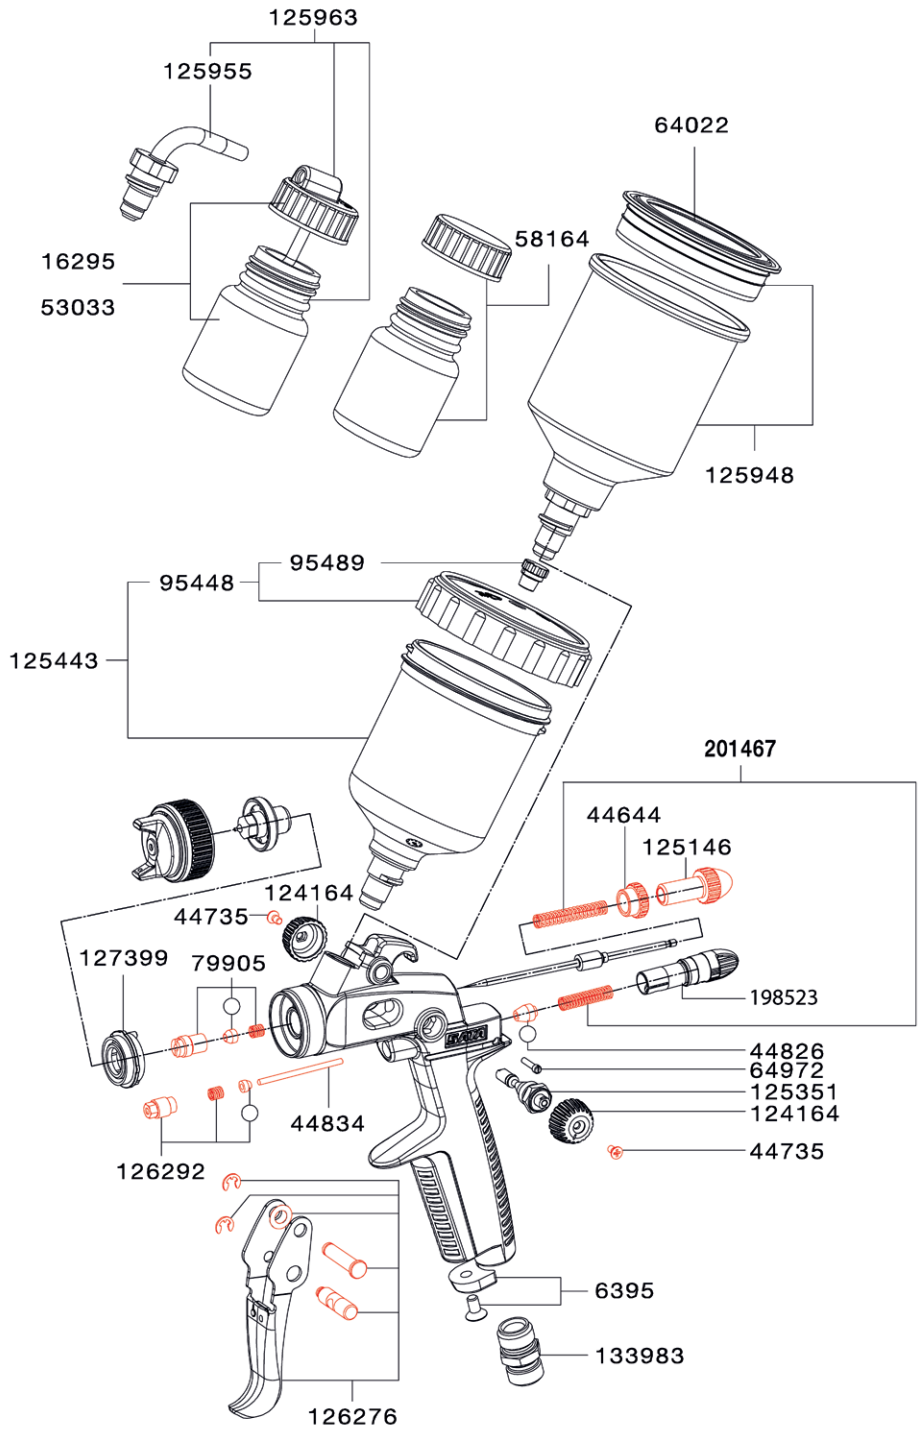

Jogo de ferramentas

125856
Chave universal, Escova de limpeza, Ferramenta extratora, Chave




Kits de reparação

126284
Kit de reparação

50658
Kit de vedantes



Sistemas de copos	Descrição do produto	Vantagens do produto
 RPS - the Original 94	O sistema de copos multiusos SATA RPS (Rapid Preparation System) cumpre quatro funções: misturar, pintar, recarregar, armazenar: copo, tampa e filtro. O SATA RPS adapta-se diretamente à sua pistola de pintura SATA com ligação QCC (Quick Cup Connector) sem adaptadores interferentes. O canal de tinta curto e a ausência de cantos e arestas desnecessários evitam depósitos de material no canal de tinta.	- Inclinável – permite a pintura das oleiras das portas de lado ou os arcos das rodas com o copo virado para baixo - Estável – A conexão roscada entre o copo e a tampa garantem que o copo fique sempre na tampa e pistola mesmo tocando em algum obstáculo. - Em caso de necessidade, a tampa pode ser retirada facilmente – sem sujar o espaço de trabalho. - Desenroscar o copo de maneira limpa – Ao pressionar o copo surge um vácuo que permite esvaziar o canal de tinta ao pressionar o gatilho. - Fluxo de material uniforme – acabamentos perfeitos são facilmente alcançados - Permite mudanças de cor muito rápidas – a limpeza torna-se quase irrelevante - Disponível em 3 tamanhos do copo: 0,3 l, 0,6 l e 0,9 l - Disponível como variante UV: 0,6 l
 LCS - the Liner 98	O primeiro Liner Cup da SATA otimizado para a SATA. Tal como SATA RPS, este sistema também é compatível com todas as pistolas de pintura SATA sem a necessidade de um adaptador. Estão disponíveis adaptadores para outras marcas de pistolas de pintura. Outras vantagens: melhor centro de gravidade, limpeza mais fácil, menor peso, menos danos na pistola de pintura.	- Sem adaptador adequado para todas as pistolas de pintura SATA com ligação QCC - Sem partículas: os filtros de qualidade superior - Tampa com fecho de segurança - Liner (copo interior) feito de material extra macio e fino para um fluxo de tinta fácil e uniforme - Hardcup (copo exterior) altamente transparente com sistema de escala completo e detalhado para uma fácil mistura; a escala UpsideDown mostra a quantidade restante ao pintar - Disponível em 3 tamanhos de copo: 0,40 l, 0,65 l e 0,85 l
 Copos de gravidade para pistolas de pintura 104	Copo de gravidade reutilizável em plástico ou alumínio para pistolas SATA	- Qualidade SATA comprovada - Utilização flexível
 Copo agitador SATA 108	O depósito agitador SATA é o depósito ideal para a aplicação de materiais que se depositam rapidamente, como p.ex. tintas com efeitos. O depósito reutilizável de alumínio encaixa diretamente na sua pistola de pintura SATA com conexão QCC (Quick Cup Connector) sem necessidade de adaptadores interferentes. O canal de tinta curto evita resíduos de material no mesmo.	- Variável - válvula de regulação de ar permite a adaptação da pressão do fluxo de entrada e a velocidade do agitador - Limpo – a vedação anti-gotejamento na tampa ajuda no trabalho asseado - Fluxo de material uniforme – acabamentos perfeitos são fiavelmente alcançados
 SATA BVD 110	O SATA BVD é ideal para a aplicação de materiais altamente viscosos e pulverizáveis com pouca pulverização.	- Não é necessária qualquer alteração da viscosidade - Ajuste da pressão de material individual - Rosca fêmea de ligação opcional para pistolas de pintura antigas

RPS - the Original



RPS 0,3 l

1202043
RPS 0,3 l - the Original - filtro plano 125 µm 50 unidades



1214816
RPS 0,3 l - the Original - filtro plano 125 µm Megapack 100 unidades



1202077
RPS 0,3 l - the Original - filtro de encaixe 200 µm 50 unidades



1214824
RPS 0,3 l - the Original - filtro de encaixe 200 µm Megapack 100 unidades



RPS 0,6 l

1202100
RPS 0,6 l - the Original - filtro plano 125 µm 50 unidades



1202134
RPS 0,6 l - the Original - filtro de encaixe 200 µm 50 unidades



preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

RPS 0,9 l

1202259

RPS 0,9 l - the Original - filtro plano 125 µm 50 unidades



1202267

RPS 0,9 l - the Original - filtro de encaixe 200 µm 50 unidades

**RPS 0,6 l UV**

1202142

RPS UV 0,6 l - the Original - filtro plano 125 µm 50 unidades



1202150

RPS UV 0,6 l - the Original - filtro de encaixe 200 µm 50 unidades

**Acessórios para RPS**

144840

SATA RPS depot para armazenamento de caixas de cartão RPS



127852

Frasco de esguicho 1,0 l



127860

Pulverizador, não adequado para solventes



165399

SATA RPS mix lid, tampas planas (50x) possibilita empilhar copos RPS de 0,6 l e 0,9 l



Peças de reposição

RPS - the Original

1013218

Tampa de reposição para SATA RPS 0,3 l standard
(60 unidades)

1013226

Tampa de reposição para SATA RPS 0,6 l / 0,9 l (80
unidades)

1013234

Tampa de reposição para SATA RPS 0,3 l minijet (108
unidades)

1204429

Tampa de reposição RPS 0,3 l

1204437

Tampa de reposição para RPS 0,6 l / 0,9 l

131979

Filtro plano de reposição 125µm, azul pastel (100
unidades)

131987

Filtro de encaixe de reposição 200µm, verde pastel
(100 unidades)

160606

Filtro plano de reposição 125µm, azul pastel (60
unidades)


RPS 0,3 l



160606



131987




1204429


RPS 0,6 l



131979




131987



1204437


RPS 0,9 l

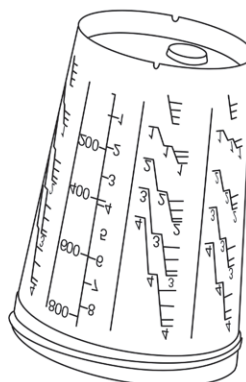

131979



131987



1204437



LCS - the Liner



LCS 0,40 l

1195818
LCS 0,40 l - the Liner - 125 µm filtro plano 50 unidades



1195826
LCS 0,40 l - the Liner - 200 µm filtro plano 50 unidades



LCS 0,65 l

1195834
LCS 0,65 l - the Liner - 125 µm filtro plano 50 unidades



1195850
LCS 0,65 l - the Liner - 200 µm filtro plano 50 unidades



LCS 0,85 l

1195868
LCS 0,85 l - the Liner - 125 µm filtro plano 50 unidades



1195876
LCS 0,85 l - the Liner - 200 µm filtro plano 50 unidades



Acessórios para LCS

127852
Frasco de esguicho 1,0 l



127860
Pulverizador, não adequado para solventes



Peças de reposição

LCS - the Liner

1196303

Tampa de substituição LCS incl. filtro plano, 0,40 l - the Liner - 125 µm filtro plano

1196410

Tampa de substituição LCS incl. filtro plano, 0,40 l - the Liner - 200 µm filtro plano

1196296

Tampa de substituição LCS incl. filtro plano, 0,65 l / 0,85 l - the Liner - 125 µm filtro plano

1196288

Tampa de substituição LCS incl. filtro plano, 0,65 l / 0,85 l - the Liner - 200 µm filtro plano

LCS 0,40 l

1196303

1196410

LCS 0,65 l

1196288

1196296

LCS 0,85 l


1196288

1196296



Acessórios para RPS

Dados técnicos	SATA RPS wall dispenser	SATA RPS extension kit	SATA RPS rotawall adapter kit	SATA RPS rotafloor adapter kit
Altura	100 cm	100 cm	136 cm	210 cm
Profundidade	18 cm	18 cm		
Largura	80 cm	40 cm		
Diâmetro			65 cm	65 cm

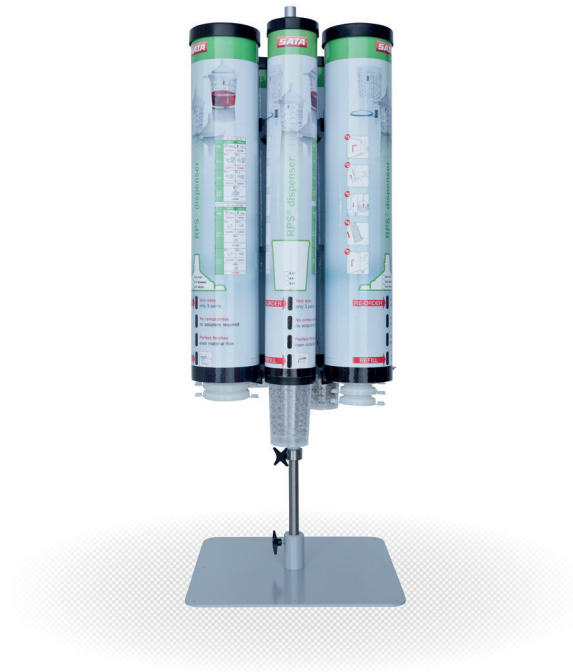


Versão disponível

195784
SATA RPS wall dispenser, versão standard: 2 tubos para copos / 2 tubos para tampas / 2 tubos para filtros e 2 ripas de alumínio para suporte de parede



195776
SATA RPS extension kit, kit de extensão: 1x tubo para copos / 1x tubo para tampas / 1x tubo para filtros planos sem ripas de alumínio



196543
SATA RPS rotawall adapter kit: Pedestal com carrossel e suporte de parede (superior e inferior)- Os tubos não estão incluídos no volume da entrega



196550
SATA RPS rotafloor adapter kit: Pedestal com carrossel, tubo de aço - Os tubos e a placa de fundo não estão incluídos no volume da entrega



197723
Placa de fundo para SATA RPS rotafloor adapter kit: Importante: Encomendar sempre também ref. 196550 e 195784!

Peças de reposição para SATA RPS dispenser

1008219

Reservatório dispensador para filtro de encaixe para SATA RPS dispenser



1008227

Tampa para reservatório dispensador para filtro de encaixe para SATA RPS dispenser



1008285

Suporte para dispensador de tampas para SATA RPS dispenser



1028605

Suporte para reservatório dispensador para filtros de encaixe para SATA RPS dispenser



213629

Kit de fixação para tubos dispensadores tampa/copos adesivo, fita adesiva, suporte para dispensador para SATA RPS



213637

Suporte de copos para tubo dispensador copo para SATA RPS dispenser



213645

Escova de acolhimento para tampa standard para SATA RPS dispenser



213652

Escova de acolhimento para tampa mini para SATA RPS dispenser

213660

Tubo dispensador para tampas para SATA RPS dispenser



213678

Tubo dispensador para copos para SATA RPS dispenser



213686

Tubo dispensador para filtro de encaixe e filtro plano para SATA RPS dispenser



215483

Rebites de fixação (embalagem com 4 peças) para escova de absorção para SATA RPS dispenser



215616

Suporte para filtro plano para tubo dispensador de filtros planos grandes para SATA RPS dispenser



Copos de gravidade para pistolas de pintura

Copo reutilizável de plástico

197541

Copo de plástico reutilizável de 0,125 l, com QCC sem rosca fina para série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B



125443

Copo reutilizável em plástico, 0,125 l com QCC e rosca fina para pistolas de pulverização SATAminijet (excepto minijet 4400 B) e SATAjet 20 B



120675

Copo de plástico reutilizável de 0,3 l com QCC, cpl. para série SATAjet 5000, jet 4000, jet 1000, jet 100, jet 3000, minijet 4400



48587

Copo reutilizável de plástico de 0,3 l, com rosca fina, cpl. para SATAjet B, jet GR, jet NR 95



128470

Copo de plástico reutilizável de 0,3 l com QCC, compl. para SATAminijet 3000 B, minijet 1-4, jet 20 B



27243

Copo de plástico reutilizável de 0,6 l com QCC, sem rosca fina para séries SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B



1004960

Copo reutilizável de plástico de 0,6 l com QCC com rosca fina para SATA KLC, LM 2000, jet 90-2, jet RP



49379

Copo reutilizável de plástico de 0,6 l, com rosca fina cpl. para SATAjet B, jet GR, jet NR 95, jet 3000 LAB, jet 4000 LAB, jet 5000 LAB



Copo reutilizável de alumínio

198911

Copo reutilizável de alumínio de 0,15 l com QCC sem rosca fina para SATAjet série 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B



125948

Copo reutilizável de alumínio de 0,15 l QCC, compl. para SATAminijet (excepto minijet 4400) e jet 20 B



137729

Copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com QCC, sem rosca fina para série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B



1013432

Copo reutilizável de alumínio, 0,75 l com QCC e rosca fina para jet 2000, jet 90, jet RP, LM 2000, KLC



6601

Copo reutilizável de alumínio de 0,75 l com rosca fina, cpl. para SATAjet B, jet GR, jet NR 95



96685

Copo reutilizável de alumínio de 1,0 l sem rosca fina para série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B



1013440

Copo reutilizável de alumínio, 1,0 l com QCC e rosca fina para jet 2000, jet 90, jet RP, LM 2000, KLC



46631

Copo reutilizável de alumínio de 1,0 l, com rosca fina, cpl. para SATAjet B, jet GR, jet NR 95



71555

Tampa de plástico (3x) para copo de alumínio reutilizável de 0,75 l e 1,0l



Adaptadores RPS / LCS para pistolas de pintura

Adaptadores RPS / LCS para pistolas de pintura

Fabricante:

	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAjet 2000, jet RP, LM 2000 B, jet 90, KLC	SATA LM B 92	SATAmiljet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B W400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400 W 300, LPH 300, LS 400, WS 400, WS-PRIMER LPH 80	Genesi Carbon	FX GEO, FX HVL, Ego Mini, Slim Kombi	PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510, DV 1	Starting Line HVL Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	SRI	E13 Eminent	AZ40 HTE	OM Green	3M PPS	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	475 Mini-Gun	4400 G Extreme, 4500 G Extreme, 3300	Pistola com copo de gravidade	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	III F	M 21 G
 125211 Adaptador RPS nr 1 com QCC e conexão M 16 x 1,5 rosca interior	X			X																			
 125237 Adaptador RPS n° 2 com QCC e conexão M 16 x 1,5 (rosca exterior) para SATAjet NR2000 e SATAjet RP sem QCC / SATA LM 2000 B, SATA KLC, SATAjet 90		X			X																		
 125252 Adaptador RPS nr 3 com QCC e conexão 3/8" rosca exterior para p. ej. Devilbiss PRI e GTI						X																	
 125278 Adaptador RPS nr 4 com QCC e conexão 1/4" rosca exterior				X							X	X											
 125294 Adaptador RPS nr 5 com QCC e conexão M 12 x 1 rosca exterior para Walcom FX GEO e FX HVL					X								X										
 126326 Adaptador RPS n° 6 com QCC e conexão 3/8" (rosca exterior)														X									
 133595 Adaptador RPS nr 7 com QCC e conexão M 12 x 1,5 rosca exterior		X													X		X						
 133827 Adaptador RPS nr 8 com QCC e conexão 3/8 - 18 rosca interior																		X	X				
 135111 Adaptador de pistola n° 9 com QCC e rosca de conexão G 3/8" rosca macho - 18 NPSF																					X		
 135798 Adaptador RPS nr 10 com QCC e conexão M 10 x 1 rosca exterior e QCC			X													X							
 150136 Adaptador RPS nr 13 com QCC e conexão M 16 x 1,5 rosca exterior							X																

Fabricante:

		SATA		IWATA		Walcom		DeVilbiss		Eminent		Airgunsa		Asturo		Graco		Sagola		Dux		Dürr		Sharpe		Walther Pilot		Kremlin	
		SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAjet 2000, jet RP LM 2000 B, jet 90, KLC	SATA LM B 92	SATAmirjet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B	W400, WR 400, LPH 94, VLX Primer Gun, LPH 400, W 300, LPH 300, LS 400, WS 400, WS-PRIMER	LPH 80	Genesi Carbon	FX GEO, FX HVL.P, Ego Mini, Slim Kombat	PRI, GTI, GFP, GFY, GFHW 510, DV 1	Starting Line HVL.P Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	SRI	E13 Eminent	AZ40 HTE	OM Green	3M PPS	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	475 Mini-Gun	4400 G Extreme, 4500 G Extreme, 3300	Pistola com copo de gravidade	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	III F	M 21 G			
	150151 Adaptador RPS nr 14 com QCC e conexão M 11 x 1 rosca exterior										X																		
	164608 Adaptador RPS n° 15 com QCC e conexão 7/16\"											X																	
	188664 Adaptador RPS nr 18 com QCC e conexão M 18 x 1,5 (rosca fêmea)																		X										
	193276 Adaptador RPS nr 19 com QCC e conexão rosca exterior 1/8\" para IWATA LPH 80						X																						
	215079 Adaptador RPS nr 20 com QCC e conexão rosca exterior 1/4\"																									X	X		

Copo agitador SATA

Dados técnicos	Copo agitador SATA
Capacidade	0,7 l
Sobrepresão de serviço máx.	10,0 bar
Material	Alumínio




Copo agitador SATA

29926
Depósito agitador SATA, kit de ampliação para série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP





9951
Depósito agitador SATA, kit de ampliação para SATAjet B / GR



Peças de reposição

Copo agitador
SATA

123513
Manômetro 0-10 bar, 40 mm para válvula reguladora
1503
Parafuso de cabeça rebaixada, de aço inoxidável
1826
Anti-gotejamento (4x)
20461
Mangueira de ar de plástico
21055
Pá agitadora, cpl.
21063
Asa de accionamento, cpl. com parafuso
21071
Vedação, pá agitadora, copo agitador
2188
Fuso
44735
Parafuso de cabeça rebaixada M 2,5x5, VA
44743
Botão de controle
44792
Fuso para regulação do leque redondo / oval
51078
Corpo da válvula reguladora completo para copo agitador
53785
Niple de encaixe em L, giratório
53793
Acoplamento com G 1/8" (rosca fêmea)
54049
Anel de vedação (4x)
65557
Botão de controle

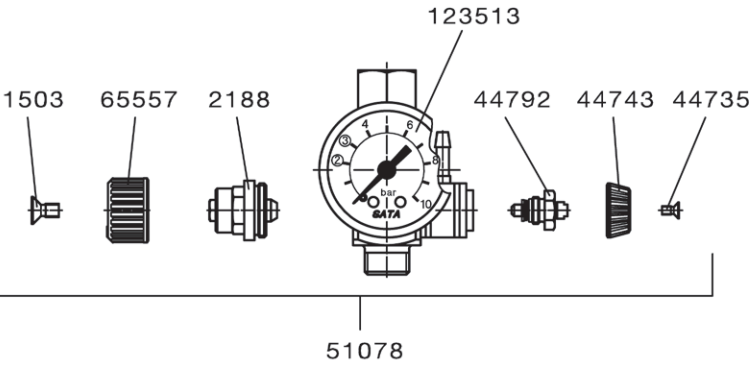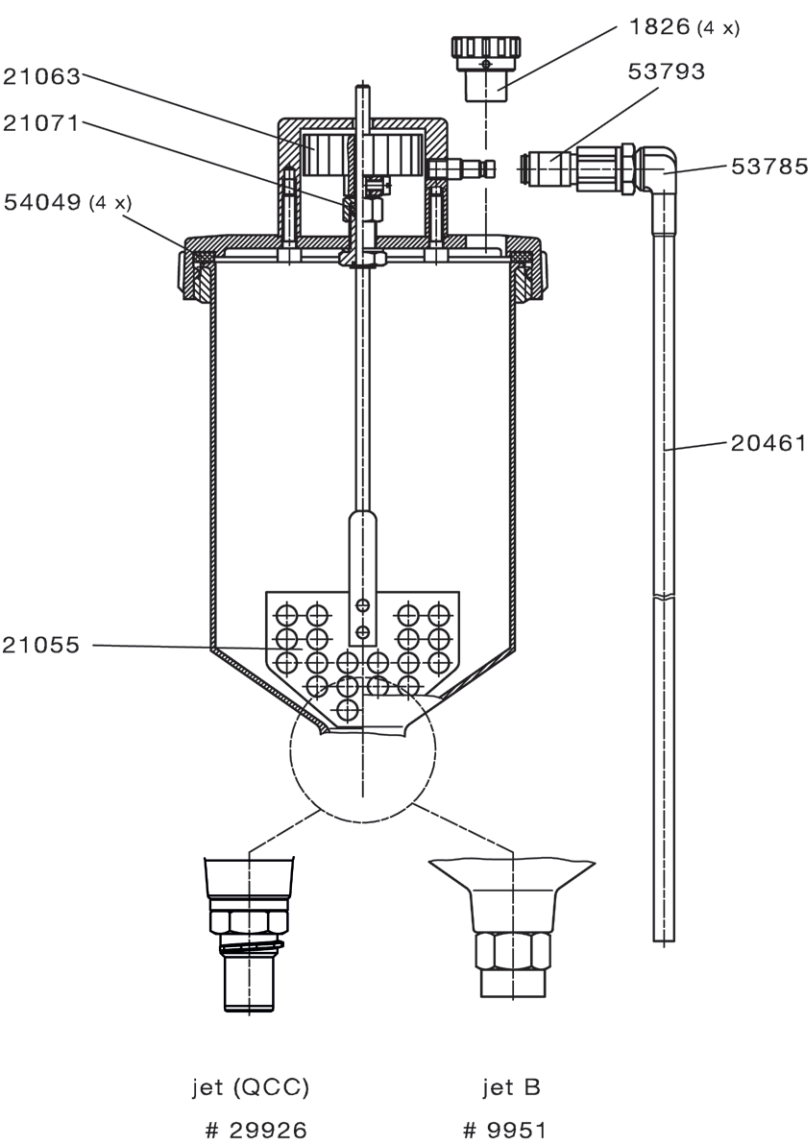

SATA BVD

Dados técnicos	SATA BVD
Capacidade	0,7 l
Sobrepessão de serviço máx.	1,7 bar
Material	Alumínio



Kit de ampliação SATA BVD

25775
Kit de ampliação para SATA BVD com QCC sem rosca fina para série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP




57505
Kit de ampliação SATA BVD para SATAjet B



Peças de reposição
SATA BVD

120816
Parafuso de descarga de pressão (2x)
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
20438
Válvula de segurança PN 2
20461
Mangueira de ar de plástico
21014
Tampa de alumínio, cpl.
21048
Copo de pressão com tampa
25577
Copo de pressão com tampa
53777
Conexão de ar para tampa de alumínio
54049
Anel de vedação (4x)
65920
Válvula de controlo, cpl.
70664
Anti-gotejamento (10x)
8268
Anel de vedação
83493
Ligação para depósito de pressão, cpl.
83501
Mangueira de ar, cpl. com ligação para depósito de pressão

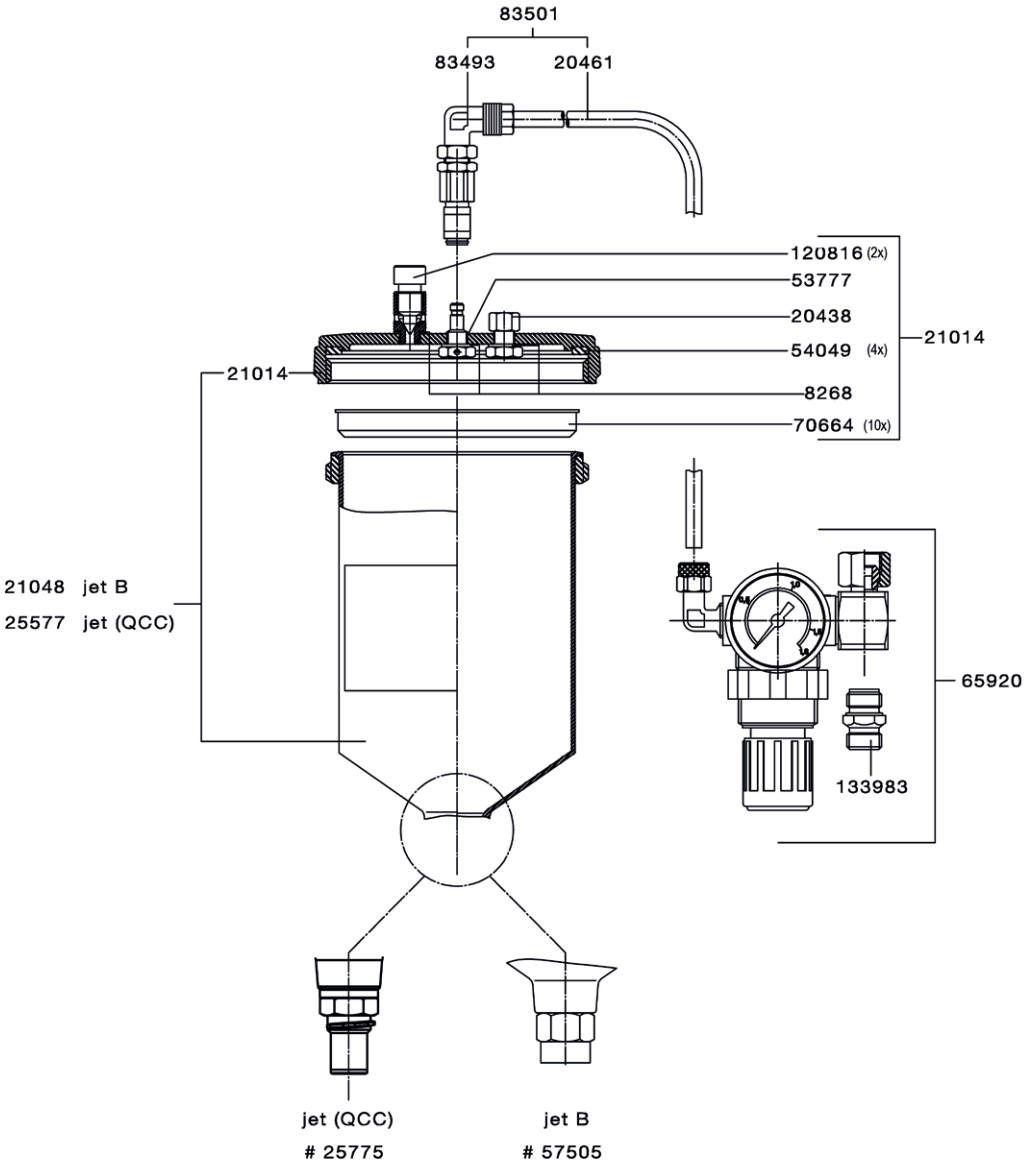

Kits de reparação

73254
Kit de reparação para válvula de controlo

Proteção respiratória



Proteção respiratória

Descrição do produto

Vantagens do produto

	SATA air vision 5000 116	A SATA air vision 5000 oferece um conceito de alimentação de ar completamente novo. O capuz não só assegura uma qualidade de ar respirável alta como também um nível de ruído baixo. Através do seu design moderno e ergonômico o capuz adapta-se individualmente a quase todas as cabeças em tamanho, altura e posição.	- Sem resistência à inalação, respiração muito confortável - Design ergonômico com possibilidades individuais de adaptação e ajuste da viseira com uma mão - Custo de utilização baixos, rápida amortização dos custos de aquisição - Distribuição do ar suave para uma ventilação uniforme e agradável do capuz - Baixo volume: 64 dB (tal como uma conversa com 1 m de distância) - Os discos SATA CCS (Color Code System) permitem a caracterização do capuz, do SATA air regulator e SATA air carbon regulator - Filmes individuais resistentes a solventes sobre uma abertura na frente da máscara, garantindo 100% de visibilidade e reduzindo os reflexos de luz.
	SATA vision 2000 120	Este capuz completo é adaptado às exigências dos pintores e protege as vias respiratórias, os olhos, a pele e o cabelo. Ele oferece um alto conforto e uma ótima higiene. O capuz com entretela de higiene, cinta absorvedora de suor e o dispositivo de aviso estão disponíveis como conjunto. Este inclui uma unidade de cinto – opcionalmente com adsorvente de carvão ativado e regulador e indicador do fluxo de ar ou com conexão em T com regulador de fluxo de ar.	- Alta qualidade do ar respiratório através de um fornecimento de ar independente do ar ambiente, sem resistência à respiração, alto conforto ao respirar - Alto nível de proteção, mesmo em longos períodos de utilização - Protege até cem vezes mais que o valor VLE* - Ajuste da viseira com uma mão - Filmes individuais resistentes a solventes sobre uma abertura na frente da máscara, garantindo 100% de visibilidade e reduzindo os reflexos de luz. - Custo de utilização baixos, rápida amortização dos custos de aquisição
	SATA air star C 122	A máscara SATA air star C oferece visibilidade máxima e melhor proteção respiratória do que meias máscaras com cartuchos de filtro. O filtro de carvão ativado, ou como unidade estática na parede ou como portátil na unidade do cinto, fornece ar respirável puro. O ar é preparado ótimamente e alcança a máscara com um fluxo uniforme e sem resistência à inalação.	- Alimentação com ar de respiração puro independente do ar ambiente (protege até cem vezes mais que o valor VLE), mesmo fora da cabine de pintura - Sem resistência à inalação, respiração muito confortável - Visão livre (são necessários óculos de proteção) - Sem acumulação de calor nem humidade na máscara - Adaptação perfeita à cara e nariz - Muito leve e confortável - Sistema de cinta de 4 pontos para um manuseio fácil e um ajuste seguro
	air star F 2.0 126	A última geração de meias-máscaras com filtro SATA pesa aproximadamente 325 g e é significativamente mais leve do que a sua antecessora. Com o seu corpo de máscara anatomicamente moldado e o conforto de utilização ainda melhor, torna o que é necessário mais agradável: Proteção respiratória para pequenos trabalhos de pintura ou trabalhos preparatórios fora da cabina. Os filtros do air star F 2.0 são ligeiramente mais planos e estão mais baixos e recuados do que nos modelos anteriores. Isto resulta num campo de visão maior. O prático sistema de clique facilita a troca do filtro.	- Peso leve - Campo de visão aumentado - Conforto de utilização melhorado - Carneira prática: uma vez ajustada, encaixa - Novo visual em preto elegante com detalhes em vermelho

Proteção respiratória sem unidade de cinto com carvão ativado



Acessórios recomendados

1007005
SATA air warmer



1006982
SATA air cooler



49080
Mangueira de ar comprimido de segurança resistente a esmagamento e torção, 6 m



13870
Mangueira de ar da pistola
Diâmetro interno 9 mm, comprimento 1,2 m para conectar uma pistola de pintura à unidade de cinto



Máscara com suprimento de ar que possui filtros fixados de triplo estágio, p. ex. o filtro SATA filter 584 **com** estágio de filtro de carvão ativado integrado.



Para a melhor ligação entre o regulador de ar e a pistola de pintura, por favor encomende a **mangueira de ar #13870**.

Proteção respiratória com unidade de cinto com carvão ativado



Acessórios recomendados

1000132

SATA air warmer carbon para SATA air carbon regulator
Aquecedor de ar ajustável multi estágio



1006982

SATA air cooler



49080

Mangueira de ar comprimido de segurança
resistente a esmagamento e torção, 6 m



13870

Mangueira de ar da pistola
Diâmetro interno 9 mm, comprimento 1,2 m para
conectar uma pistola de pintura à unidade de
cinto



115189

Filtro de carvão ativado
para SATA air carbon regulator



Máscara com suprimento de ar que possui
filtros de duplo estágio fixados na parede, p. ex.
o filtro SATA filter 544 **sem** estágio de filtro de
carvão ativado integrado.



Para a melhor ligação entre o regulador de ar
e a pistola de pintura, por favor encomende a
mangueira de ar #13870.

SATA air vision 5000

Dados técnicos	SATA air vision 5000
Fluxo de volume de ar min necessário	150 NI/min; k.A. NI/min
Sobrepresão de serviço máx.	10,0 bar; k.A. bar; 20,0 bar
Volume sonoro	64 dB; k.A. dB; 0 dB



Versão disponível

1000124
SATA air vision 5000 n carbon set versão com adsorvente de carvão ativado



213819
SATA air vision 5000 n set versão sem adsorvente de carvão ativado



1000249
Capuz SATA air vision 5000 n



1000059
Kit regulador de ar de carbono para SATA air vision 5000 / n



1000108
Kit regulador de ar para SATA air vision 5000



1000166
Regulador de ar carbono para SATA air vision 5000 / n



Versão disponível

1000190

SATA air regulator para SATA air vision 5000 / n



1030668

SATA air regulator belt plus para SATA air vision 5000 / n



1000215

Cinto do regulador de ar para SATA air vision 5000 / n



1006982

SATA air cooler para SATA air vision 5000 / n



1007005

SATA air warmer, incl. placa adaptadora e acolchoado de proteção da anca para SATA air vision 5000 / n



1000132

SATA air warmer para SATA air carbon regulator



Acessórios

1115189

Filtro de carvão ativado incl. tampas do fecho de filtro, 2 unidades para SATA air carbon regulator

49080

Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10 mm, 6 metros de comprimento para sistemas de proteção respiratória SATA



176792

Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10mm, 10 metros de comprimento para sistema de proteção respiratória SATA

180851

Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10 mm, 40 metros de comprimento para sistemas de proteção respiratória SATA

13870

Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 1,2 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira




Peças de reposição

SATA air vision

5000



1014232
Acolchoado de proteção da anca (1 unidade)
1014240
Mangueira de ar, cpl.
1018143
Fecho de filtro
1036947
Placa adaptadora
1039917
Tira de conforto (100 unidades)
1066415
Botão de controle, cpl.
1073197
Almofada para roda de ajuste da cinta com fixação para cabeça (2 unidades)
1076521
Parafusos cilíndricos
1076589
Mangueira de ar cpl. (para SATA air humidifier)
1076612
Recipiente
1076620
Tampa
1076638
Fita de segurança para fecho de bayoneta
1076662
Válvula de sobrepressão, cpl.
1076688
Conetor roscado angular, giratório
1076703
Engate rápido de segurança com passagem livre
1114256
Banda de cabeça 2.0
1115189
Filtro de carvão ativado incl. tampas do fecho de filtro, 2 unidades
1128918
Junta tórica 52 x 2 mm, preto, 2 unidades
13623
Engate rápido SATA 1/4" (rosca macho)
206151
SATA filter timer para filtro sinterizado
208439
SATA air regulator belt
208447
Acolchoado de proteção da anca (1x)
208462
Placa adaptadora
210468
Película transparente para viseira, 6 perfurações (20x)
210526
Película transparente para viseira, 6 perfurações (100x)
211904
CCS disc (4x)
211912
Vedação facial (20x)
213728
Tira de conforto (10 unidades)
213736
Cavilha da viseira (6x)
213751
Soporte para capuz para SATA air regulator
213835
Velcro comprido (1x) e curto (2x), colante de um lado
215590
Película transparente para viseira, 6 perfurações (100x)
216473
Engate rápido de segurança para SATA air regulator e SATA air carbon regulator
226456
Kit de encaixe do difusor e difusor de lã para SATA air vision 5000 / n
226621
Kit de umidificador, composto por módulo umidificador, selo da tampa e temporizador do filtro SATA para umidificador de ar SATA
226746
Capa de tecido, cinza escuro para SATA air vision 5000 / n

53942
Ponteira 1/4" (rosca macho)
81158
Módulo cpl.


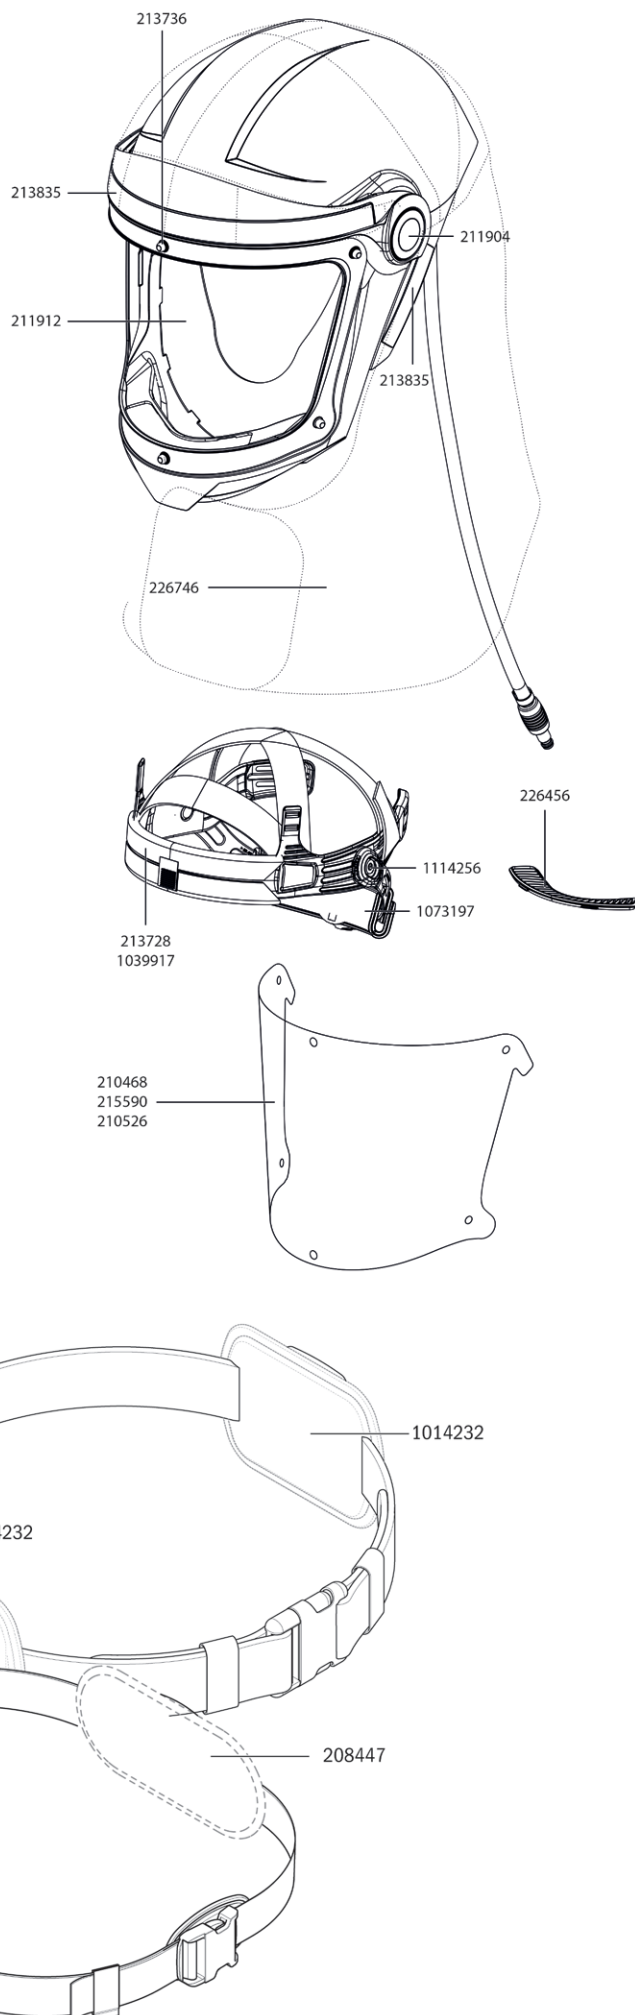


Peças de reposição para:
SATA air carbon regulator Ref. nº 1000166

Peças de reposição para:
SATA air regulator Ref. nº 1000190

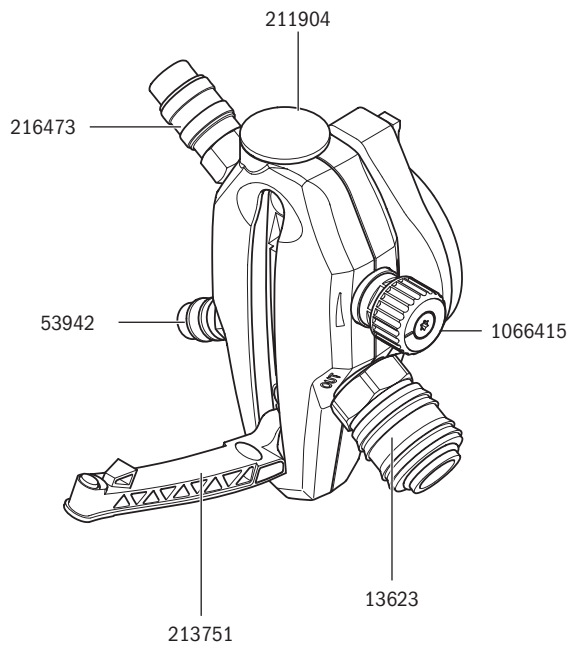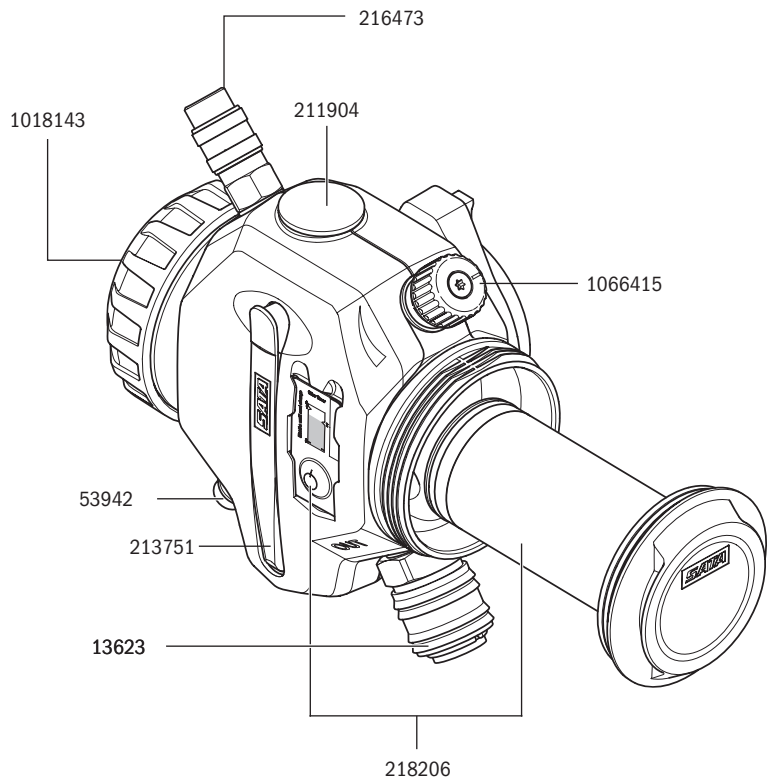

Peças de reposição para:
SATA air warmer Ref. nº 1007005
SATA air cooler Ref. nº 1006982

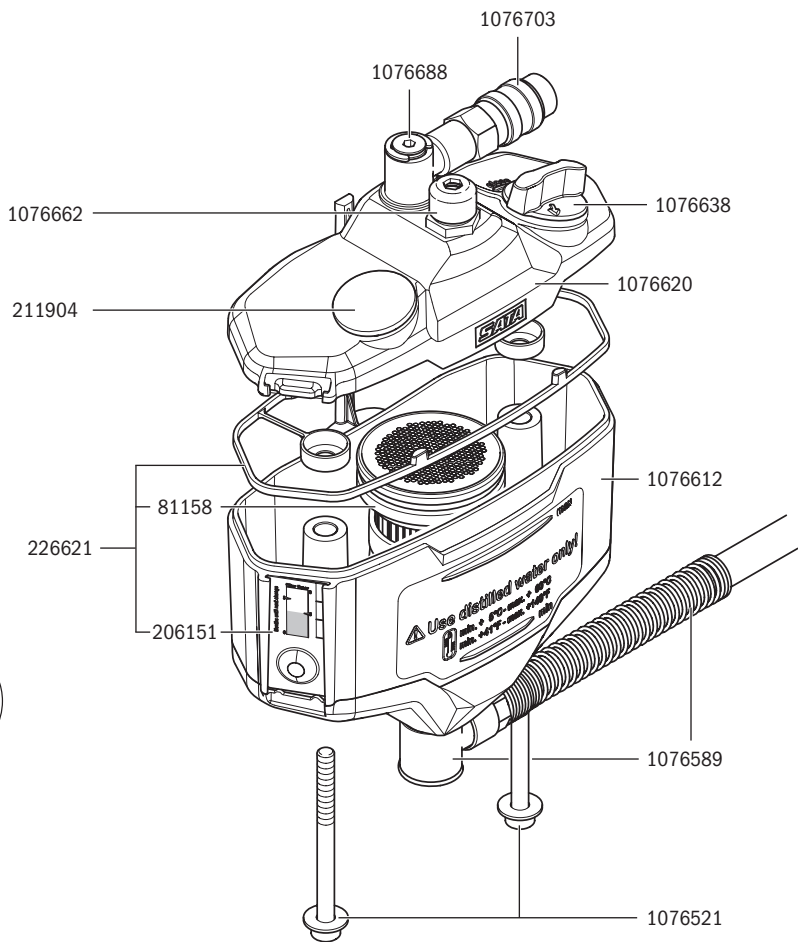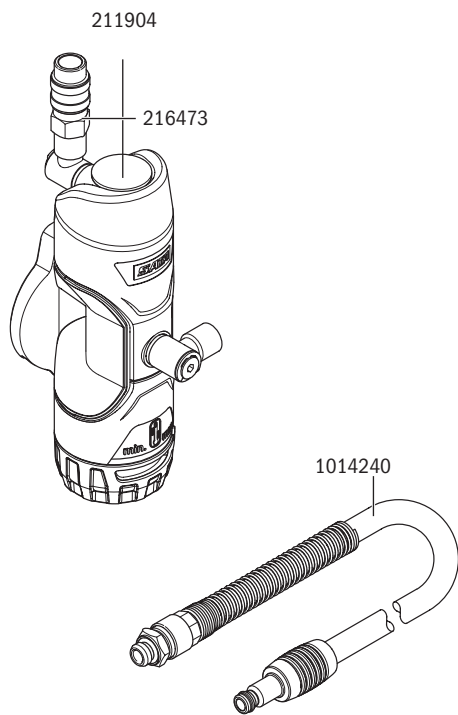

SATA vision 2000

Dados técnicos	SATA vision 2000
Fluxo de volume de ar min necessário	170 NI/min
Sobrepresão de serviço máx.	8,0 bar
Volume sonoro	73 dB; k.A. dB



Versão disponível

173880

Jogo de proteção respiratória SATA vision 2000 n e unidade de cinto com válvula reguladora de ar e filtro de carvão ativado, SATA air warmer, mangueira de ar SATA de 1,2m



69500

Jogo de proteção respiratória SATA: SATA vision 2000 n e unidade de cinto com filtro de carvão ativado e válvula reguladora de ar



154591

"Jogo de proteção respiratória: SATA vision 2000 n e unidade de cinto com válvula reguladora de ar e conexão em ""T""", versão sem unidade de cinto com carvão ativado"



52712

SATA vision 2000 n com capuz de cabeça e peito sobre calota, sem unidade de cinto



54015

Unidade de cinto com filtro de carvão ativado e válvula reguladora de ar para SATA vision 2000 n e capuz de proteção respiratória SATA CE industrial com proteção UV




122341

"Unidade de cinto com válvula reguladora de ar e conexão em ""T"" para SATA vision 2000 / n, capuz de proteção respiratória SATA CE industrial com proteção UV, air star C"

58941

Unidade de cinto com válvula reguladora de ar para SATA vision 2000 / n, capuz de proteção respiratória SATA CE industrial com proteção UV, air star C

10330
Cinta absorvedora de suor, veludo microfibra (10x)
1188912
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea)
121038
Mangueira de ar de respiração, cpl. com apito de aviso, duto de espuma e silenciador/acoplamento
13623
Engate rápido SATA 1/4" (rosca macho)
13854
Silenciador
13904
Cartucho de carvão ativado para filtro de carvão ativado
13920
Cinto com fivela
149872
Acolchoado para cinturão
21840
Jogo de niples de encaixe cpl
21865
Parte inferior (2x)
22947
Junta tórica (10x)
25064
Manômetro 0-6 bar, 40 mm, marcação verde de 1,3-2,6 bar
25106
Fuso
27797
Vidro do adsorvente
35659
Película descartável com 6 perfurações (5x)
35675
Película descartável com 6 perfurações (50x)
36301
Película descartável com 6 perfurações (1000x)
49114
Mangueira de ar de respiração com apito de aviso e duto de espuma, sem silenciador/acoplamento
49726
Revestimento plástico de proteção
53934
Engate rápido de segurança
53942
Ponteira 1/4" (rosca macho)
53975
Abraçadeira de mangueira flexível
56184
Duto de espuma
60541
Capuz de cabeça e peito, cor cinza, aplicável sobre calota
69658
Entretela descartável, branca (20x)
6981
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)
76299
Espuma autoadesiva
82594
Calota sem velcro avulso
89243
Peça de ajuste da cinta para cabeça
89250
Cinta para cabeça, cpl.
89268
União roscada (2x)
89276
Quadro de suporte com peças laterais, niples de encaixe e peça de fundo



SATA air star C

Dados técnicos	SATA air star C
Fluxo de volume de ar min necessário	150 NI/min; 170 NI/min
Sobrepresão de serviço máx.	4,0 bar; 8,0 bar
Volume sonoro	70 dB; k.A. dB



Versão disponível

137554

Jogo de proteção respiratória SATA: SATA air star C e unidade de cinto com filtro de carvão ativado e válvula reguladora de ar



137570

Jogo de proteção respiratória SATA: SATA air star C e unidade de cinto com válvula reguladora de ar e conexão em "T", versão sem unidade de cinto com carvão ativado



137588

SATA air star C meia máscara com mangueira de ar de respiração, sem unidade de cinto



55798

Unidade de cinto com filtro de carvão ativado e válvula reguladora de ar para SATA air star C



122341

"Unidade de cinto com válvula reguladora de ar e conexão em ""T"" para SATA vision 2000 / n, capuz de proteção respiratória SATA CE industrial com proteção UV, air star C"







58941

Unidade de cinto com válvula reguladora de ar para SATA vision 2000 / n, capuz de proteção respiratória SATA CE industrial com proteção UV, air star C



Peças de reposição
SATA air star C

1188912
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea)
120469
Mangueira de ar de respiração, cpl.
120477
Distribuidor de ar (2x)
134254
Cinta com fixação para cabeça
134270
Membranas de exalação e inalação (5x resp. 10x)
13623
Engate rápido SATA 1/4" (rosca macho)
137612
Conexão (2x)
13904
Cartucho de carvão ativado para filtro de carvão ativado
13920
Cinto com fivela
149872
Acolchoado para cinturão
22947
Junta tórica (10x)
25015
Manômetro 0-6 bar, 40 mm, marcação verde de 1-3 bar
25106
Fuso
3194
Vidro do adsorvente
49726
Revestimento plástico de proteção
53934
Engate rápido de segurança
53942
Ponteira 1/4" (rosca macho)
6981
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)
75176
Engate rápido de segurança

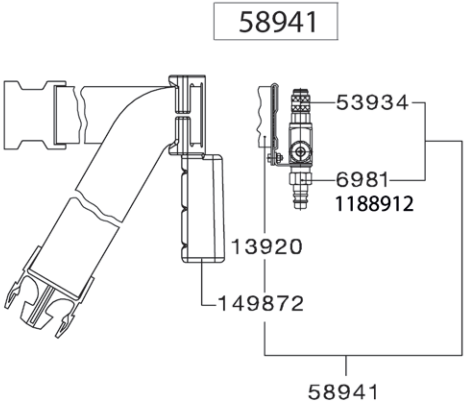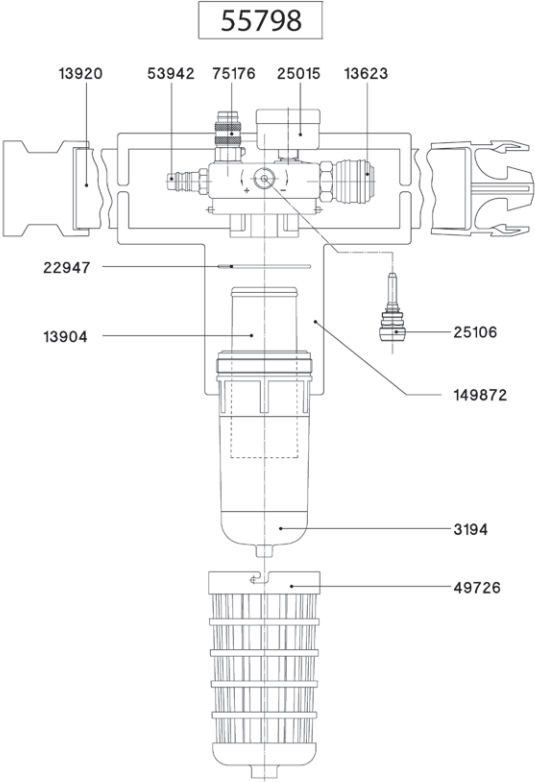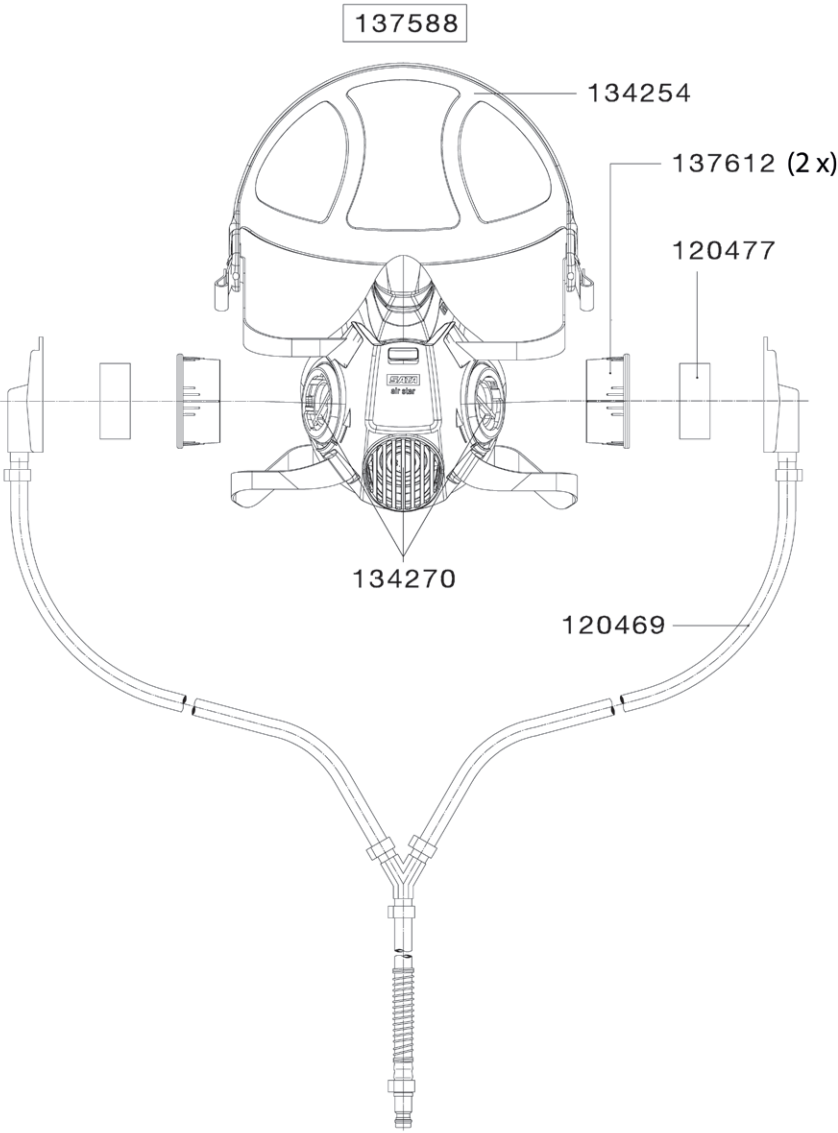

Acessórios para SATA vision 2000/SATA air star C

Acessórios e mangueiras de ar

13904

Cartucho de carvão ativado para filtro de carvão ativado SATA vision 2000 / n + SATA air star C



15412

Suspensório para unidades de cinto SATA para SATA air star e SATA air vision 5000 / n / vision 2000 / n



13870

Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 1,2 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira



49080

Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10 mm, 6 metros de comprimento para sistemas de proteção respiratória SATA



176792

Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10mm, 10 metros de comprimento para sistema de proteção respiratória SATA

180851

Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10 mm, 40 metros de comprimento para sistemas de proteção respiratória SATA

Panos de limpeza

134965

Lenços para limpeza SATA para máscara de proteção respiratória (10x)

135020

Lenços para limpeza SATA para máscara de proteção respiratória (50x)

75358

Lenços SATA wet & dry cleaner (10x) Por favor tenha em conta que o produto tem uma data de validade limitada!

83881

Lenços SATA wet & dry cleaner (50x) Por favor tenha em conta que o produto tem uma data de validade limitada!

Capuz de cabeça para SATA vision 2000

60541

Capuz de cabeça e peito, cor cinza, aplicável sobre calota para SATA vision 2000 / n



56762

Capuz de cabeça e peito, cor cinza para SATA vision 2000 / n

SATA top air



Peças de reposição

163535
Suporte
163543
Depósito com rosca trapezoidal
176420
Junta tórica
199729
Junta tórica para SATA top air
24505
Engate rápido de segurança com passagem livre de ar
24612
Niple
24919
Junta tórica
24950
Válvula reguladora de pressão cpl.
46169
Niple de encaixe
53975
Abraçadeira de mangueira flexível
63214
Parafuso de fechamento
70789
Junta tórica
72611
Válvula cpl.
81158
Módulo cpl.
82917
Mangueira respiratória, cpl.

SATA air warmer / air cooler

Peças de reposição

1099
Parafuso de fechamento, niquelado
1503
Parafuso de cabeça rebaixada, de aço inoxidável
29413
Niple
53934
Engate rápido de segurança
65557
Botão de controle

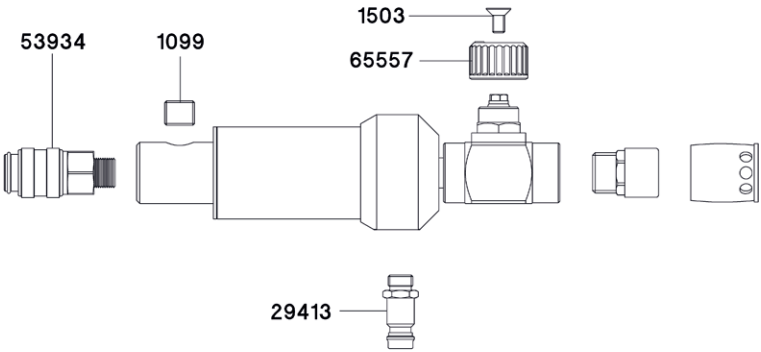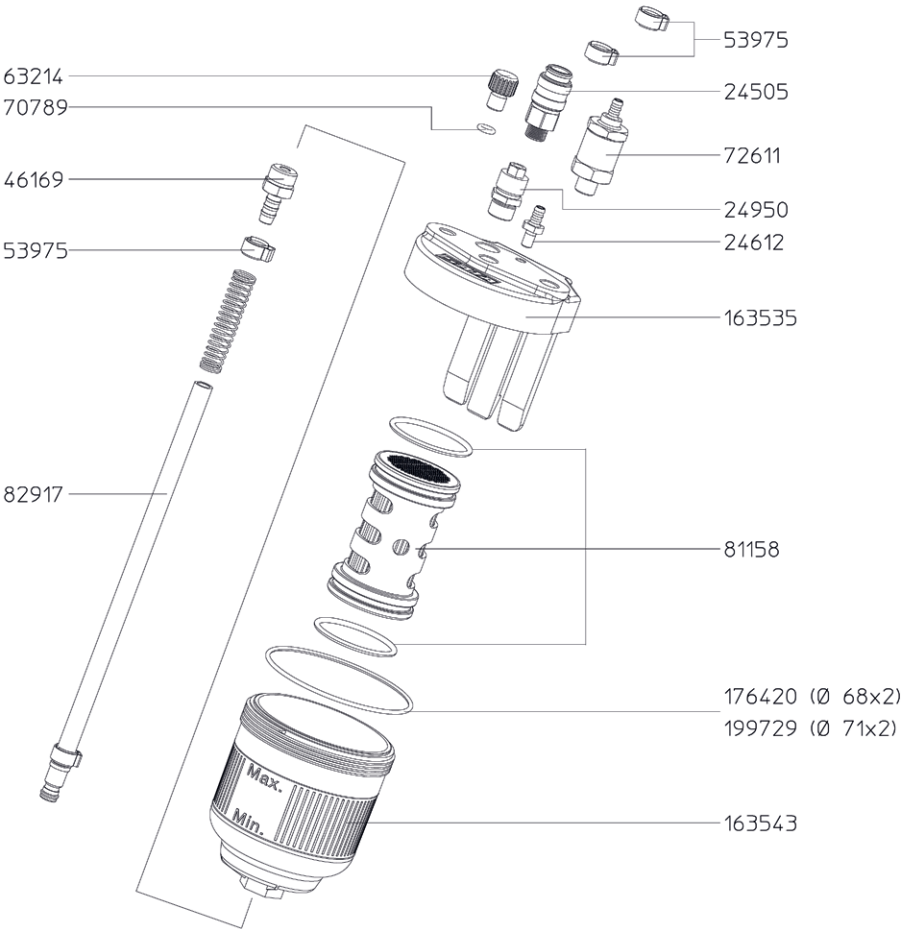

air star F 2.0



Versão disponível


1173252
air star F 2.0 inclusive caixa de arrumação higiénica com filtro especial A2P3 R D



Acessórios


- 134965
Lenços para limpeza SATA para máscara de proteção respiratória (10x)
- 135020
Lenços para limpeza SATA para máscara de proteção respiratória (50x)

Peças de reposição
air star F 2.0
1173202
Kit de filtros, classes de filtros A2P3
1181510
Par de filtros A2
1196551
Par de filtros P3
1214171
Kit de capas protetoras do filtro, embalagem com 2 unidades

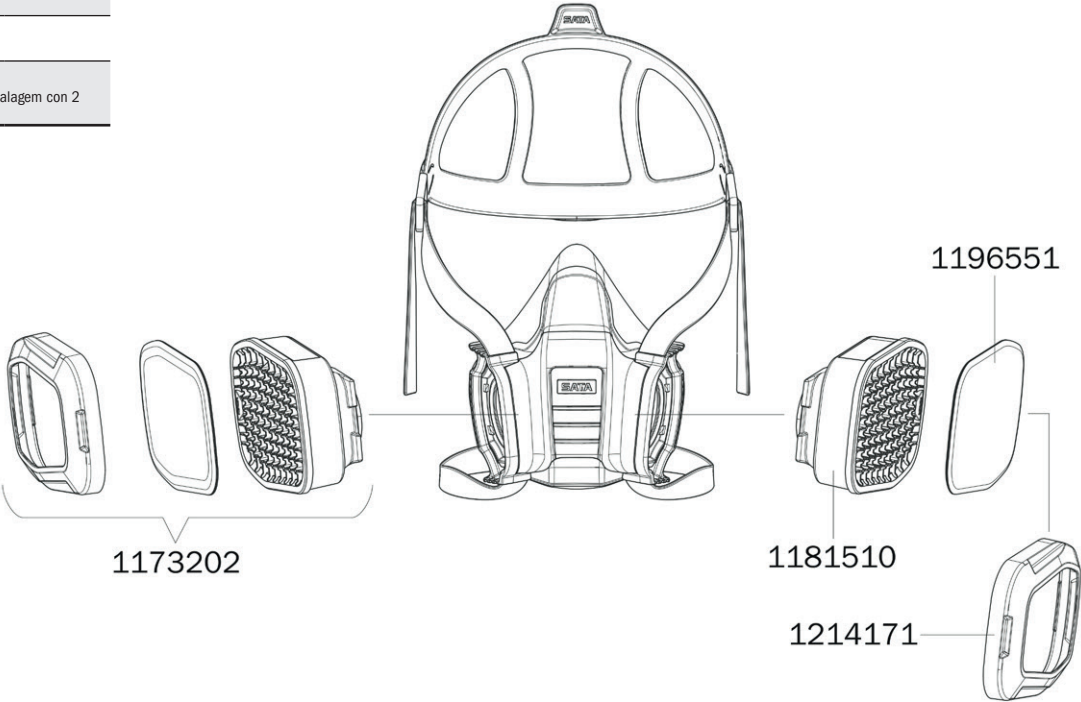

Peças de reposição
SATA air star F

134239
Pré-filtro (50x)
134247
Suporte de pré-filtros, vermelho (2x) e pré-filtros (10x)
134254
Cinta com fixação para cabeça
134262
Pré-filtro (10x)
134270
Membranas de exalação e inalação (5x resp. 10x)
134296
Filtro especial A2:P3 R D (1 par)
134304
Filtro especial A2:P3 R D (6 pares)
134312
Filtro especial A2:P3 R D (3 pares)

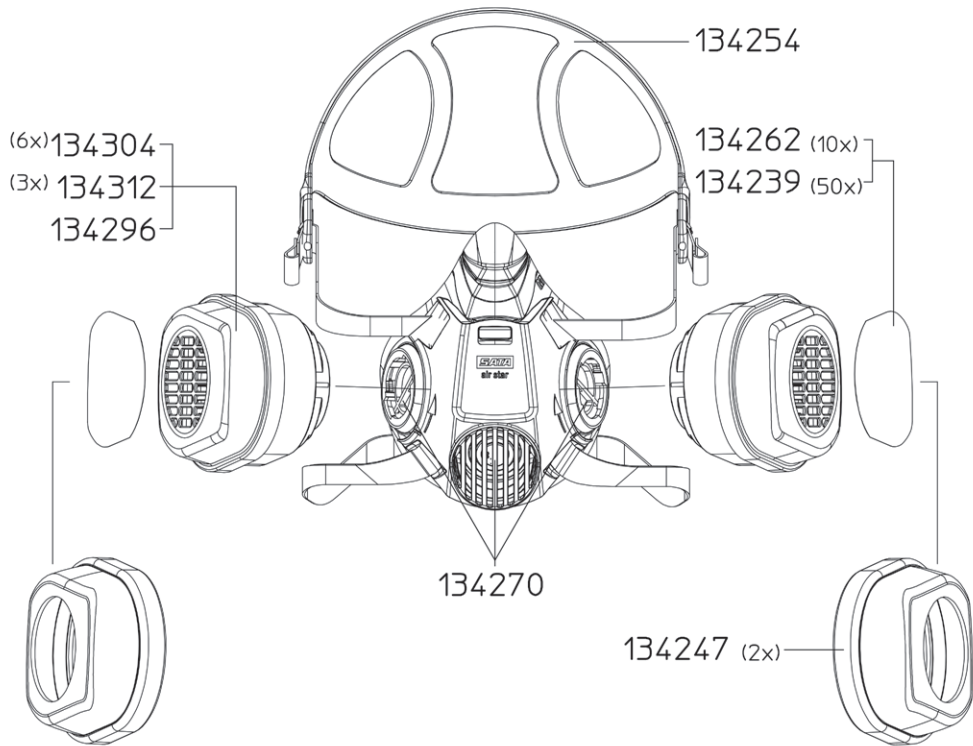



Tecnologia de filtragem

Módulo de saída de ar – ampliável se necessário

Regulador de ar grande para o ajuste exato da pressão de trabalho

SATA filter timer para lembrar os intervalos de manutenção de todos os níveis de filtragem

Entrada de ar rosca fêmea G 1/2";

Separador ciclônico de fluxo otimizado com alta eficiência de filtragem de partículas > 5µm

Válvula automática de descarga de condensação – com alta segurança operacional e baixa manutenção

Caudal de ar: aprox. 3.800 NI/min. (135 cfm) a 6,0 bar (87 psi)
Alternativamente: Instalação do circuito ar comprimido da esquerda e da direita

Saída de ar com válvulas de esfera (rosca macho 1/4") – (Opcional: Engates rápidos SATA high flow)

Nível de filtragem 1:

- Filtro de bronze separador de partículas maiores que 5 µm
- Intervalo de limpeza / manutenção: 6 meses

Nível de filtragem 2:

- Filtro fino separador de partículas até > 0.01 µm
- Eficiência de filtragem: 99,998 %
- Intervalo de manutenção: 6 meses

Nível de filtragem 3:

- Cartucho de carvão ativado sinterizado com eficiência de filtragem mais alta de vapores de óleo
- Adequado para o uso de máscaras de respiração alimentadas por ar comprimido e para a aplicação de tintas à base de água
- Intervalo de manutenção: 6 meses

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

SATA

130

Tecnologia de filtragem

Descrição do produto

Vantagens do produto



SATA filter
584/564/544/524
132

Os filtros SATA da série 500 estão disponíveis à escolha como filtro sinterizado de 1 nível com separador de óleo e de água, como filtro combinado de 2 níveis composto por um filtro sinterizado e um filtro fino, ou com um filtro de carvão ativado sinterizado adicional como unidade de filtro de 3 níveis.

- Maior absorção de substâncias nocivas (comparado com SATA filter 484) através de novo filtro de carvão ativado sinterizado
- Sincronização da manutenção: Manutenção do filtro de todos os níveis exigidos apenas a cada 6 meses
- Fecho de baioneta insento de manutenção com feedback acústico e tátil
- Ajuste perfeito dos cartuchos de filtro fino e de filtro de carvão ativado por inserção – não são necessárias conexões de rosca ou vedantes adicionais
- Ampliação fácil de SATA filter 544 para 584 através de um sistema de encaixe fácil
- Elementos de vedação insentos de manutenção
- Conexão à linha de ar possível pelo lado esquerdo ou pelo lado direito
- Caudal de ar com 6 bar: 3.800 NI/min



SATA filter 284/264/244
136

Unidades de filtros combinados económicos para as mais altas exigências de qualidade do ar na aplicação de tinta, bem como para sistemas de proteção respiratória alimentados por ar comprimido. Para a instalação em cabines de pintura, nas áreas de preparação e outras áreas das oficinas de pintura.

- Qualidade e ar comprimido excelente – elimina óleo, água e partículas
- Uso e manutenção fáceis
- Fluxo de ar de 2.000 NI/min – Volume de ar suficiente para alimentar duas pistolas ao mesmo tempo tanto com ar de pulverização como com ar de respiração limpo
- Entrada de ar rosca fêmea G ½"; saída de ar rosca fêmea G ¼"

SATA filter

584/564/544/524

Dados técnicos	SATA filter 584/564/544/524
Fluxo de ar máx.	3800 l/min
Temperatura ambiente máxima (com / sem carvão ativado)	60 °C; 120 °C
Pressão máx. de entrada de ar	15,0 bar
Rosca de ligação do lado da entrada	G 1/2" (rosca fêmea)
Intervalo de manutenção do 1º nível de filtragem	6 Meses
Intervalo de manutenção do 2º nível de filtragem	6 Meses
Intervalo de manutenção do 3º nível de filtragem	6 Meses



Filtro combinado

1099953

SATA filter 584 filtro sinterizado/fino/de carvão ativado de três etapas, regulador de pressão, módulo de saída (2 x rosca macho 1/4")



1101675

SATA filter 584 mobil filtro sinterizado/fino/de carvão ativado de três etapas, regulador de pressão, módulo de saída (com 2 engates rápidos) e uma mangueira de ar comprimido de 13 mm no trolley



1101625

SATA filter 584 com suporte de apoio, filtro sinterizado/fino/de carvão ativado de três etapas, regulador de pressão, módulo de saída (2x rosca macho 1/4")



1101005

SATA filter 564 módulo de carvão ativado para reequipamento de SATA filter 544 para SATA filter 584



1100990

SATA filter 544 filtro sinterizado/fino de duas etapas, regulador de pressão, módulo de saída (2x rosca macho 1/4")



1101659

SATA filter 524 filtro sinterizado de uma etapa, regulador de pressão, módulo de saída (2x rosca macho 1/4")



Filtro combinado

1101641
SATA filter 524 L filtro sinterizado de uma etapa, regulador de pressão, para instalação na linha de ar (rosca fêmea G 1/2")



1101667
Redutor de pressão SATA 520 com manômetro 0-10 bar (0-145 psi), saída rosca fêmea G 1/2"



PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM


PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

Peças de reposição

SATA filter
584/544

1097486
Tampa de ajuste de pressão incl. parafuso de ajuste de pressão e parafuso de cabeça rebaixada
1097999
Cartucho de filtro fino
1098004
Cartucho de carvão ativado
1098054
Kit de serviço para série de filtros SATA filter 500: com cartucho de filtro fino e cartucho de carvão ativado
1101089
Membrana incl. mola e fuso
1101097
Elemento de controlo de pressão
1101104
Manómetro, 0-15 bar
1101112
Unidade de tampa com 2 válvulas de esfera
1101154
Manga de filtro
1101162
Manga de filtro com válvula automática de descarga
1114298
Separador ciclónico
15511
Válvula automática de descarga de condensado
22160
Filtro sinterizado
24521
Peça desviadora

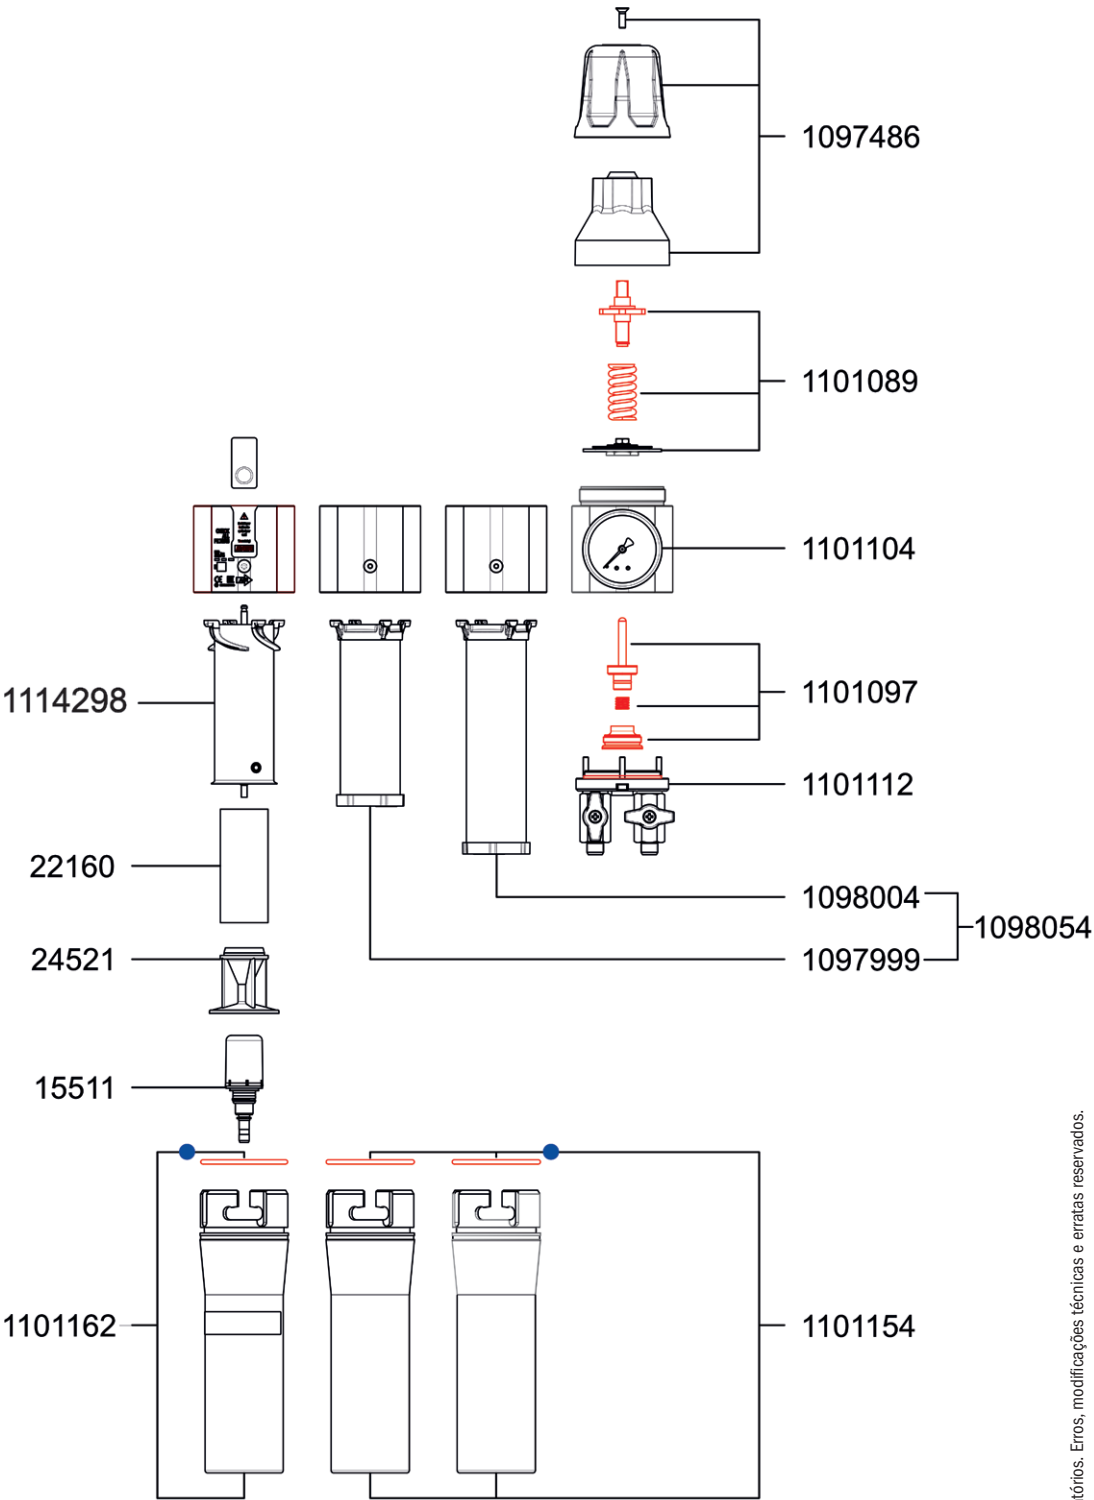

Kits de reparação


1102087
Unidade de serviço
1101518
Jogo de vedação

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Peças de reposição

SATA filter
564/524

1097486
Tampa de ajuste de pressão incl. parafuso de ajuste de pressão e parafuso de cabeça rebaixada
1098004
Cartucho de carvão ativado
1098054
Kit de serviço para série de filtros SATA filter 500: com cartucho de filtro fino e cartucho de carvão ativado
1101089
Membrana incl. mola e fuso
1101097
Elemento de controlo de pressão
1101104
Manómetro, 0-15 bar
1101112
Unidade de tampa com 2 válvulas de esfera
1101154
Manga de filtro
1101162
Manga de filtro com válvula automática de descarga
1114298
Separador ciclónico
15511
Válvula automática de descarga de condensado
22160
Filtro sinterizado
24521
Peça desviadora

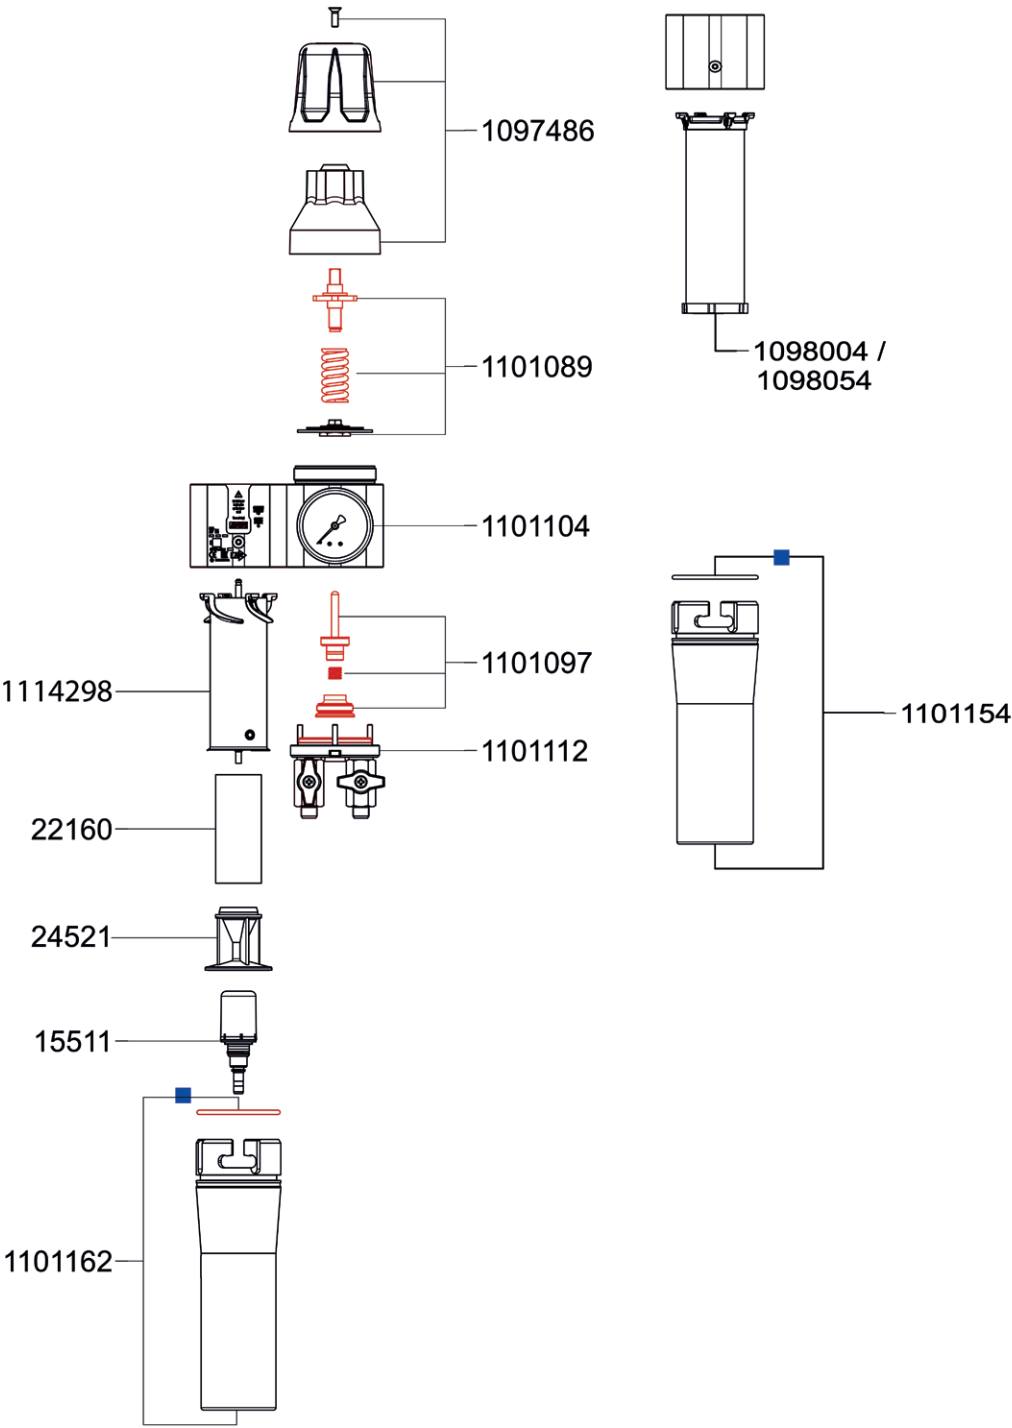

Kits de reparação

1102087
Unidade de serviço
1101518
Jogo de vedação

SATA filter 284/264/244

Dados técnicos	SATA filter 284/264/244
Fluxo de ar máx.	2000 NI/min
Temperatura ambiente máxima (com / sem carvão ativado)	60 °C; 120 °C
Pressão máx. de entrada de ar	10,0 bar
Rosca de ligação do lado da entrada	G 1/2" (rosca fêmea)
Intervalo de manutenção do 1º nível de filtragem	6 Meses
Intervalo de manutenção do 2º nível de filtragem	6 Meses
Intervalo de manutenção do 3º nível de filtragem	3 Meses



Versão disponível

141218
SATA filter 284, filtro sinterizado/fino/de carvão ativado de três etapas, regulador de pressão, válvula de saída (2x engate de ar/ ponteira 9 mm)



141226
SATA filter 264, filtro de carvão ativado de uma etapa para reequipamento de SATA filter 244 para filter 284



44404
SATA filter 244 filtro sinterizado/fino de duas etapas, regulador de pressão, modulo de saída (2 x engate de ar/ponteira 9mm)




preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Peças de reposição

SATA filter
284/264/244

1188912
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea)
15511
Válvula automática de descarga de condensado
171488
Terminal de saída cpl.
171496
Regulador de pressão para série de filtros SATA 200
22046
Manômetro 0-10 bar, 50 mm
22087
Junta tórica
22137
Separador ciclônico
22152
Junta tórica
22160
Filtro sinterizado
22319
Manômetro 0-10 bar, 50 mm
24521
Peça desviadora
24554
Manga de filtro com válvula automática de descarga
24562
Adaptador, cpl. com junta tórica
28506
Junta tórica
28514
Junta tórica
6981
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)
81810
Cartucho de filtro fino
85142
Junta tórica
85373
Cartucho de carvão ativado
8706
Niple duplo

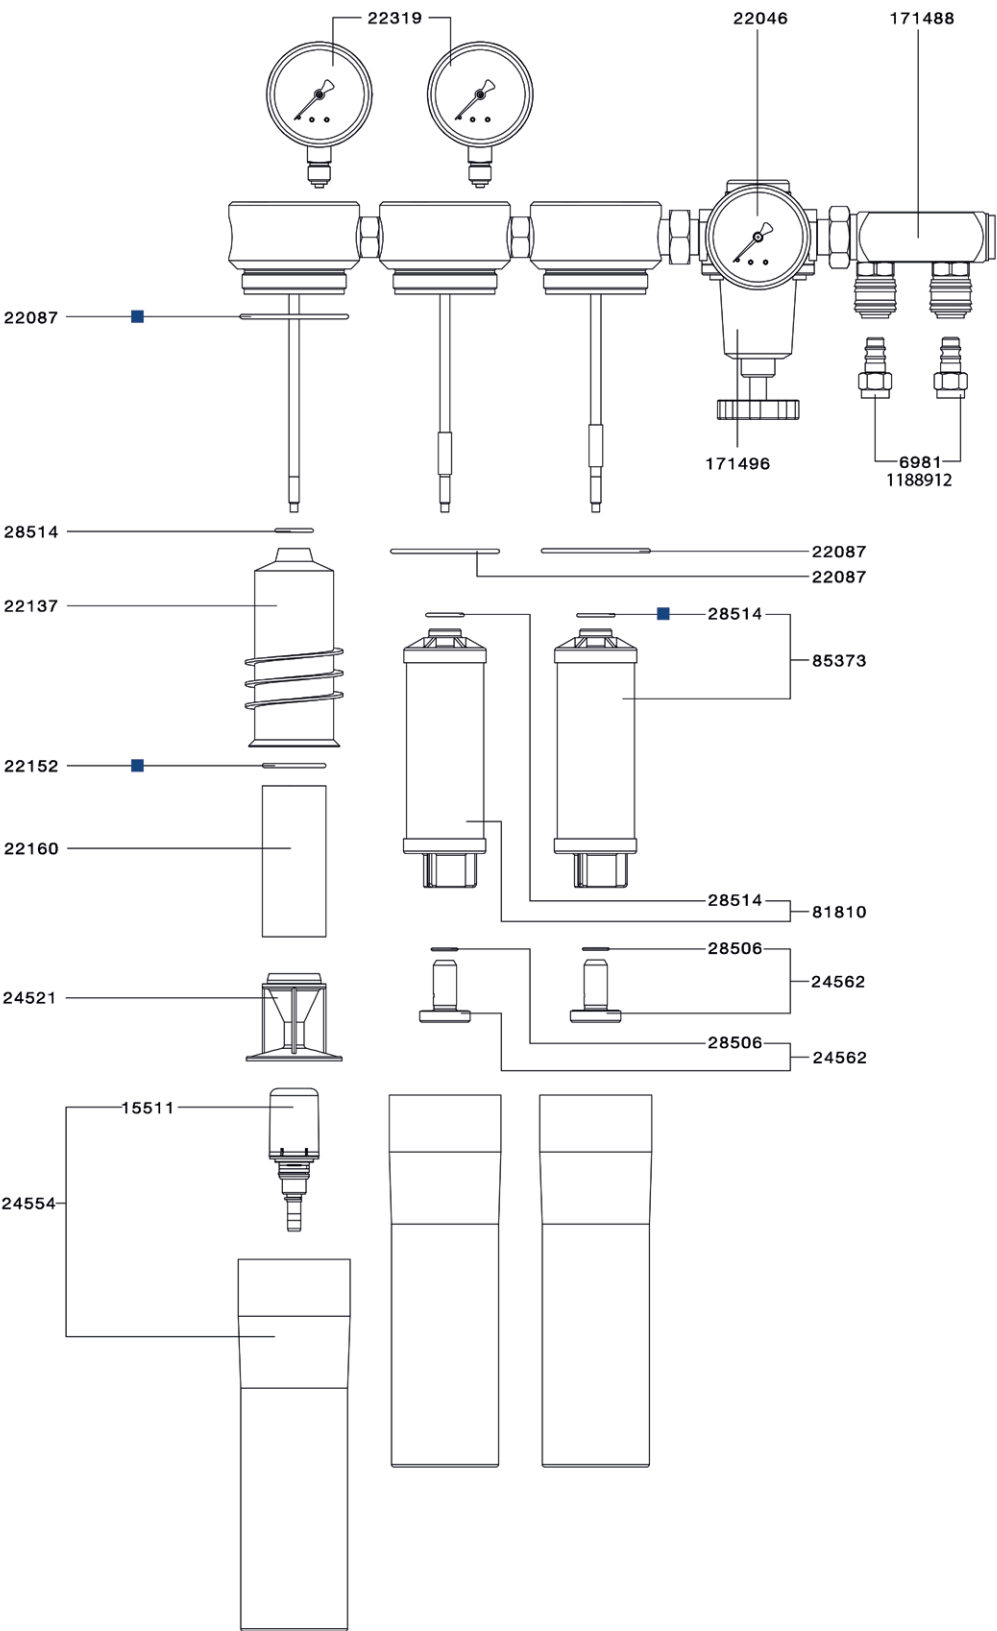

Kits de reparação

148528
Kit de vedantes

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO

PRODUTOS ADICIONAIS


ARTIGOS PROMOCIONAIS

Acessórios para filtros SATA

Cartuchos de filtros

1098054

Kit de serviço para série de filtros SATA filter 500: com cartucho de filtro fino e cartucho de carvão ativado



214270

SATA sixpack com cartucho para filtro fino #81810 (2 unidades) e cartucho para filtro de carvão ativado #85373 (4 unidades) para SATA filtro 484



138933

Kit de serviço para serie de filtros SATA filter 400: com cartucho de filtro fino e cartucho de carvão ativado



1098004

Cartucho de carvão ativado para série de filtros SATA 500




85373

Cartucho de carvão ativado para série SATA filter 200, 300 e 400



157362

Cartucho de carvão ativado para série SATA filter 100 prep



1097999

Cartucho de filtro fino para série de filtros SATA 500




81810

Cartucho de filtro fino para série de filtros SATA 200, 300 e 400



148270

Cartucho de filtro fino para série de filtros SATA filter 100 prep



22160

Filtro sinterizado para todas as séries de filtros SATA



206151

SATA filter timer para filtro sinterizado 1 x



Acessórios para filtros

1114305

Adaptador para reequipamento de SATA filter 484 para 584 - Versão especial para a instalação na linha de ar comprimido existente



Acessórios para filtros

1101146

Terminal de saída para SATA filter 500



1107269

Engate SATA high-flow, vermelho, 2 unidades para série de filtros SATA 500



158824

Terminal de saída para ampliação com 2 válvulas de esfera para filtros SATA 400



13599

Engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea)



10934

Válvula de esfera (teflon) 1/2" (rosca macho) para entrada de ar série de filtros SATA 100, 300, 400, 500 e equipamentos de limpeza



9878

SATA mini filter 1/4" (rosca macho)



1101500

SATA filter cover (4 unidades) para série de filtros SATA 500



215053

SATA filter cover (embalagem com 4 peças) para todas as séries de filtro SATA, menos 500



Controle da qualidade do ar comprimido

7096

SATA air check set, aparelho de prova de ar comprimido para uma automatização de ar perfeita



7666

Membranas (10x) para SATA air check set

156299

SATA air tester, testador rápido de ar pulverizado



1107350

Painel de serviço para a cabine de pulverização, formato A3, alemão / inglês para SATA série de filtros 500




133587

Tacômetro de serviço SATA para a cabine de pintura, A3, alemão / inglês



Peças de reposição
SATA filter
484/474/444

15511
Válvula automática de descarga de condensado
158808
Terminal de saída 2x 1/4" (rosca macho)
22046
Manómetro 0-10 bar, 50 mm
22137
Separador ciclónico
22160
Filtro sinterizado
23804
Válvula de pressão
24471
Porca plástica com 2 juntas tóricas
24489
Barra rosqueada com válvula de pressão
24521
Peça desviadora
24554
Manga de filtro com válvula automática de descarga
24562
Adaptador, cpl. com junta tórica
2923
Mola de pressão
2949
Membrana
73890
Barra rosqueada
78360
Vedação
80457
Fuso
81810
Cartucho de filtro fino
83113
Porca de montagem
84871
Manga de filtro
85373
Cartucho de carvão ativado
95851
Parafuso de cabeça rebaixada M 5x16
96883
Parafuso de ajuste de pressão

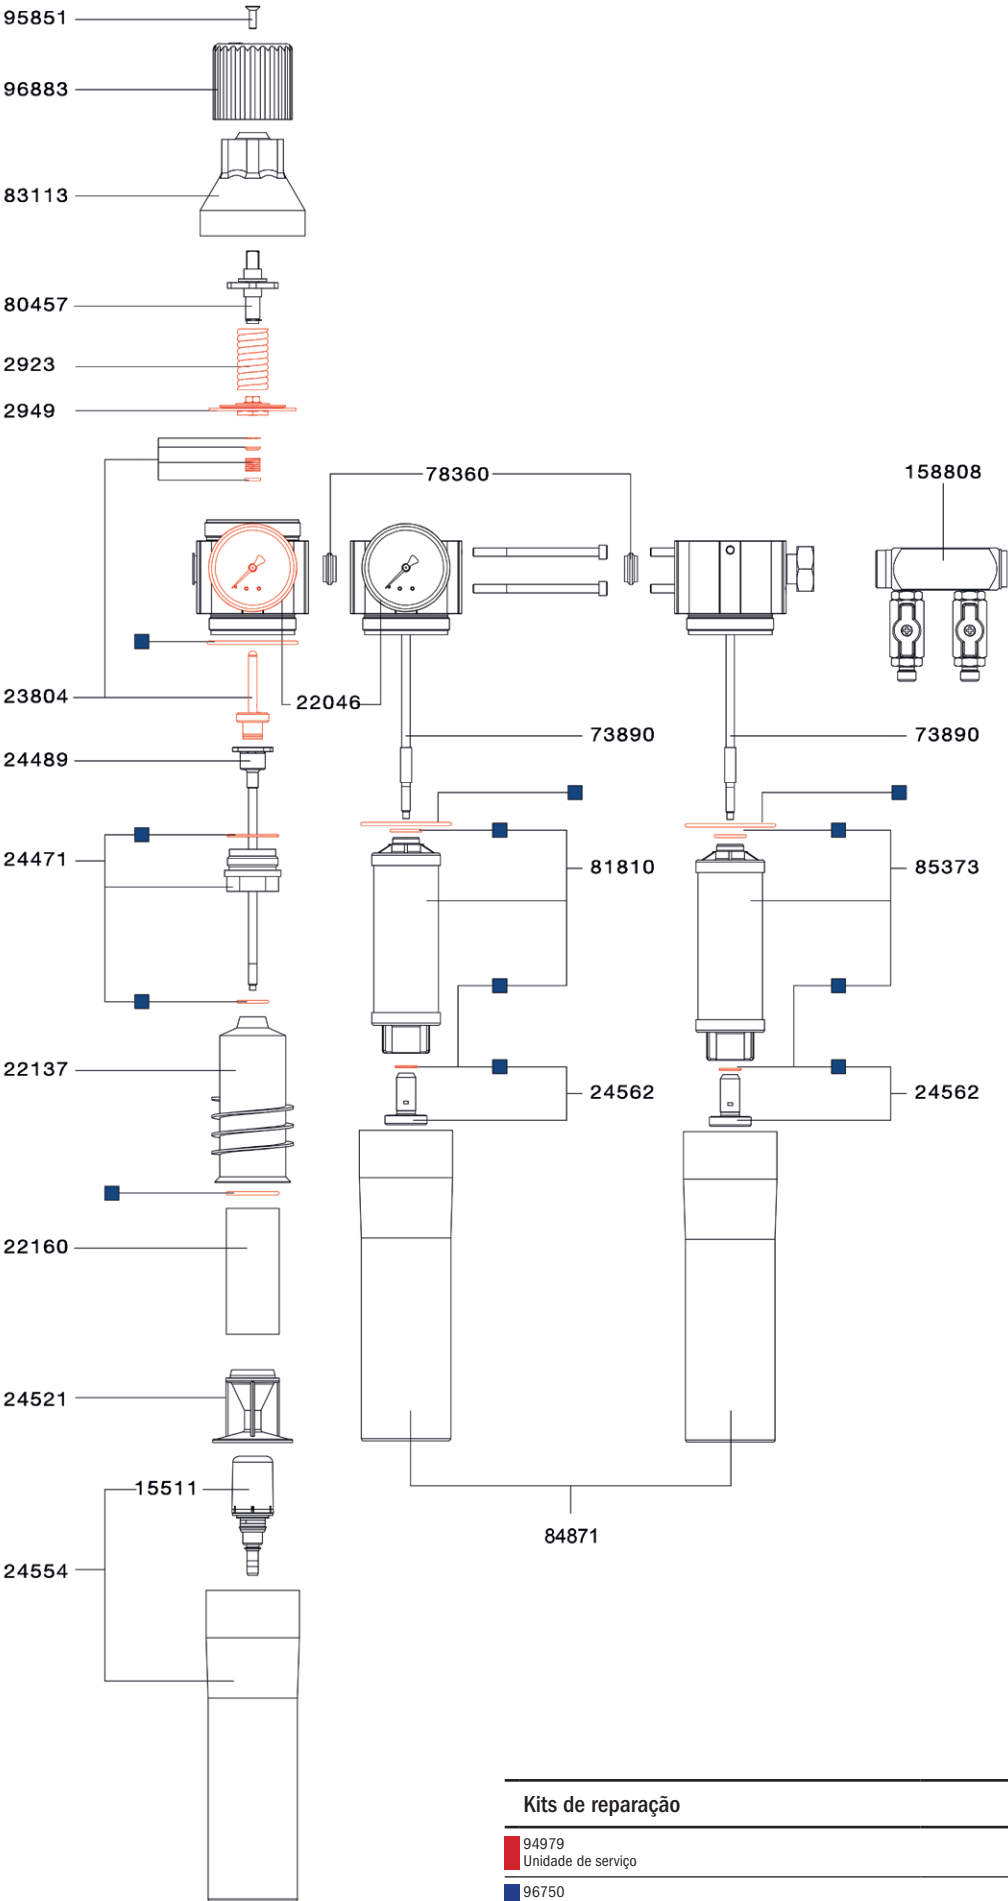

Kits de reparação


94979
Unidade de serviço
96750
Kit de vedantes

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Peças de reposição

SATA filter
464/434/
424/414

15511
Válvula automática de descarga de condensado
158808
Terminal de saída 2x 1/4" (rosca macho)
22046
Manômetro 0-10 bar, 50 mm
22137
Separador ciclônico
22160
Filtro sinterizado
23804
Válvula de pressão
24471
Porca plástica com 2 juntas tóricas
24489
Barra rosqueada com válvula de pressão
24521
Peça desviadora
24554
Manga de filtro com válvula automática de descarga
24562
Adaptador, cpl. com junta tórica
2923
Mola de pressão
2949
Membrana
73890
Barra rosqueada
80457
Fuso
83113
Porca de montagem
85373
Cartucho de carvão ativado
95851
Parafuso de cabeça rebaixada M 5x16
96883
Parafuso de ajuste de pressão

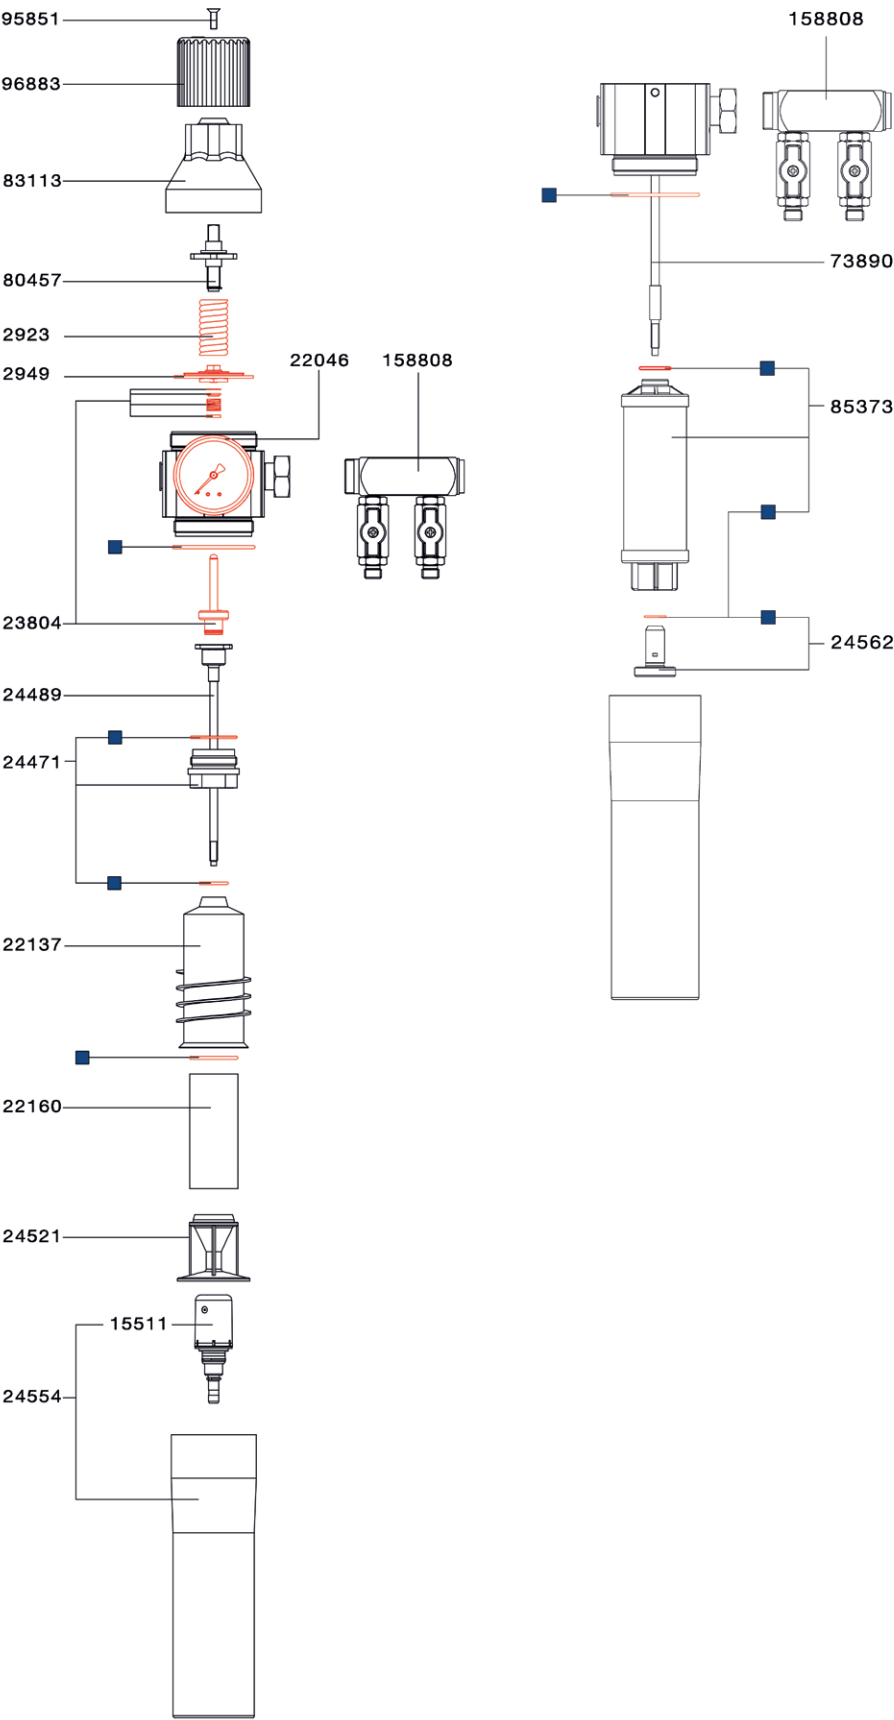

Kits de reparação

- 94979
Unidade de serviço
- 96750
Kit de vedantes

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

Produtos adicionais	Descrição do produto	Vantagens do produto
 SATA mini Set 2 144	O SATA mini set 2 é um depósito de material para a aplicação de materiais até a uma quantidade de 2 litros. O redutor de pressão duplo assegura uma ótima coordenação do material e da atomização do ar comprimido. A alimentação de material sem pulsação e uniforme permite também resultados de pintura perfeitos e uma elevada poupança de tempo sem interrupção do trabalho.	- Alta poupança de tempo podendo trabalhar continuamente sem interrupções - Mobilidade ilimitada devido à alça de ombro - especialmente para veículos comerciais e ao utilizar escadas ou andaimes - Para o abastecimento de pistolas de pintura alimentadas por pressão do material, como por exemplo a SATAjet 3000 K
 SATA vario top spray 146	A bomba de dupla membrana eficiente SATA vario top spray é ideal para a aplicação contínua de maiores quantidades de material. Isto elimina a necessidade de reabastecer as pistolas com copo durante a aplicação de material atomizada. A SATA vario top spray é um verdadeiro solucionador de problemas na pintura automóvel e industrial, na engenharia de aparelhos e mecânica, bem como na pintura de madeira e mobiliário.	- Económico - modo de funcionamento contínuo e alto rendimento - Versátil - Atomização finíssima de materiais base e acabamentos em combinação com as pistolas de pintura SATA de alta qualidade - Variável - estrutura modular para uma adaptação ótima de todas as tarefas - Eficiente e de baixo desgaste - graças a tecnologia de dupla membrana comprovada - Versão em aço inoxidável robusto para sistemas de pintura à base de água
 Proteção contra a corrosão 150	Equipamentos eficientes para a aplicação de vários materiais para a preservação das cavidades e protecção de subsolos. As pistolas de copo pressurizado SATA HRS para a preservação de cavidades trabalham por meio de atomização de ar comprimido. Especialmente no caso da preservação de cavidades, muitos anos de experiência demonstraram que os sistemas de sobrepressão, em particular, são ideais para transportar as ceras de preservação de forma uniforme e finamente atomizadas para cada canto da cavidade. Uma variedade de sondas e bicos de cavidade estão disponíveis para a aplicação de materiais de cera em conformidade com os COV, altamente sólidos para a pós-conservação.	- Aplicação eficiente de ceras de protecção anticorrosiva em cavidades de veículos - Possibilidade de utilizar diferentes sistemas de sonda para a preservação das cavidades e para a protecção de subsolos - Baixo desgaste e baixa manutenção, modelo de oficina robusto - Aplicável universalmente – também para a aplicação em superfícies com sistemas de sondas e bicos especiais - Sistema de acoplamento simples para troca rápida das sondas
 SATA clean RCS 154	O SATA clean RCS é um sistema de limpeza alimentado por ar para a limpeza intermédia de pistolas de pintura. O SATA clean RCS – the turbo cleaner permite uma ou mais trocas de tinta seguidas com interrupções para a limpeza extremamente curtas na cabine de pintura. Assim os pintores poupam deslocações extra e aumentam a produtividade e a eficiência económica.	- Rápido e seguro nas trocas de cor quando se utiliza copos multiuso (tais como SATA RPS) - mesmo em trocas de cor críticas, p. ex. preto/branco - Sem necessidade de desligar a pistola de pintura ou ajustar a pressão de entrada - adaptação da pressão automática ao cambiar entre "Spraying" e "Cleaning" - Aumento da eficiência - através de processos de trabalho otimizados e utilização da cabina - Profundo - Limpeza do conduto de material e do bico de ar - Universal - adequada para sistemas de pintura à base de água ou à base de solventes

Produtos adicionais		Descrição do produto	Vantagens do produto
	SATA multi clean 2 157	As pistolas de pintura devem ser limpas cuidadosamente pelo menos uma vez ao dia e enxaguadas depois de cada aplicação. Isto é feito de forma cuidada, confortável e económica com a SATA multi clean 2 – a máquina de lavar eficiente com lugar para lavar à mão e unidade de aspiração.	• Escova de limpeza embebida em detergente para lavagem manual • O dispositivo de sopro protege os condutos de ar da pistola contra a entrada de agente de limpeza durante o processo de lavagem • Bombas de membrana dupla pneumáticas eficientes – robustas e de baixo desgaste • Dois recipientes separados de agente de limpeza para processos de lavagem e enxaguamento • Só 0,2 l de consumo de produto de limpeza por ciclo de limpeza – só é necessário detergente fresco para o enxaguamento • Esteira filtrante substituível (ref. nº 38042) retém os resíduos de lavagem grosseiros • A extracção automática de vapores nocivos protege o utilizador quando a máquina está aberta
	SATA trueSun 158	A solução de luz diurna SATA trueSun dispõe de um espectro de cores amplo e reproduz tonalidades de maneira natural. A distribuição de luz uniforme em toda a superfície iluminada ajuda os pintores a encontrar facilmente a tonalidade de cor certa e a evitar decisões erradas que levam a trabalhos adicionais. A intensidade da luz continuamente ajustável permanece constante ao longo de toda a duração da bateria.	• Quase como luz diurna - ótima reprodução da tonalidade da cor e visibilidade de pigmentos de efeito • Distribuição da luz uniforme em toda a superfície iluminada • Bateria forte e de carregamento rápido - aprox. 70 minutos de tempo de operação com intensidade máxima e ciclo de carregamento completo em apenas aprox. 50 minutos • Intensidade de luz constante – independentemente do estado de carga da bateria • Regulação continua da intensidade de luz • Um bom método para detetar defeitos na pintura como p. ex. nebulosidade
	SATA dry jet 2 160	Com a pistola de sopro SATA dry jet 2 é possível reduzir significativamente os tempos de secagem e, assim, os tempos de ocupação da cabine. A pistola utiliza o chamado princípio Venturi – para além do ar comprimido introduzido é aspirado um múltiplo de ar ambiente. O fluxo de ar uniforme e largo gerado na zona injectora do bico do leque largo também contribui para uma redução do tempo de secagem. A SATA dry jet 2 alcança assim um rendimento de secagem de aprox. 15 % superior em comparação a modelos comerciais.	• Tempos de secagem mais curtos dos sistemas de pintura à base de água • Baixos custos de investimento • Versões dos produtos orientados para a prática • Regulação de ar integrada • Filtro descartável do sistema de copos multiuso RPS • Punho ergonómico • De manuseio fácil • Durável e de baixa manutenção

SATA mini Set 2

Dados técnicos	2 l
Rosca de ligação do ar	1/4" (rosca macho)
Rosca de ligação do material	1/4" (rosca macho)
Sobrepresão de serviço máx.	2,5 bar
Material do recipiente	Alumínio
Material da tampa	Alumínio
Material do tubo de sucção	Latão
Categoria de fluidos	2



Versão disponível

120840

SATA mini set 2, depósito de pressão 2 l, regulador de pressão simples



57232

SATA mini set 2, depósito de pressão 2 l, regulador de pressão duplo

56408

SATA mini set 2 com SATAjet 3000 K RP bico 1,1, tubo de material, filtro de material 60 msh, par de mangueiras 1,5 m, regulador de pressão simples



83444

SATA mini set 2 com SATAjet 3000 K HVLP bico 1,2, tubo de material, filtro de material 60 msh, par de mangueiras 1,5 m, regulador de pressão simples

Acessórios para SATA mini set 2

5868

Cinto de ombro para SATA mini set 2

19869

Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 1,5 m de comprimento, 3/8" e 1/4" (material), 1/4" (ar) (rosca fêmea) para SATA mini set 2

Sistemas de aplicação de desmoldantes SATA

187740

Sistema de aplicação de desmoldantes SATA com SATAMinijet 1000 K RP bico 0,3, recipiente de 2 l, regulador de pressão duplo, pressão de serviço máx. 2,5 bar, par de mangueiras 3 m



187450

SATAMinijet 1000 K RP bico 0,3 conexão de material 1/4" (rosca macho)

187690

Filtro de material SATA 60 msh, 1/4" (rosca macho)

187708

Par de mangueiras SATA 6x6 mm, 3 m de comprimento, G 1/4" (rosca fêmea) (material e ar) para SATA mini set 2


187419

Tubo de material SATA G 1/4" (rosca fêmea) - 1/4" (rosca macho)

*Não é permitida a aplicação de produtos de revestimento da categoria de fluidos 1.

Peças de reposição
SATA mini Set 2

120717
Tanque de pressão de 2,0 l, sem tampa
120725
Tubo de sucção
120733
Parafuso de fechamento (2x)
120758
Alça de transporte, cpl.
120808
Anel de vedação (4x)
120816
Parafuso de descarga de pressão (2x)
122481
Tanque de pressão de 2,0 l, cpl. com alça de trans- porte, sem instrumentos
149617
Porca
153775
Tampa de rosca
158204
Ponteira de ligação
17384
Regulador de pressão com manômetro 0-10 bar, válvula de segurança 2,5 bar
20677
Conjunto de peças de desgaste para válvula regula- dora de pressão
23085
Válvula de segurança PN 2,5, 1/4"
37598
Válvula de esfera (teflon), 1/4" (rosca macho)
50195
Filtro (2x)
62075
Manômetro 0-4 bar, 50 mm marcação vermelha em 2,5 bar
88484
Válvula de retenção

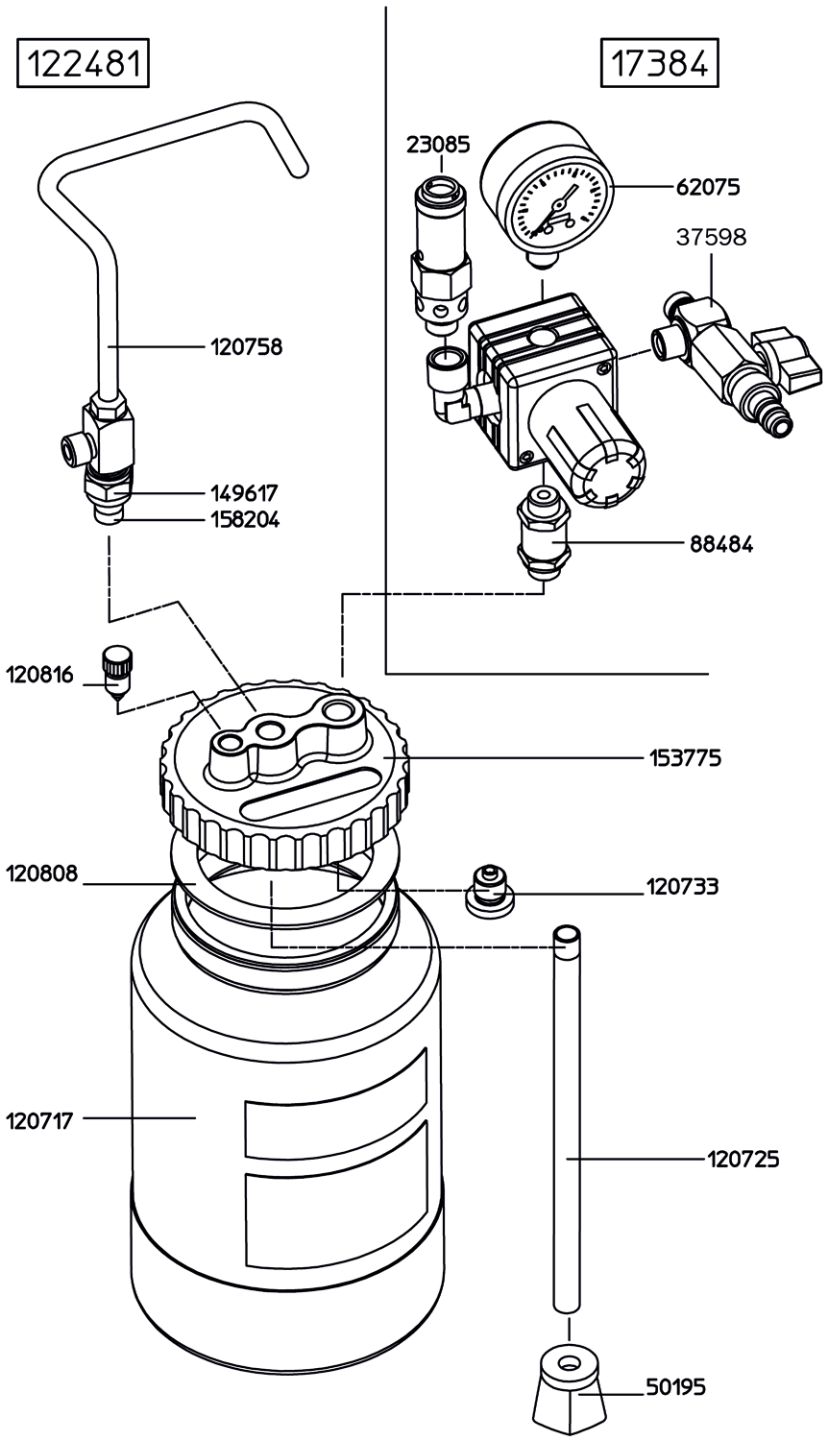

SATA vario top spray

Dados técnicos SATA vario top spray

Pressão máx. de saída de material 8,0 bar

Taxa de transmissão 1:1

Volume de transporte máx. 32 l/min

Volume de transporte por curso duplo 170 cm³

Pressão min. de entrada de ar: 1,0 bar

Pressão max. de entrada de ar: 8,0 bar




Peso 6 kg; 12 kg



Versão disponível	Composto por:					
						
	Tubo de sucção	Suporte	Porta mural	Carrinho	Depósito de gravidade	Duas ligações para pistolas
81661	X	X				
61507	X		X			
61515	X			X		
138941				X	X	
62745	X			X	X	
63974	X			X		X

Versões - bomba e tubos de ligação em aço inoxidável

Composto por:

					
	Tubo de sucção	Suporte	Porta mural	Carrinho	Depósito de gravidade
81406	X	X			
72678	X		X		
72694	X			X	
138958				X	X
95109	X			X	X

Peças de reposição
SATA vario top
spray

149716
Recipiente de gravidade 6 l com tampa
149732
Bocal do depósito
149740
Vedação para recipiente de gravidade
149948
Filtro plano 20 msh (2x)
156026
Manômetro 0-6 bar, 50 mm 1/4"
17483
Trolley, cpl.
19158
Manômetro 0-10 bar, 50 mm
19851
Filtro (10x)
23986
Conexão de ar para segunda pistola, cpl.
24240
Regulador de pressão simples, cpl. com manômetro 0-10 bar
29918
Anel de sujeição para copo de sucção
74187
Copo de sucção, cpl. versão tintas à base de água
81604
Regulador de orelhas
82107
Regulador de pressão duplo, cpl. com manômetro 0-10 bar




Versão standard
SATA vario top
spray

24422
Regulador de pressão fina de material, cpl., manípulo, 1 ligação para pistolas
37986
Kit de ampliação depósito de gravidade de plástico de 6 l, com válvula de esfera de 3 vias e suporte
41368
Ângulo 1/2", galvanizado
41384
Ligação 1/2" (rosca macho), galvanizado
61192
Bomba de membrana dupla 1:1, versão revestida, ligação de material rosca macho M25 x 1,5, entrada de ar 1/4" (rosca macho), ligação terra
62232
Mangueira de sucção, cpl.
72918
Ligação de material para segunda pistola, cpl. regulador de pressão fina de material
73866
Tubo de sucção, cpl. com copo de sucção e peça de encaixe do filtro
74237
Unidade de filtro, abertura da malha de 0,5, versão para tintas à base de água
74245
Unidade de filtro, abertura da malha de 1,0, versão para tintas à base de água
79921
Tubo de sucção, cpl. com copo de sucção e peça de encaixe do filtro

Aço inoxidável
SATA vario top
spray

25338
Regulador de pressão fina de material, cpl., manípulo, 1 ligação para pistolas, de aço inoxidável
37226
Kit de ampliação depósito de gravidade de plástico de 6 l, versão para tintas à base de água, cpl. com válvula de esfera de 3 vias e suporte
45047
Mangueira de sucção, cpl. ligações em aço inoxidável
56564
Ângulo 90°, aço inoxidável

57570
Ligação de material para segunda pistola, aço inoxidável, cpl. regulador de pressão fina de material
74203
Tubo de sucção, cpl. aço inoxidável
74211
Kit de conversão para depósito de gravidade, versão de aço inoxidável
80879
Tubo de sucção, cpl. aço inoxidável
82941
Ligação dupla rosca macho 1/2", aço inoxidável
88641
Bomba de membrana dupla 1:1, aço inoxidável, ligação de material rosca macho M25 x 1,5, entrada de ar 1/4" (rosca macho), com ligação terra

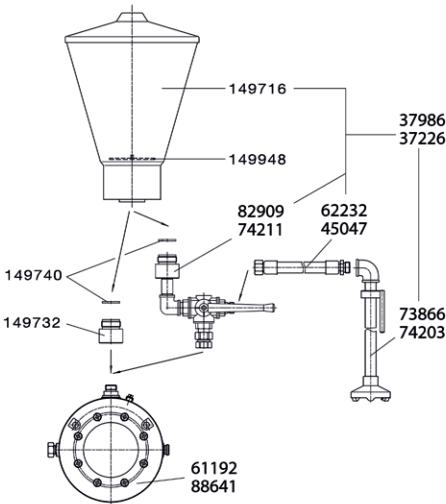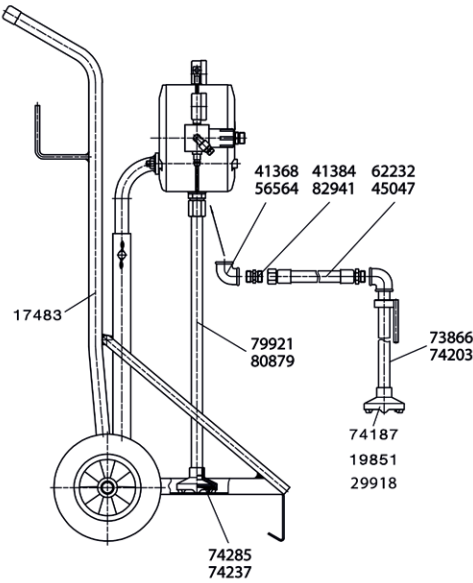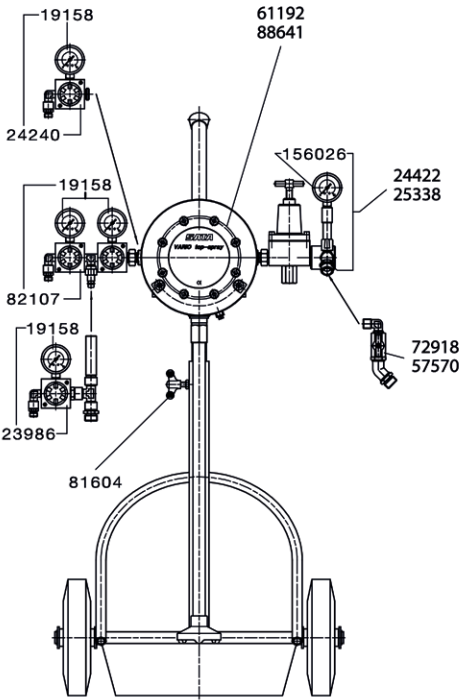


Peças de reposição
SATA vario top
spray

45195
João de vedação
60012
Kit de reparação diafragma
60038
Kit de reparação controle
60228
Kit de reparação válvulas
60301
Kit de reparação do haste do arrastador
60657
Kit de reparação do arrastador

Componentes simples
dos kits de reparação e
vedação
SATA vario top
spray



16709
Vedação
46763
Junta tórica
46821
Junta tórica
47092
Junta tórica
47209
Vedação moldada
47514
Anel de vedação
48454
Junta plana
49585
Junta tórica
51466
Arrastador, cpl.
62273
Guia da esfera
62281
Assento de válvula
62299
Vedação de perfil
62307
Junta tórica
62943
Junta tórica
63479
Válvula corredeira plana
63487
Haste do arrastador, cpl.
63495
Assento da válvula corredeira
90720
Silenciador

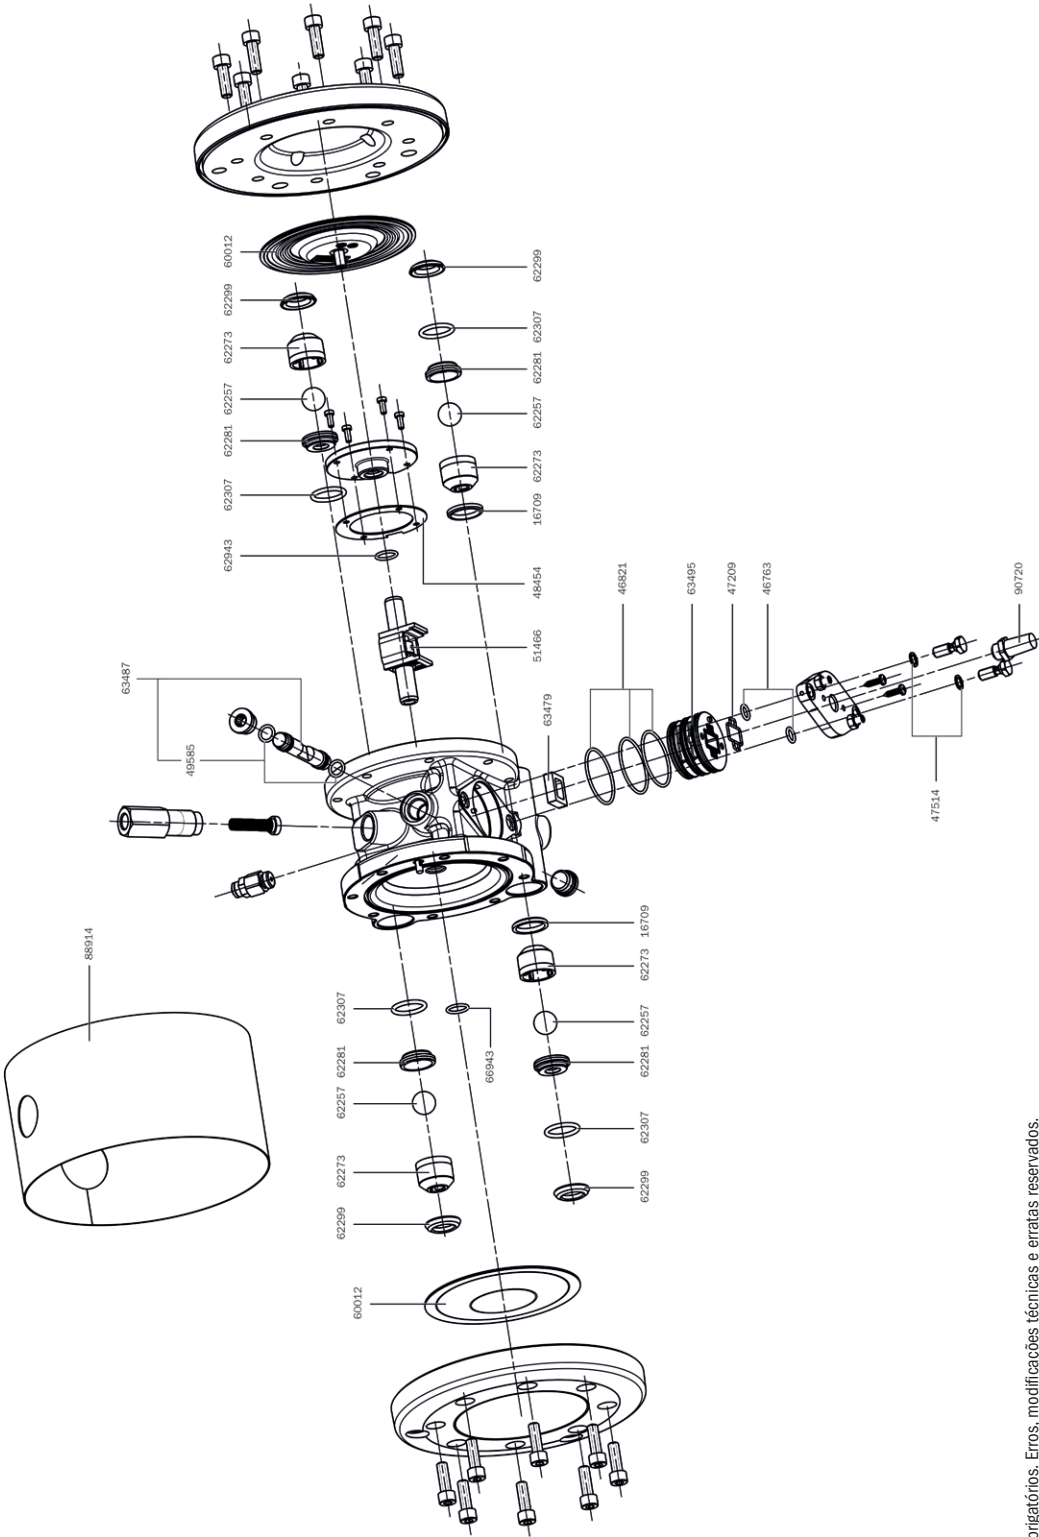

preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Peças de reposição
Regulador de
pressão fina de
material

149740
Vedação para recipiente de gravidade
149948
Filtro plano 20 msh (2x)
156026
Manómetro 0-6 bar, 50 mm 1/4"
21998
Placa de pressão
22376
Parafuso de pressão
29918
Anel de sujeição para copo de sucção
78766
Porca para válvula de esfera
78774
Peça de encaixe para regulador de pressão fina de material SATA vario top spray
78824
Mola de pressão para regulador de pressão fina de material SATA vario top spray
78832
Tucho para regulador de pressão fina de material SATA vario top spray
7989
Válvula de esfera (teflon), com puxador, sem conexão
80283
Membrana
80291
Jogo de tuchos, cpl.

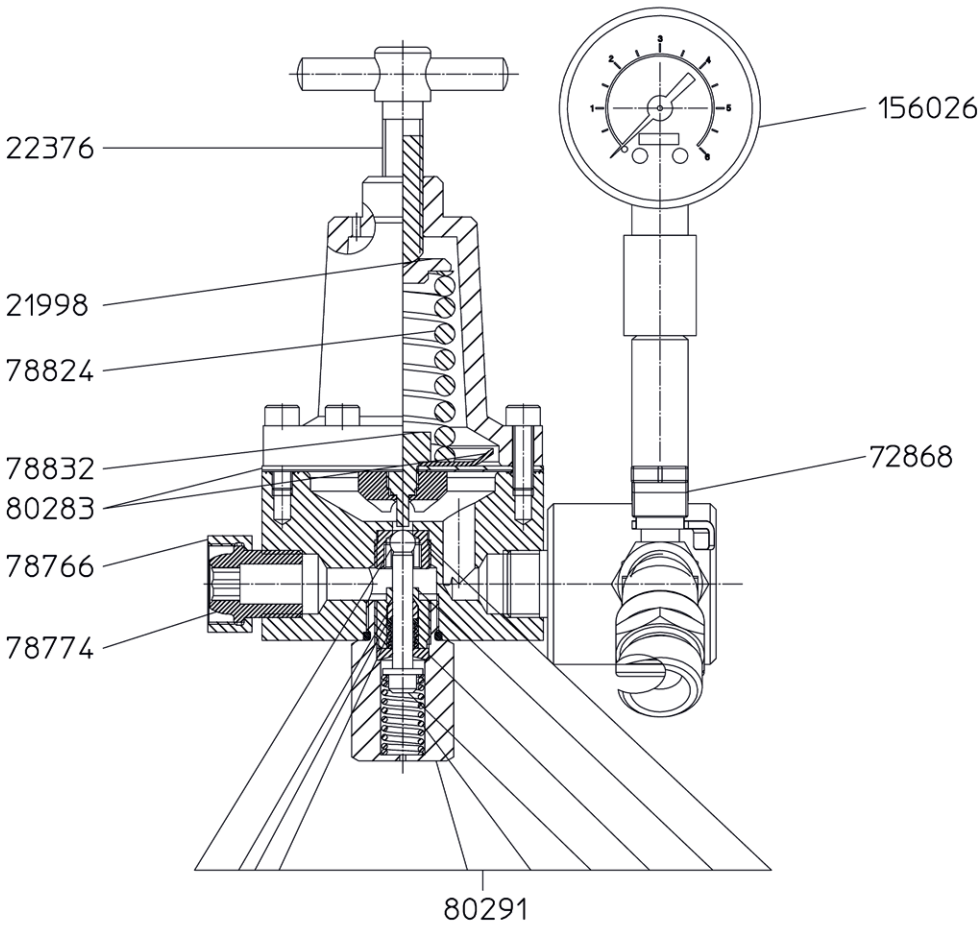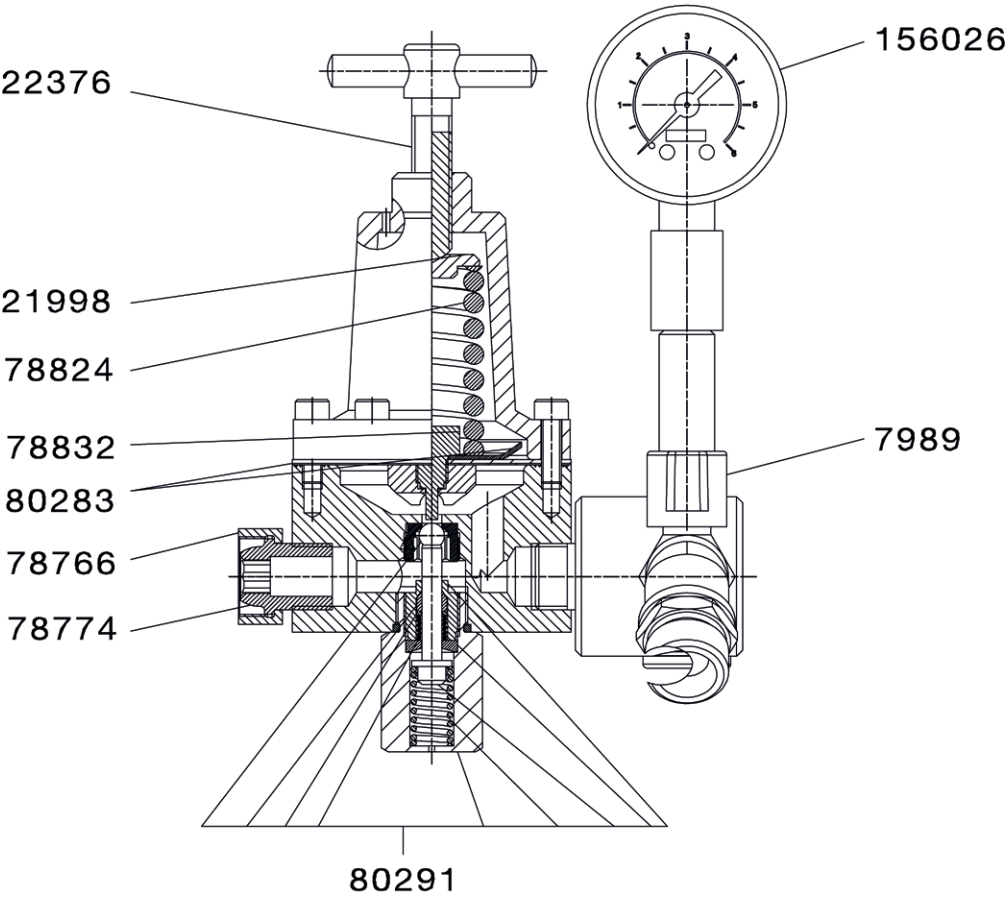

Proteção contra a corrosão

SATA HRS

24018

Pistola com depósito de pressão SATA HRS de 1,0 l (máx. 10 bar), sonda de nylon e gancho flexível



9795

Pistola com depósito de pressão SATA HRS de 1,0 l (máx. 10 bar), sonda de nylon e gancho flexível (16113 e 16139) e sonda rígida (16071)

12658

Pistola com depósito de pressão SATA HRS de 1,0 l (máx. 10 bar), regulação do material, sem sondas

11072

Pistola com depósito de pressão SATA HRS de 1,0 l (máx. 10 bar), sem sondas

SATA HRS E

172882

Pistola com depósito de pressão SATA HRS E com depósito 1,5 l (máx. 10 bar), para proteção de cavidades e proteção inferior de latas descartáveis, com regulação do material, sonda de gancho 16139 e de nylon 11874 assim como um bico de leque redondo 25486



207290

Pistola com depósito de pressão SATA HRS E com depósito 1,5 l (máx. 10 bar), para proteção de cavidades e proteção inferior de latas descartáveis, com regulação do material, sonda de gancho 16139 e de nylon 16113 assim como um bico de leque redondo 25486

77347

Pistola com depósito de pressão SATA HRS E de 1,5 l (máx. 10 bar), regulação do material, sem sondas

Sonda para porta

196832

Sonda para porta, em aço, 150 mm de comprimento, Ø 8 mm, com bico radial 360° leque radial e pulverização para frente, com mangueira guia flexível 1000 mm

16071

Sonda rígida para porta, em aço, 1100 mm de comprimento, Ø 8 mm, com bico radial 360° leque radial e pulverização para frente

1158452

Sonda rígida para porta, em aço, 2000 mm de comprimento, Ø 8 mm, com bico radial 360° leque radial e pulverização para frente

Sonda de nylon

16105

Sonda de nylon flexível 1500 mm, Ø 6 mm, com bico radial 360° leque radial

11874

Sonda de nylon, flexível 1500 mm, Ø 6 mm, com bico radial 360° leque radial, pulverização oblíqua para a frente e trás

51185

Sonda de nylon semi-rígida 1500 mm, Ø 6mm, com bico radial 360° leque radial pulverização oblíqua para a frente e trás

16113

Sonda de nylon flexível 1300 mm, Ø 8 mm, com bico radial 360° leque radial e pulverização para frente

Sonda de nylon

1058826

Sonda de nylon, flexível, 3000 mm de comprimento, Ø 8 mm, com bico radial 360° leque radial e pulverização para frente

Sonda de gancho

11866

Sonda de gancho Venturi, Ø 5 mm, com mangueira guia flexível, com tubo de jacto Venturi, para proteção de cavidades e superfícies



24372

Sonda de gancho Ø 5 mm, com mangueira guia flexível, bico do gancho plano, para proteção de cavidades e superfícies



206904

Sonda de gancho Venturi, Ø 5 mm, bico de gancho cpl. em 300 mm de comprimento, com mangueira guia flexível, com tubo de jacto Venturi para proteção de cavidades e superfícies

16139

Sonda de gancho Venturi, Ø 7 mm, com mangueira guia flexível, com tubo de jacto Venturi, para proteção de cavidades e superfícies



Bico de leque redondo

198762

Bico de leque redondo com mangueira guia flexível para proteção inferior

25486

Bico de leque redondo para aplicação de proteção inferior

Acoplamento e ligação

16048

Ligação de engate rápido SATA 1/4" (rosca macho) para sondas

8359

Ligação de material SATA com passagem livre para sondas

Bomba para tambores para a preservação de cavidades

14555

SATA HKU 60 L, bomba para tambores cpl., composta por bomba de pistão 1:3 com par de mangueiras de 10 m SATAjet 1000 KK, sonda de nylon, gancho e porta



34389

SATA HKU 200 I, bomba para tambores cpl., composta por bomba de pistão 1:3 com par de mangueiras de 10 m SATAjet 1000 KK, sonda de nylon, gancho e porta

153700

SATAjet 1000 KK RP bico 1,5 com tubo de material, 1/4" (rosca macho) com acoplamento (ref. 8359)



Bomba para tambores para a proteção de subsolos

1214874

SATA spray mix, instalação para proteção inferior 1:22, par de mangueiras de 10 m, pistola SATAjet K 1800 spray mix, bico 3350 para tambores de 60 e 200 l



Bomba para tambores para a proteção de solos

128561

SATA spray mix, instalação para proteção inferior 1:22, par de mangueiras de 10 m, pistola SATAjet 3000 K spray mix, bico 3350 para tambores de 60 e 200 l

**Pistolas de sopro / bicos**

133306

SATA turbo blow, bico de sopro com ponteira de engate rápido



77586

Bico especial de baixo ruído para pistola de sopro SATA blow gun

26047


Bico múltiplo para pistola de sopro SATA blow gun

26070

Capa de ar para pistola de sopro SATA blow gun

Peças de reposição
SATA HRS

10322
Casquilho-guia, cpl.
11437
Parafuso terminal
11445
Mola de pressão para pistão de ar
11460
Pistão de ar
11494
Haste, cpl com junta tórica
11502
Agulha de pintura 1,5 kpl.
11510
Capa de mistura
11544
Mola de pressão para agulha de pintura
12591
Perno do gatilho
133983
Peça de conexão de ar rosca macho 1/4"
15438
Conjunto de vedação da agulha
157305
Haste do gatilho, novo modelo de 2009
182
Contraporca
208
Porca de controle de fluxo de material
3426
Arruela de segurança 4, de aço inoxidável
38034
Agulha de pintura completa para HRS com regulador de agulha de pintura e controle de passagem mínima
41806
Copo de pressão de alumínio de 1 l, pressão de operação máx. 10 bar, cpl. com anel roscado
53082
Junta tórica
68890
Válvula de admissão
8300
Tubo de sucção
8318
Anel de vedação
8359
Ligação de material SATA com passagem livre para sondas

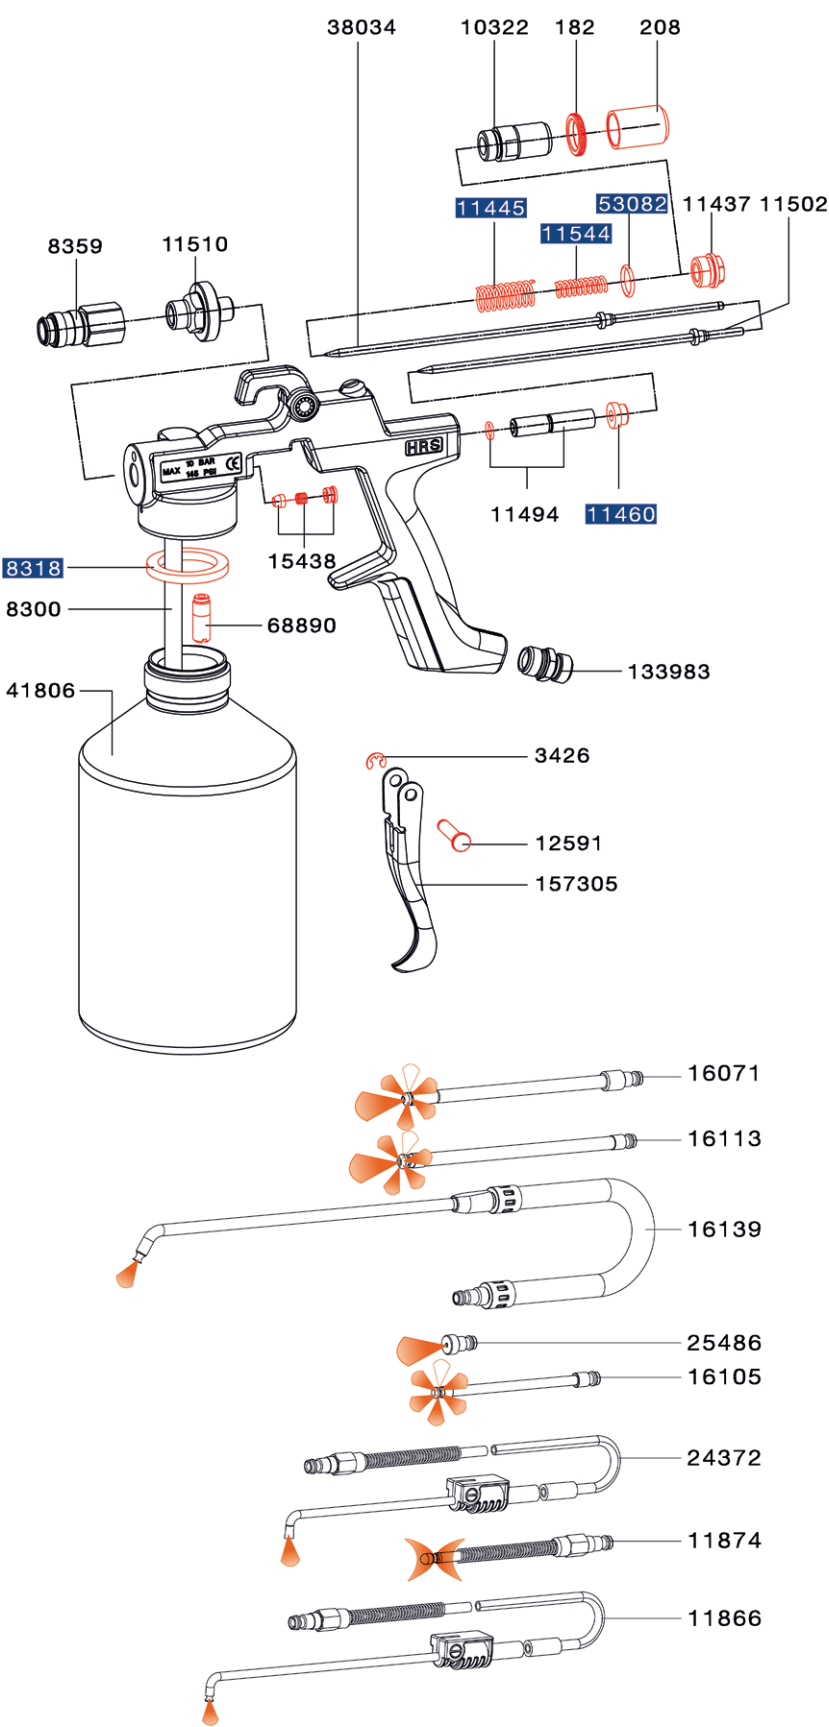

Kits de reparação

- 9779
Kit de reparação SATA HRS até 2009
- 161158
Kit de reparação SATA HRS a partir de 2010
- 35204
Conjunto de peças de desgaste

SATA clean RCS

Dados técnicos	SATA clean RCS
Largura	31 cm
Altura	70,5 cm
Profundidade	22,5 cm
Peso	10 kg
Pressão max. de entrada de ar:	8,0 bar
Consumo de ar	135 NI/min
Rosca de ligação do ar	1/2"(rosca macho)+G1/4"(rosca fêmea)
Local de instalação	dentro da cabine de pintura



SATA clean RCS

145581

SATA clean RCS - the turbo cleaner

Kit de conexão recomendado (dependente do método de instalação)

10934

Válvula de esfera (teflon) 1/2" (rosca macho) para entrada de ar série de filtros SATA 100, 300, 400, 500 e equipamentos de limpeza



13581

Engate rápido SATA G 3/8" (rosca fêmea)



13623

Engate rápido SATA 1/4" (rosca macho)



13870

Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 1,2 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira



146514

Mangueira de pintura de ar SATA, azul, 13 mm, 0,3 m de comprimento, G 1/2" (rosca fêmea), uma conexão avulso



192633

Tubo flexível de alumínio 5m para aspiração de vapores e solventes para SATA clean RCS compact



53090

Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 10 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira



Outros acessórios / Peças de reposição

146985

Kit de reparação SATA clean RCS



146993

Proteção contra respingos com rebites de fixação (5x) para SATA clean RCS



147082


Ligação terra, 3m, 4 mm²



Outros acessórios / Peças de reposição

153965

Mangueira transparente, 8 mm, 95 mm de comprimento, para pistolas com adaptador (2x) para equipamentos de limpeza SATA RCS



189472

Kit de conversão para sucção e recirculação externa de líquidos de limpeza para SATA clean RCS



192195

Suporte universal de pistolas e mangueiras SATA para todas as pistolas SATA



53942

Ponteira 1/4" (rosca macho) para sistemas de prot. respiratória SATA, UBE e pistolas de sopro



9886

Suporte universal de pistolas SATA para pistolas com copo de gravidade



6981

Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)

1188912

Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (2x)

SATA clean RCS compact / micro

Dados técnicos	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro
Largura	31 cm	18,5 cm
Altura	46,5 cm	46,5 cm
Profundidade	22,5 cm	20,5 cm
Peso	7 kg	4 kg
Pressão max. de entrada de ar:	4,0 bar	4,0 bar
Consumo de ar	135 NI/min	135 NI/min
Rosca de ligação do ar	1/4" (rosca macho)	1/4" (rosca macho)
Local de instalação	fora da cabine de pintura	fora da cabine de pintura



Versão disponível

192518
SATA clean RCS compact
202564
SATA clean RCS micro

Kit de conexão recomendado (dependente do método de instalação)

13870
Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 1,2 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira



192633
Tubo flexível de alumínio 5m para aspiração de vapores e solventes para SATA clean RCS compact



53090
Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 10 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira



Outros acessórios / Peças de reposição

146985
Kit de reparação SATA clean RCS




146993
Proteção contra respingos com rebites de fixação (5x) para SATA clean RCS



147082
Ligação terra, 3m, 4 mm²

153965
Mangueira transparente, 8 mm, 95 mm de comprimento, para pistolas com adaptador (2x) para equipamentos de limpeza SATA RCS



189472
Kit de conversão para sucção e recirculação externa de líquidos de limpeza para SATA clean RCS



6981
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)

1188912
Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (2x)

SATA multi clean 2

Dados técnicos	SATA multi clean 2
Largura	66 cm
Altura	100 cm
Profundidade	38 cm
Peso	30 kg
Pressão max. de entrada de ar:	6,0 bar
Consumo de ar	270 NI/min
Rosca de ligação do ar	G 1/4" (rosca fêmea)
Local de instalação	fora da cabine de pintura



SATA multi clean 2

38257

SATA multi clean 2 lavadora de pistolas com aspiração integrada inclui 2 recipientes de limpeza com chassis, esteira filtrante de reposição e niple de engate rápido para conexão de ar

Peças de reposição e acessórios

21188

Regulador de pressão com manómetro 0-10 bar para SATA multi clean 2

26815

Tubo flexível de alumínio 5m para aspiração de vapores e solventes para SATA multi clean 2

38042

Esteira filtrante para SATA multi clean 2

40840

Suporte para tampas de copos para SATA multi clean 2

40907

Molas (3x) SATA clean 2

48330

Botão para a secagem com válvula, cpl. para SATA multi clean 2

49072

Recipiente para líquido de limpeza com tampa para SATA multi clean 2

SATA trueSun

Dados técnicos	SATA trueSun
Peso líquido	0,47 kg
Valor CRI	97
Intensidade da luz	22000 lx
Tempo de operação	70 min
Ciclo de carregamento	50 min



Versão disponível

1006411
SATA trueSun, incl. carregador e bateria, UE



1012129
SATA trueSun, incl. carregador e bateria, EUA
1040766

1013094
Mala SATA true Sun, incl. espuma no interior



1013151
Espuma ondulada para mala SATA trueSun

1007154
Carregador UE para SATA trueSun



1006445
Carregador EUA para SATA trueSun



preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

Peças de reposição
SATA trueSun
1010082
Carregador
1012096
Proteção para disco protetor
1012137
Disco protetor - Por favor retirar a película protetora, se existente, antes de usar!



PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

SATA dry jet 2

Dados técnicos	SATA dry jet 2
Peso	0,432 kg
Consumo de ar	270 NI/min
Pressão de entrada de ar recomendada	2,5 bar
Sobrepresão de serviço máx.	10,0 bar



Versão disponível

217489


Pistola de sopro SATA dry jet 2



Suporte SATA dry jet (ajustável em altura: 30 - 190 cm)

223008

SATA dry jet 2, com suporte de altura ajustável, com 2 pistolas de sopro





84145

Extensão, aprox. 120 cm, aço inoxidável para suporte SATA dry jet

Peças de reposição

SATA dry jet 2

1024257
Filtro de recambio plano 200 µm, verde pastel (10 unidades)
123786
Cruzeta, cpl.
222232
Suporte do filtro para SATA dry jet 2
223834
Bico de jato plano para SATA dry jet 2
82198
Suporte SATA dry jet, sem pistolas
83840
Suporte de chão, cpl.
84145
Extensão, aprox. 120 cm, aço inoxidável
86165
Kit de conversão, versão ajustável

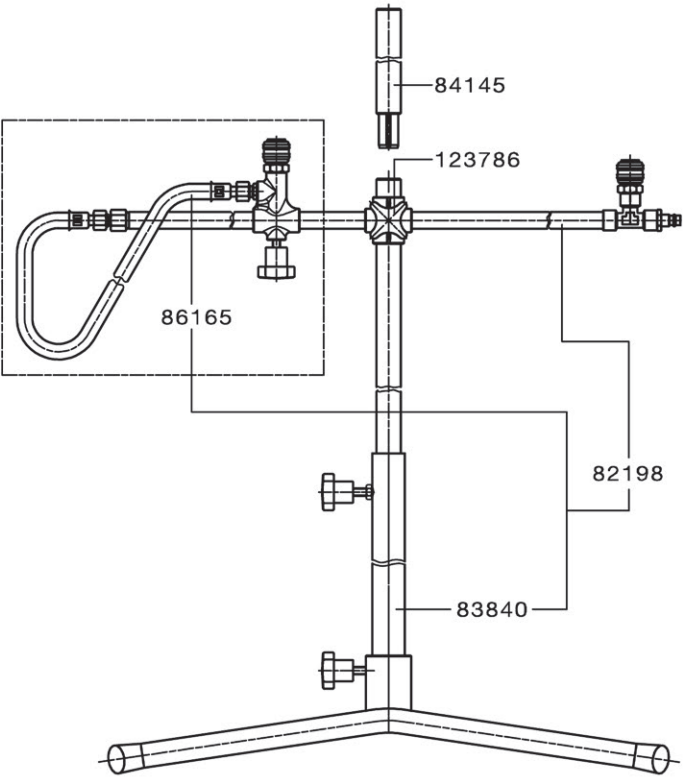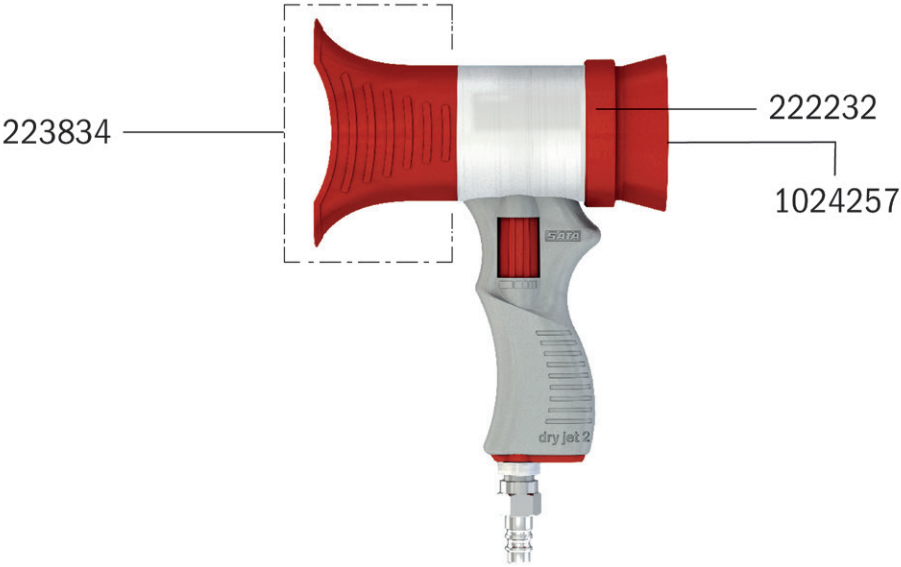

Mangueiras SATA

Mangueiras de ar de respiração, completa

49080	Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10 mm, 6 metros de comprimento para sistemas de proteção respiratória SATA
176792	Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10mm, 10 metros de comprimento para sistema de proteção respiratória SATA
180851	Mangueira de ar comprimido de segurança SATA Ø 10 mm, 40 metros de comprimento para sistemas de proteção respiratória SATA

Mangueiras de ar, completa

37655	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm 6 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira
195420	Mangueira de pintura de ar SATA, azul, 9 mm, 7,5 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira
53090	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 10 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira
189068	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 15 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira
9902	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 10 m, G 1/4" (rosca fêmea)
51300	Mangueira de pintura de ar SATA azul 13 mm, 10 metros de comprimento, G 1/2" (rosca fêmea) para SATA vario top spray e depósito de pressão FDG com segunda saída para pistola de pintura
4754	Mangueira de pintura de ar SATA de 6 mm, 10 metros de comprimento com engate rápido e ponteira
13870	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 1,2 metros de comprimento com engate rápido vermelho e ponteira
54353	Mangueira de ar de PVC SATA, transparente, 2 m de comprimento com engate rápido mini, ponteira com G 1/4" (rosca fêmea) e niple de engate rápido para SATAMinijet 4400, minijet 3000 e jet 20 B
32987	Mangueira de ar de PVC SATA, transparente, 3 metros de comprimento com G 1/4" (rosca fêmea), engate rápido mini e ponteira para SATAJet 20 B
134791	Mangueira de ar com, 2,5 m de comprimento com rosca fêmea 1/4, mini engate rápido para SATAGraph 1/ 2/ 3 (jet 20 B)

Par de mangueiras para depósito de pressão SATA e SATA vario top spray

147520	Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 6 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG e vario top spray
147512	Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 10 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG e vario top spray
147504	Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 15 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG e vario top spray
19869	Par de mangueiras SATA 9x9 mm, 1,5 m de comprimento, 3/8" e 1/4" (material), 1/4" (ar) (rosca fêmea) para SATA mini set 2
77834	Par de mangueiras SATA com 9x9 mm, 6 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material, conexões em aço inoxidável), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG e vario top spray
77842	Par de mangueiras SATA com 9x9 mm, 10 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material, conexões em aço inoxidável), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG e vario top spray
77859	Par de mangueiras SATA com 9x9 mm, 15 m de comprimento, com revestimento, G 3/8" e G 1/2" (material, conexões em aço inoxidável), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG e vario top spray
160994	Revestimento de proteção 5,5 m de comprimento para pares de mangueira SATA
161000	Revestimento de proteção 9,5 m de comprimento para pares de mangueira SATA
161018	Revestimento de proteção 14,5 m de comprimento para pares de mangueira SATA
7047	Abraçadeira de mangueira flexível (10x) para mangueira de ar e material, 9 mm

Par de mangueiras para depósito de pressão SATA e SATA minijet 1000 K

187708	Par de mangueiras SATA 6x6 mm, 3 m de comprimento, G 1/4" (rosca fêmea) (material e ar) para SATA mini set 2
187716	Par de mangueiras SATA 6 x 6 mm, 6 m de comprimento, G 1/4" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG /SATA vario top spray
187724	Par de mangueiras SATA 6 x 6 mm, 10 m de comprimento, G 1/4" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG /SATA vario top spray
187732	Par de mangueiras SATA 6 x 6 mm, 15 m de comprimento, G 1/4" e G 1/2" (material), G 1/4" (ar) (rosca fêmea) para depósitos de pressão SATA FDG /SATA vario top spray

Par de mangueiras e mangueiras duplas para unidades SATA spray mix

19984	Par de mangueiras SATA spray mix, 6x4 mm, 5 m, G 1/4" (rosca fêmea) (material e ar)
19992	Par de mangueiras SATA spray mix, 6x4 mm, 10 m, G 1/4" (rosca fêmea) (material e ar)
20008	Par de mangueiras SATA spray mix, 6x4 mm, 15 m, G 1/4" (rosca fêmea) (material e ar)
1006099	Par de mangueiras SATA spray mix, 6 x 4 mm, 15 m de comprimento, ligação de material M16x1,5 (rosca fêmea), conexão de ar G 1/4" (rosca fêmea) para SATA spray mix
1006081	Par de mangueiras SATA spray mix, 6 x 4 mm, 10 m de comprimento, ligação de material M16x1,5 (rosca fêmea), conexão de ar G 1/4" (rosca fêmea) para SATA spray mix
1006106	Par de mangueiras SATA spray mix, 6 x 4 mm, 5 m de comprimento, ligação de material M16x1,5 (rosca fêmea), conexão de ar G 1/4" (rosca fêmea) para SATA spray mix

Mangueiras de ar, desmontadas

50252	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm 6 metros de comprimento
50591	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 10 metros de comprimento
50641	Mangueira de pintura de ar SATA azul de 9 mm, 15 metros de comprimento

Mangueiras de material, desmontadas

49155	Mangueira para material, 9 mm, 6 metros de comprimento
49999	Mangueira para material, 9 mm, 10 metros de comprimento
50161	Mangueira para material, 9 mm, 15 metros de comprimento

Compon. individ. para sistemas de engates rápidos

13508	Ponteira 3/8" (rosca macho) para ligação de engate rápido SATA
13516	Ponteira rosca fêmea 3/8" para ligação de engate rápido SATA
13524	Ponteira 1/8" (rosca macho) para ligação de engate rápido SATA
13557	Espigão para mangueiras de 9mm com ligação de engate rápido
13565	Espigão para mangueiras de 6 mm com ligação de engate rápido
13581	Engate rápido SATA G 3/8" (rosca fêmea)
13599	Engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea)
13607	Engate rápido SATA 3/8" (rosca macho)
13615	Engate rápido SATA 1/2" (rosca macho)
13623	Engate rápido SATA 1/4" (rosca macho)
13631	Engate rápido SATA com espigão para mangueira de 9 mm
13649	Engate rápido SATA com espigão para mangueira de 6 mm
53942	Ponteira 1/4" (rosca macho) para sistemas de prot. respiratória SATA, UBE e pistolas de sopro
7237	Engate rápido SATA, vermelho com espigão para mangueira de 9 mm e ligação de engate rápido G 1/4" (rosca fêmea) (cada 2x)
6981	Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (5x)
1188912	Ponteira de engate rápido SATA G 1/4" (rosca fêmea) (2x)

Fatos de pintura

SATA suit Standard Senhoras

1202613

SATA suit Standard para senhoras, tamanho XS, poliéster



1202621

SATA suit Standard para senhoras, tamanho S, poliéster

1202639

SATA suit Standard para senhoras, tamanho M, poliéster

1202647

SATA suit Standard para senhoras, tamanho L, poliéster

SATA suit Standard Senhores

1202522

SATA suit Standard para homens, tamanho S, poliéster



1202530

SATA suit Standard para homens, tamanho M, poliéster

1204487

SATA suit Standard para homens, tamanho L, poliéster

1202548

SATA suit Standard para homens, tamanho XL, poliéster

1202556

SATA suit Standard para homens, tamanho XXL, poliéster

1202564

SATA suit Standard para homens, tamanho 3XL, poliéster

SATA suit Basic

1196163

SATA suit Basic, tamanho S, poliéster



1202481

SATA suit Basic, tamanho M, poliéster

1202499

SATA suit Basic, tamanho L, poliéster

1202506

SATA suit Basic, tamanho XL, poliéster

1202514

SATA suit Basic, tamanho XXL, poliéster

SATA suit race

184267
SATA suit race, tamanho S (42/44), 98% poliéster 2% carbono



184275
SATA suit race, tamanho M (46/48), 98% poliéster 2% carbono

184283
SATA suit race, tamanho L (50/52), 98% poliéster 2% carbono

184291
SATA suit race, tamanho XL (54/56), 98% poliéster 2% carbono

184309
SATA suit race, tamanho XXL (58/60), 98% poliéster 2% carbono

Todos os preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS



Artigos promocionais

Artigos promocionais

235481
Saco de ginástica SATA, antracite



235416
Organizador para mala do carro SATA, preto



235440
Bolsa de viagem para cosméticos SATA



235507
Mochila SATA, preta



235465
Suporte para carro SATA com íman para smartphones



235390
Cabo para porta-chaves 2 em 1 com função de carga e transferência de dados



235432
Power bank SATA incl. cabo micro USB e bateria



Todos os preços são preços de venda recomendados não obrigatórios. Erros, modificações técnicas e erratas reservados.

PISTOLAS DE PINTURA

SISTEMAS DE COPOS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM

PRODUTOS ADICIONAIS

ARTIGOS PROMOCIONAIS

Artigos promocionais

235473

SATA cleaner (tapete de rato, pano de limpeza de displays e óculos)



234849

Isqueiro SATA Zippo con motivo PHASER



235499

Copo SATA RPS de porcelana branca, 340 ml



1197244

Pora-chaves SATA, jet X DIGITAL pro



1173294

Porta-chaves SATA, SATAjet X 5500 PHASER



1160837

Camisola com capuz SATA cinzento, tamanho: S, algodão, versão Vintage



1160853

Camisola com capuz SATA cinzento, tamanho: M, algodão, versão Vintage

1160861

Camisola com capuz SATA cinzento, tamanho: L, algodão, versão Vintage

1160879

Camisola com capuz SATA cinzento, tamanho: XL, algodão, versão Vintage

1161257

Camisola com capuz SATA cinzento, tamanho: XXL, algodão, versão Vintage

184366

SATA T-Shirt, preto, tamanho S, 100% algodão



Artigos promocionais

184374
SATA T-Shirt, preto, tamanho M, 100% algodão

184382
SATA T-Shirt, preto, tamanho L, 100% algodão

184390
SATA T-Shirt, preto, tamanho XL, 100% algodão

184408
SATA T-Shirt, preto, tamanho XXL, 100% algodão

184317
SATA Polo, preto, tamanho: S, 100% algodão



184325
SATA Polo, preto, tamanho: M, 100% algodão

184333
SATA Polo, preto, tamanho: L, 100% algodão

184341
SATA Polo, preto, tamanho: XL, 100% algodão

184358
SATA Polo, preto, tamanho: XXL, 100% algodão

Apontamentos



TOOLSYSTEM
automotive

Fornecedor Oficial da SATA no Brasil
Toolsystem Comercial Ltda
Rua Luís Góis, 1409
São Paulo, SP - Brasil
Tel.: 11 3060-9300
Cel.: 11 91267-9558
E-Mail: adm@toolsytem.com.br
www.toolsystem.com.br

SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Germany
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com